



# Quick Setup Guide

## Guide d'installation rapide

### OH46D OH55D

Outdoor Mode (MENU 𐄓 → System → Fan and Temperature → Outdoor Mode)

To use the product at a low temperature below 0 °C, make sure to set **Outdoor Mode** to "On."

This feature keeps the internal temperature of the product steady so that the product can start properly when it is powered on.

- Do not disconnect the power cable when this feature is set to "On."

- The product consumes more power when it is turned off if this feature is set to "On" rather than to "Off."

- If you turn on the product when the ambient temperature is low, there may be an initial delay when displaying a picture on the screen.

The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

Download the user manual from the website for further details.

- <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Mode Extérieur (MENU 𐄓 → Système → Ventil. et temp. → Mode Extérieur)

Si vous utilisez le produit à une température inférieure à 0 °C, veuillez à régler **Mode Extérieur** sur "Activé."

Cette fonctionnalité permet de maintenir la température intérieure du produit de manière à ce que le produit puisse fonctionner correctement lorsqu'il est sous tension.

- Ne déconnectez pas le câble d'alimentation lorsque cette fonctionnalité est réglée sur "Activé."

- L'appareil consomme davantage d'électricité lorsqu'il est éteint si cette fonctionnalité est réglée sur "Activé" plutôt que sur "Arrêt."

- Si vous mettez le produit sous tension alors que la température ambiante est faible, il est possible que l'affichage d'une image à l'écran prenne un peu de temps.

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.


Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.



BN68-07250E-03

## Checking the Components

### Vérification des composants

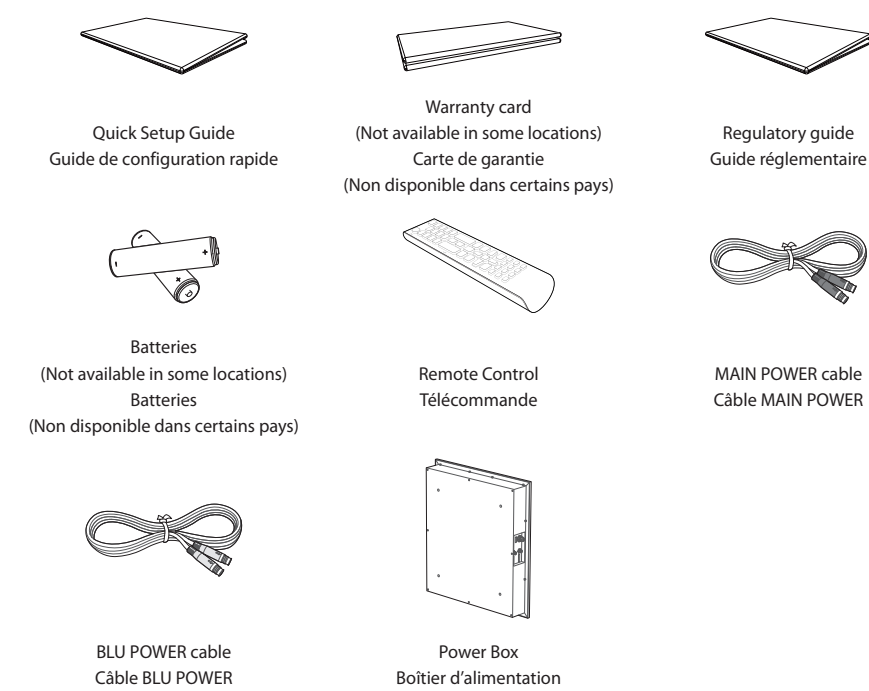

[English]

- Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
- The appearance of the components may differ from the images shown.
- Components may differ in different locations.

[Français]

- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- Les composants peuvent être différents de ceux illustrés ici.
- Les composants peuvent être différents suivant la région.

[Português]

- Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
- O aspeto dos componentes pode ser diferente das imagens apresentadas.
- Os componentes podem variar em locais diferentes.

[Tiếng Việt]

- Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
- Hình thức của các bộ phận có thể khác với hình ảnh minh họa.
- Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau.

[繁體中文]


- 如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
- 元件的外觀可能和所示的圖像有所不同。
- 不同地區的元件可能有所差異。

[العربية]

- اتصل بالبيع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
- قد يختلف شكل المكونات عن الصور المعروضة.
- قد تختلف المكونات باختلاف المواقع.

## Reverse Side

### Face arrière

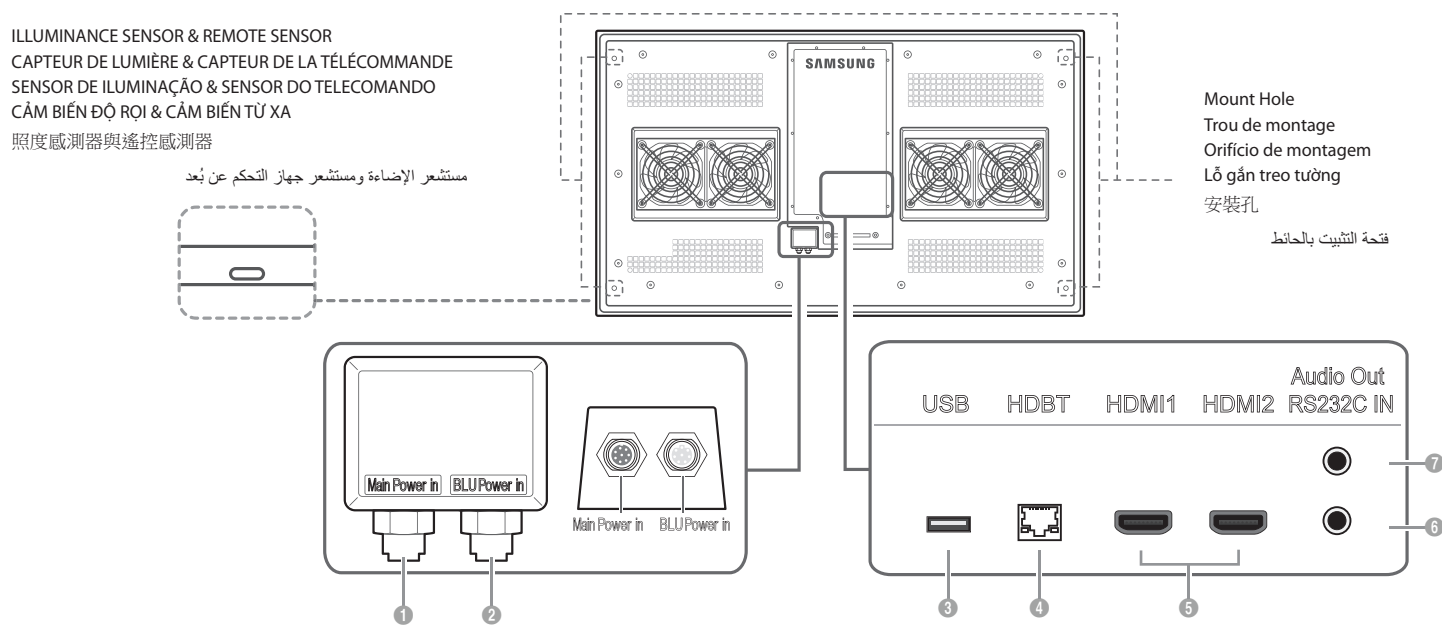

[English]

- 1 Connects to the power box using the MAIN POWER cable.
- 2 Connects to the power box using the BLU POWER cable.
- 3 Connect to a USB memory device.
- 4 - Sends the HDMI signal to a connected LAN cable using an HDBaseT transmitter.
- 5 - Connects to MDC using a LAN cable.
- 6 Connects to a source device using an HDMI cable.
- 7 Connects to MDC using an RS232C cable.
- 8 Connects to the audio of a source device.

[Français]


- 1 Se connecte au boîtier d'alimentation via le câble MAIN POWER.
- 2 Se connecte au boîtier d'alimentation via le câble BLU POWER.
- 3 Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
- 4 - Envoie le signal HDMI à un câble LAN connecté via un émetteur HDBaseT.
- 5 - Se connecte à MDC via un câble LAN.
- 6 Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI.
- 7 Permet de se connecter à MDC via un câble RS232C.
- 8 Connexion au signal audio d'un périphérique source.

[العربية]

- 1 يتصل بمندوق الطاقة باستخدام كبل MAIN POWER.
- 2 يتصل بمندوق الطاقة باستخدام كبل BLU POWER.
- 3 التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
- 4 - يرسل إشارة HDMI إلى كبل LAN متصل باستخدام جهاز إرسال HDBaseT.
- 5 - يتصل بـ MDC باستخدام كبل LAN.
- 6 - كبل نối với MDC sử dụng cáp LAN.
- 7 KẾT nối với thiết bị nguồn bằng cáp HDMI.
- 8 KẾT nối với MDC bằng cách sử dụng cáp RS232C.
- 9 KẾT nối với âm thanh của thiết bị nguồn tín hiệu.

## Power Box

### Boîtier d'alimentation

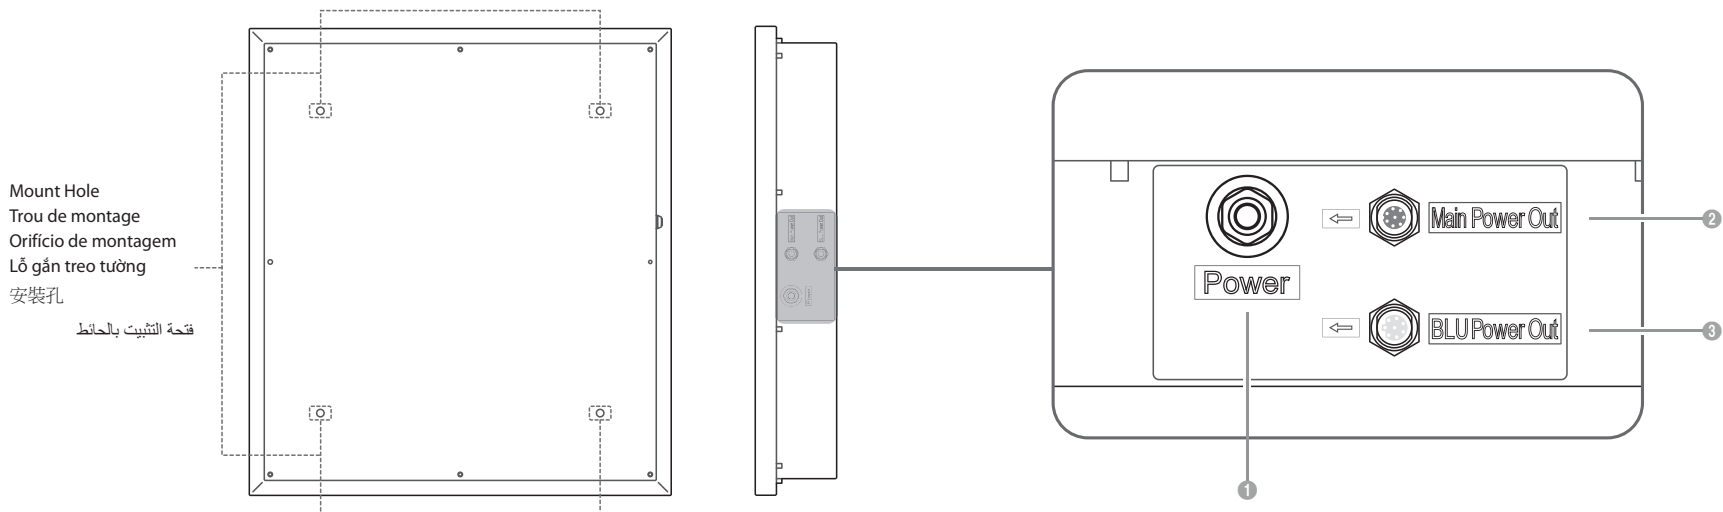

[English]

- 1 Connect to the power cord.
  - 2 Connect to the MAIN POWER cable to supply power to the mainboard of the product.
  - 3 Connects to the BLU POWER cable to supply power to the LED backlight of the product.
- Connect the cables to their matching colour ports. Make sure to match the arrow directions on the power box and cables.

[Français]

- 1 Connexion au cordon d'alimentation.
  - 2 Connectez au câble MAIN POWER pour alimenter la carte mère du produit.
  - 3 Se connecte au câble BLU POWER pour alimenter le rétroéclairage LED du produit.
- Branchez les câbles aux ports de couleurs correspondantes. Assurez-vous de respecter les sens indiqués par les flèches sur le boîtier d'alimentation et sur les câbles.

[العربية]

- 1 استخدم توصيل الجهاز بملك التيار الكهربى.
  - 2 يتصل بكبل MAIN POWER لإمداد الطاقة إلى اللوحة الرئيسية للمنتج.
  - 3 يتصل بكبل BLU POWER لإمداد الطاقة المخصصة لإضاءة LED الخلفية للمنتج.
- تم بتوصيل الكبلات إلى المنافذ ذات الألوان المتوافقة. وتأكد من مطابقة اتجاهات الأهم الموجودة على صندوق الطاقة والكبلات.

[Português]

- 1 Liga à caixa de alimentação utilizando o cabo MAIN POWER.
- 2 Liga à caixa de alimentação utilizando o cabo BLU POWER.
- 3 Ligue a um dispositivo de memória USB.
- 4 - Envia o sinal HDMI para um cabo LAN ligado utilizando um transmissor HDBaseT.
- 5 - Liga a um MDC utilizando um cabo LAN.
- 6 Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.
- 7 Liga-se a um MDC utilizando o cabo RS232C.
- 8 Liga-se ao áudio de um dispositivo de entrada.

[Tiếng Việt]

- 1 Kết nối với hộp nguồn sử dụng cáp MAIN POWER.
- 2 Kết nối với hộp nguồn sử dụng cáp BLU POWER.
- 3 Kết nối với thiết bị nhớ USB.
- 4 - Gửi tín hiệu HDMI tới cáp LAN được kết nối sử dụng thiết bị truyền HDBaseT.
- 5 - Kết nối với MDC sử dụng cáp LAN.
- 6 KẾT nối với thiết bị nguồn bằng cáp HDMI.
- 7 KẾT nối với MDC bằng cách sử dụng cáp RS232C.
- 8 KẾT nối với âm thanh của thiết bị nguồn tín hiệu.

[العربية]

- 1 يتصل بمندوق الطاقة باستخدام كبل MAIN POWER.
- 2 يتصل بمندوق الطاقة باستخدام كبل BLU POWER.
- 3 التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
- 4 - يرسل إشارة HDMI إلى كبل LAN متصل باستخدام جهاز إرسال HDBaseT.
- 5 - يتصل بـ MDC باستخدام كبل LAN.
- 6 KẾT nối với thiết bị nguồn bằng cáp HDMI.
- 7 KẾT nối với MDC bằng cách sử dụng cáp RS232C.
- 8 KẾT nối với âm thanh của thiết bị nguồn tín hiệu.

[繁體中文]

- 1 使用 MAIN POWER 纜線連接至電源盒。
- 2 使用 BLU POWER 纜線連接至電源盒。
- 3 連接至 USB 記憶裝置。
- 4 - 使用 HDBaseT 傳輸器將 HDMI 訊號傳送至連接的 LAN 纜線。
- 5 - 使用 LAN 纜線連接至 MDC。
- 6 用 HDMI 纜線連接至訊號源裝置。
- 7 使用 RS232C 纜線連接至 MDC。
- 8 連接至訊號源裝置的音訊。

[العربية]

- 1 يتصل بمندوق الطاقة باستخدام كبل MAIN POWER.
- 2 يتصل بمندوق الطاقة باستخدام كبل BLU POWER.
- 3 التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
- 4 - يرسل إشارة HDMI إلى كبل LAN متصل باستخدام جهاز إرسال HDBaseT.
- 5 - يتصل بـ MDC باستخدام كبل LAN.
- 6 للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كبل HDMI.
- 7 للتوصيل ببرنامج MDC باستخدام كابل RS232C.
- 8 للتوصيل بصوت جهاز مصدر.



## Troubleshooting Guide

## Guide de dépannage

[English]	
Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
<b>No Signal</b> is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.  Check that the device connected to the product is powered on.
<b>Not Optimum Mode</b> is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.  Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.
There is no sound.	Check the connection of the audio cable or adjust the volume.  Check the volume.

[Français]	
Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
<b>Aucun signal</b> s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.  Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
<b>Mode non optimal</b> est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil.  Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.
Il n'y a pas de son.	Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.  Vérifiez le volume.

[Português]	
Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem <b>Sem sinal</b> é apresentada no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo.  Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.
A mensagem <b>Modo inadequado</b> é apresentada.	Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto.  Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.
Não existe som.	Verifique a ligação do cabo de áudio ou ajuste o volume.  Verifique o volume.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

## Comment contacter Samsung dans le monde

Country	Customer Care Centre
ALGERIA	021 36 11 00
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	09612300300
BOTSWANA	8007260000
BURUNDI	200
CAMEROON	7095-0077
COTE D'IVOIRE	8000 0077
DRC	499999
EGYPT	08000-7267864 16580
GHANA	0800-10077 0302-200077
HONG KONG	(852) 3698 4698
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free
INDONESIA	021-56997777 08001128888
IRAN	021-8255 [CE]
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)
MAURITIUS	23052574020
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864
MYANMAR	+95-01-2399-888

[Tiếng Việt]	
Các vấn đề	Giải pháp
Màn hình liên tục bật và tắt.	Kiểm tra kết nối cáp giữa sản phẩm và PC, và đảm bảo kết nối chắc chắn.
<b>No Signal</b> được hiển thị trên màn hình.	Kiểm tra xem sản phẩm có kết nối đúng với cáp chưa.  Kiểm tra xem thiết bị kết nối với với sản phẩm có bật không.
<b>Not Optimum Mode</b> được hiển thị.	Thông báo được hiển thị khi một tín hiệu từ card màn hình vượt quá độ phân giải và tần số tối đa.  Tham khảo Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn và cài đặt độ phân giải và tần số tối đa theo thông số sản phẩm.
Không có âm thanh.	Kiểm tra kết nối của cáp âm thanh hoặc điều chỉnh âm lượng.  Kiểm tra âm lượng.

[繁體中文]	
問題	解決方案
螢幕不斷開啟和關閉。	檢查產品和 PC 間的纜線連接，並確定連接牢固。
<b>Aucun signal</b> 顯示。	檢查產品是否已經使用纜線正確連接。  檢查連接至產品的裝置是否已經開啟電源。
<b>Mode non optimal</b> 顯示。	圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和頻率時，就會顯示此訊息。  請參閱「標準訊號模式表」，並根據產品規格設定最大解析度與頻率。
沒有音效。	檢查音源線是否接好或調整音量。  檢查音量。

[العربية]	
المشاكل	الحلول
يتم تشغيل الشاشة ثم إيقاف تشغيلها بشكل متكرر.	افحص وصلة الكبل بين المنتج والكمبيوتر، وتأكد من إحكام التوصيل.
يتم عرض لا توجد إشارة على الشاشة.	تحقق من توصيل المنتج بشكل صحيح من خلال كابل.  تحقق من تشغيل الجهاز المتوصل بالمنتج.
يتم عرض ليس الوضع الأمثل.	يتم عرض هذه الرسالة عند تجاوز الإشارة الواردة من بطاقة الرسومات لأقصى دقة وتتردد للمنتج.  أرجع إلى "جدول الأوضاع القياسية للإشارات" وأضبط أقصى دقة وتردد وفقاً لمواصفات المنتج.
لا يوجد صوت.	افحص وصلة كبل الصوت أو اضبط مستوى الصوت.  افحص مستوى الصوت.

[English]

Specifications			
Model Name		OH46D	OH55D
Panel	Size	46 CLASS (46 inches / 116 cm)	55 CLASS (55 inches / 138 cm)
	Display area	1019.2 mm (H) x 573.8 mm (V)	1210.6 mm (H) x 681.4 mm (V)
Dimensions (W x H x D)		1069.0 x 623.6 x 90.3 mm	1260.6 x 731.4 x 90.3 mm
Weight		39.5 kg	50.7 kg
Power Box	Power Box area	580.3 mm (H) x 521.7 mm (V)	
	Dimensions (W x H x D)	623.5 x 564.9 x 90.0 mm	
	Weight	8.6 kg	
Synchronization	Horizontal Frequency	30 – 81 kHz	
	Vertical Frequency	48 – 75 Hz	
Resolution	Optimum resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maximum resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Power Supply		AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: -22 °F – 122 °F (-30 °C – 50 °C) Humidity: 10% – 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -4 °F – 122 °F (-20 °C – 50 °C) Humidity: 5% – 95%, non-condensing	

– This device is a Class A digital apparatus.

#### PowerSaver

PowerSaver	Normal Operation			Power saving mode (In PC mode)	Power off
	Rating	Typical	Max.		
Power Indicator	Off			Blinking	On
Power Consumption	OH46D 600 W	193 W	600 W	Less than 0.5 W	Less than 0.5 W
	OH55D 650 W	267 W	650 W		

– The displayed power consumption level can vary in different operating conditions or when settings are changed.

– SOG(Sync On Green) is not supported.

– To reduce the power consumption to 0, disconnect the power cord. Disconnect the power cable if you will not be using the product for an extended period of time (during vacation, etc.)

<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
<div>  The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. </div>			

#### [Português]

#### Características técnicas

Nome do modelo	OH46D	OH55D
Tamanho	Classe 46 (46 polegadas / 116 cm)	Classe 55 (55 polegadas / 138 cm)
Painel	Área de visualização 1019,2 mm (H) x 573,8 mm (V)	1210,6 mm (H) x 681,4 mm (V)
Dimensões (L x A x P)	1069,0 x 623,6 x 90,3 mm	1260,6 x 731,4 x 90,3 mm
Peso	39,5 kg	50,7 kg
Caixa de alimentação	Área da caixa de alimentação 580,3 mm (H) x 521,7 mm (V) Dimensões (L x A x P) 623,5 x 564,9 x 90,0 mm Peso 8,6 kg	
Sincronização	Frequência horizontal 30 – 81 kHz Frequência vertical 48 – 75 Hz	
Resolução	Resolução ideal 1920 x 1080 a 60 Hz Resolução máxima 1920 x 1080 a 60 Hz	
Fonte de alimentação	CA 100 para 240 V CA (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Humidade: 10% - 80%, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F) Humidade: 5% - 95%, sem condensação

– Este dispositivo é um aparelho digital de classe A.

#### Poupança de energia

Poupança de energia	Funcionamento normal			Modo de poupança de energia (No modo PC)	Alimentação desligada
	Nominal	Típico	Máx.		
Indicador de corrente	Desligar			A piscar	Ligar
Consumo de energia	OH46D 600 W	193 W	600 W	Menos de 0,5 W	Menos de 0,5 W
	OH55D 650 W	267 W	650 W		

– O nível de consumo de energia apresentado pode variar consoante as condições de funcionamento, ou caso as definições sejam alteradas.

– SOG (Sync On Green) não é suportado.

– Para reduzir o consumo de energia para 0, desligue o cabo de alimentação. Desligue o cabo de alimentação caso não preveja utilizar o produto durante um longo período de tempo (durante as férias, etc.).

#### [繁體中文]

規格	OH46D	OH55D
型號名稱	LH46DHD	LH55DHD
指定型號名稱	46 英寸系列 (46 英寸 / 116 公分)	55 英寸系列 (55 英寸 / 138 公分)
面板	大小 可視面積 1019.2 公釐 (水平) x 573.8 公釐 (垂直)	1210.6 公釐 (水平) x 681.4 公釐 (垂直)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	1069.0 x 623.6 x 90.3 公釐	1260.6 x 731.4 x 90.3 公釐
重量	39.5 公斤	50.7 公斤
電源盒	「電源盒」區域 580.3 公釐 (水平) x 521.7 公釐 (垂直) 尺寸 (寬 x 高 x 深) 623.5 x 564.9 x 90.0 公釐 重量 8.6 公斤	
同步	水平頻率 30 – 81 kHz 垂直頻率 48 – 75 Hz	
解析度	最佳解析度 1920 x 1080 @ 60 Hz 最高解析度 1920 x 1080 @ 60 Hz	
電源	AC 100 至 240 VAC (+/- 10%)，60/50 Hz ± 3 Hz 請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。	
環境因素	工作	溫度：-30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) 濕度：10% – 80%，無冷凝
	存放	溫度：-20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) 濕度：5% – 95%，無冷凝

– 此裝置是 A 類數位設備。

#### PowerSaver

PowerSaver	正常作業			節能模式 (PC 模式)	關機
	額定	典型	最大		
電源指示燈	關閉			閃爍	開啟
耗電量	OH46D 600 W	193 W	600 W	少於 0.5 W	少於 0.5 W
	OH55D 650 W	267 W	650 W		

– 在不同的操作條件下或設定變更時，顯示的耗電量也會有所不同。

– 不支援 SOG (Sync On Green，綠色同步)。

– 若要將耗電量降至 0，請拔下電源線。 若長時間（外出度假等）不使用本產品，請拔除電源線。

#### [Français]

#### Caractéristiques techniques

Nom du modèle	OH46D	OH55D
Panneau	Taille Classe 46 (46 pouces / 116 cm)	Classe 55 (55 pouces / 138 cm)
Dimensions (L x H x P)	Surface d'affichage 1019,2 mm (H) x 573,8 mm (V)	1210,6 mm (H) x 681,4 mm (V)
Poids	1069,0 x 623,6 x 90,3 mm	1260,6 x 731,4 x 90,3 mm
	39,5 kg	50,7 kg
Boîtier d'alimentation	Surface du boîtier d'alimentation 580,3 mm (H) x 521,7 mm (V) Dimensions (L x H x P) 623,5 x 564,9 x 90,0 mm Poids 8,6 kg	
Synchronisation	Fréquence horizontale 30 – 81 kHz Fréquence verticale 48 – 75 Hz	
Résolution	Résolution optimale 1920 x 1080 à 60 Hz Résolution maximale 1920 x 1080 à 60 Hz	
Alimentation	CA 100 à 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.	
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: -20 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Humidité: 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Humidité: 5% à 95%, sans condensation

– Ce périphérique est un appareil numérique de Classe A.

#### Economiseur d'énergie

Economiseur d'énergie	Fonctionnement normal			Mode d'économie d'énergie (En mode PC)	Mise hors tension
	Nominal	Type	Max.		
Indicateur d'alimentation	Arrêt			Cignotant	Activé
Consommation	OH46D 600 W	193 W	600 W	Moins de 0,5 W	Moins de 0,5 W
	OH55D 650 W	267 W	650 W		

– Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.

– Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

– Pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 0, débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période (vacances, etc.).

#### [Tiếng Việt]

#### Các thông số kỹ thuật

Tên mōden	OH46D	OH55D
Màn hình	Loại 46 (46 inch / 116 cm)	Loại 55 (55 inch / 138 cm)
Kích thước (R x C x S)	Vùng hiển thị 1019,2 mm (H) x 573,8 mm (V)	1210,6 mm (H) x 681,4 mm (V)
Khối lượng	1069,0 x 623,6 x 90,3 mm	1260,6 x 731,4 x 90,3 mm
	39,5 kg	50,7 kg
Hộp nguồn	Khu vực hộp nguồn 580,3 mm (H) x 521,7 mm (V) Kích thước (R x C x S) 623,5 x 564,9 x 90,0 mm Khối lượng 8,6 kg	
Đồng bộ hóa	Tần số quét ngang 30 – 81 kHz Tần số quét dọc 48 – 75 Hz	
Độ phân giải	Độ phân giải tối ưu 1920 x 1080 @ 60 Hz Độ phân giải tối đa 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Nguồn điện	AC 100 đến 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.	
Các yếu tố môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Độ ẩm: 10% – 80%, không ngưng tụ
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Độ ẩm: 5% – 95%, không ngưng tụ

– Thiết bị này là thiết bị kỹ thuật số Hạng A.

#### Trình tiết kiệm năng lượng

Trình tiết kiệm năng lượng	Vận hành bình thường			Chế độ tiết kiệm năng lượng (Trong chế độ PC)	Tắt nguồn
	Đánh giá	Phổ biến	Tối đa		
Chỉ báo nguồn	Tắt			Nhấp nhảy	Mở
Lượng tiêu thụ điện năng	OH46D 600 W	193 W	600 W	Dưới 0,5 W	Dưới 0,5 W
	OH55D 650 W	267 W	650 W		

– Mức độ tiêu thụ năng lượng được hiển thị có thể khác nhau trong các điều kiện vận hành khác nhau hoặc khi thay đổi cài đặt.

– SOG (Sync On Green) không được hỗ trợ.

– Để giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 0, rút dây nguồn. Ngắt kết nối cáp nguồn nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài (ví dụ trong khi bạn đi nghỉ v.v)

[العربية]			
المواصفات			
اسم الموديل		OH46D	OH55D
لوحة	الحجم	الفئة 46 (46 بوصة / 116 سم)	الفئة 55 (55 بوصة / 138 سم)
	منطقة العرض	1019.2 ملم (أفقي) × 573.8 ملم (رأسي)	1210.6 ملم (أفقي) × 681.4 ملم (رأسي)
الابعاد ( العرض x الارتفاع x العمق )	الوزن	39.5 كجم	50.7 كجم
	صندوق الطاقة	580.3 ملم (H) x 521.7 ملم (V) ( العرض x الارتفاع x العمق )	623.5 x 564.9 x 90.0 سم
الزمانة	التردد الأفقي	30 – 81 كيلوهرتز	48 – 75 هرتز
	التردد الرأسي	1920 x 1080 @ 60 هرتز	1920 x 1080 @ 60 هرتز
الدقة	الدقة المثلى	1920 x 1080 @ 60 هرتز	1920 x 1080 @ 60 هرتز
	أقصى نقطة	تيار متردد 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%)، و 50/60 هرتز ± 3 هرتز. أطلع على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من المنتج، حيث قد تختلف الفولتية القياسية باختلاف الدول.	
مصدر إمداد الطاقة	التشغيل	درجة الحرارة: -30 ° مئوية - 50 ° مئوية (-22 ° فهرنهايت - 122 ° فهرنهايت)	درجة الحرارة: -20 ° مئوية - 50 ° مئوية (-4 ° فهرنهايت - 122 ° فهرنهايت)
	التخزين	الرطوبة: 10 ٪ - 80 ٪، دون تكثف	الرطوبة: 5 ٪ - 95 ٪، دون تكثف

– هذا الجهاز يُعد جهاز رقمي من الفئة A.

#### موفر الطاقة

موفر الطاقة	التشغيل العادي			وضع توفير الطاقة (في الوضع PC)	إيقاف التشغيل
	تقنين	توميخي	الحد الأقصى		
مؤشر الطاقة	إيقاف التشغيل			وميض	مضيء
استهلاك الطاقة	OH46D 600 وات	193 وات	600 وات	أقل من 0.5 وات	أقل من 0.5 وات
	OH55D 650 وات	267 وات	650 وات		

– قد يختلف مستوى استهلاك الطاقة المعروض باختلاف ظروف التشغيل أو عند تغيير الإعدادات.

– ولا يتم دعم SOG (الزمائة على الأخضر).

– لتقليل استهلاك الطاقة إلى 0، افصل سلك التيار الكهربى.

– وافصل كابل الطاقة إذا كنت تريد عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة (الإجازات الأثناء وما إلى ذلك)