



简单说明书

DM65E DM75E

颜色和外观可能根据产品的不同而有所变化。
日后将出于提高性能之目的更改规格，恕不另行通知。
有关更多详细信息，请从网站下载用户手册。网站：<http://www.samsung.com/displaysolutions>

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.


保留备用



BN68-07439F-00

检查附件

- 如有任何附件缺失，请与向您售出本产品的供应商联系。
- 附件和单独出售物品的外观，可能与图中所示略有差异。




简单说明书



保修卡（部分地区未提供）



电源线




电池（部分地区未提供）



遥控器



D-SUB 缆线




RS232C(IN) 适配器



固定座环（4 颗）

生产企业（TSEC）	：天津三星电子有限公司
地址（TSEC）	：天津经济技术开发区西区江泰路20号
生产企业（DONGYU）	：中山东域电子有限公司
地址（DONGYU）	：广东省中山市东区中山五路嘉华电子城内A栋3-4楼

背面

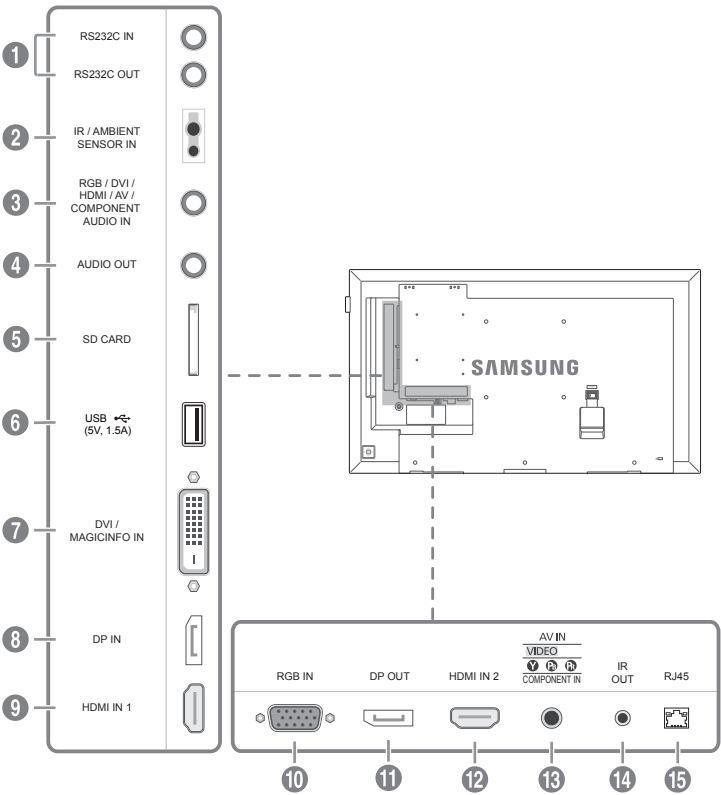

- 1 使用 RS232C 适配器连接到 MDC。
- 2 向外部传感器板供电或接收光线传感器信号。
- 3 通过音频缆线从 PC 接收声音信号。
- 4 连接耳机或外部扬声器。
- 5 连接到 SD 存储卡。
- 6 连接到 USB 存储设备。
- 7 DVI：使用 DVI 或 HDMI-DVI 缆线连接到节目源设备
MAGICINFO IN：请使用（专用）DP-DVI 缆线连接网络盒（单独出售）。
- 8 使用 DP 缆线连接到 PC。
- 9 使用 HDMI 缆线连接到信号源设备。
- 10 使用 D-SUB 缆线连接到信号源设备。
- 11 使用 DP 缆线连接到另一产品。
- 12 使用 HDMI 缆线连接到信号源设备。
- 13 使用 AV/分量输入适配器连接到信号源设备。
- 14 通过外部传感器板接收遥控器信号，并通过 LOOP OUT 输出信号。
- 15 使用 LAN 缆线连接到 MDC。

RoHS

环境保护期限适用条件 环境温度：0~40度 环境湿度：10~80%						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	X	0	0	0	0	0
电缆组件	X	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件	0	0	0	0	0	0
金属部件	X	0	0	0	0	0
液晶屏	X	0	0	0	0	0


0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有害物质的情报，部品别有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。


我们承诺：
- 接收消费者寄回的或送回的报废产品。
具体地址请拨打：400-810-5858 进行咨询。
注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。

| 连接和使用信号源设备

1 连接到 PC

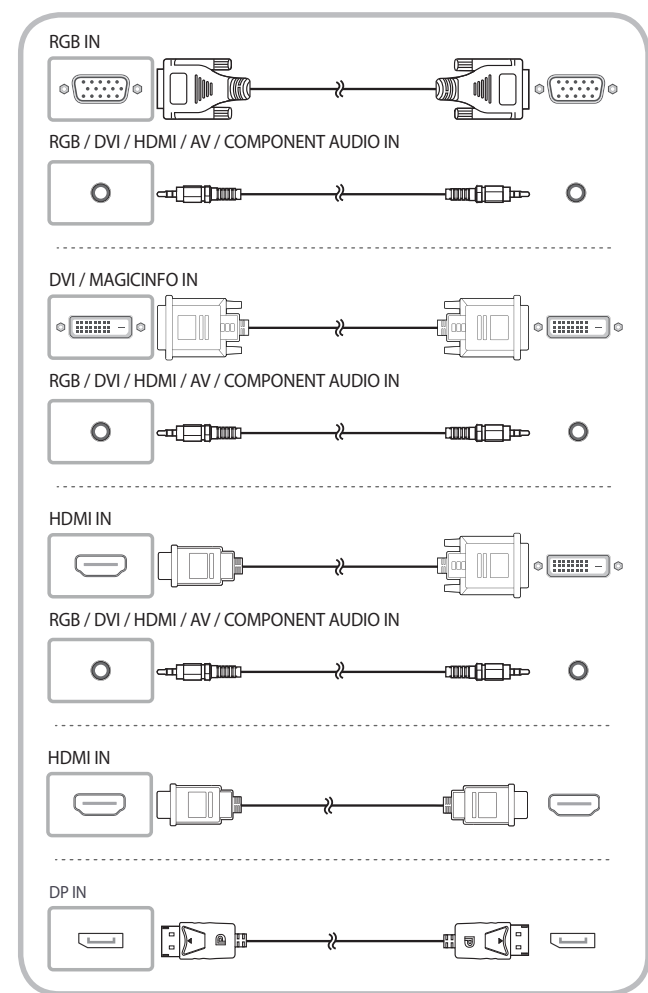


2 连接外部显示器

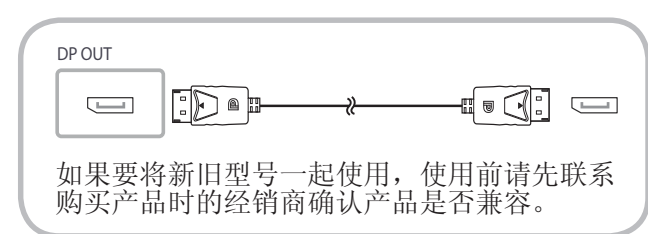


如果要将新旧型号一起使用，使用前请先联系购买产品时的经销商确认产品是否兼容。

3 连接到音频系统

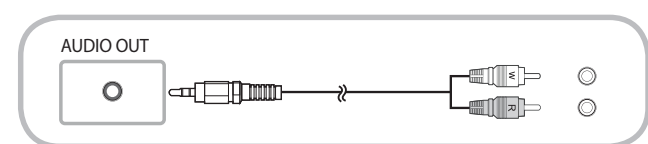


4 连接 LAN 线缆

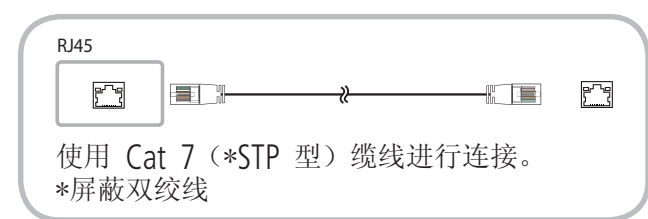


使用 Cat 7 (*STP 型) 缆线进行连接。
*屏蔽双绞线

5 连接到视频设备

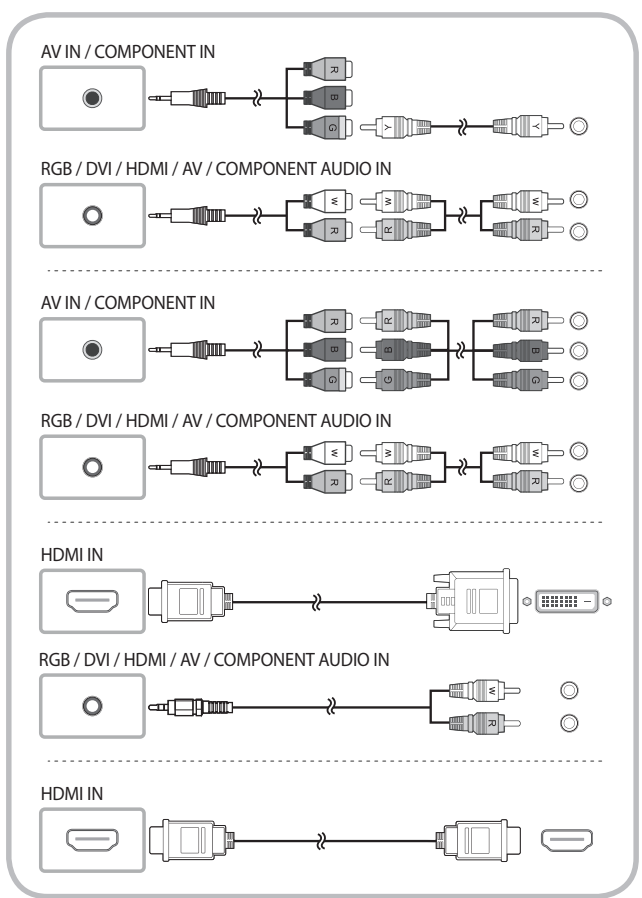

6 连接到 MDC

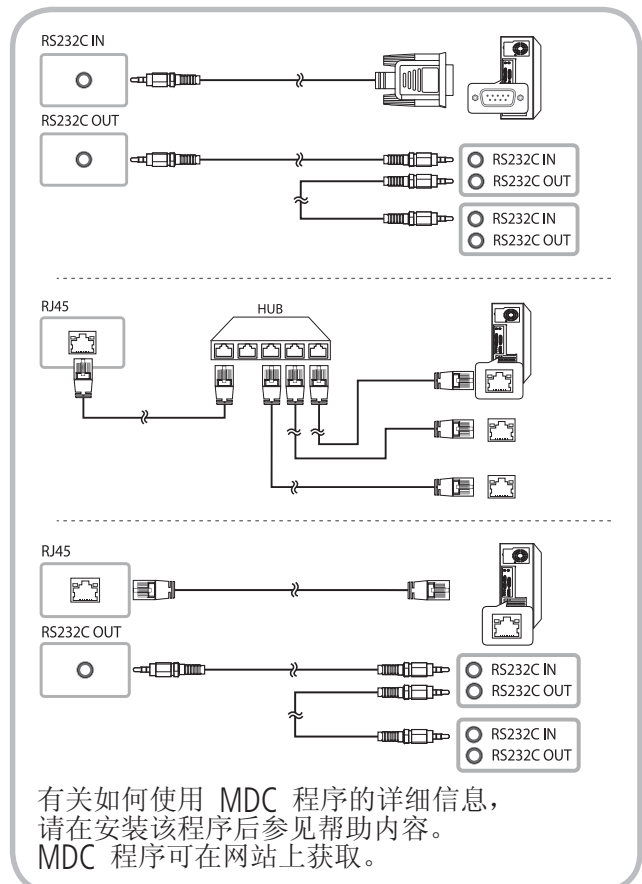

有关如何使用 MDC 程序的详细信息，请在安装该程序后参见帮助内容。
MDC 程序可在网站上获取。

| 规格

型号名称		DM65E	DM75E
面板	大小	65 寸系列 (64.5 英寸 / 163 厘米)	75 寸系列 (74.5 英寸 / 189 厘米)
	显示面积	142.848 厘米 (水平) x 80.352 厘米 (垂直)	165.024 厘米 (水平) x 92.826 厘米 (垂直)
尺寸 (宽 x 高 x 深)		146.74 x 84.80 x 5.62 厘米	167.62 x 95.95 x 8.84 厘米 (5.77 厘米 不含手柄)
重量 (不带支架)		27.4 千克	34.1 千克
音频输出		10 瓦 + 10 瓦	
电源		AC 100 到 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz 不同国家或地区的标准电压有所不同，请参阅产品背面的标签。	
环境注意事项	操作	温度：0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)，含 PIM：10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 湿度：10% - 80%，非冷凝	
	存储	温度：-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 湿度：5% - 95%，非冷凝	
执行标准		天津三星电子有限公司：Q/12JD6221 商用液晶显示器 中山东域电子有限公司：Q/DYDZ 01-2014 彩色液晶显示器	

CCC Class A notice - China

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。 在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

| 节能模式

节能模式		正常运行			省电模式 (SOG 信号：不支持 DPM 模式)	电源关 (电源按钮)	电源关 (电源开关)
		额定	典型值	最大			
电源指示灯		关闭			闪烁	开启	关闭
功耗	DM65E	240 瓦	200 瓦	264 瓦	小于 0.5 瓦	小于 0.5 瓦	0 瓦
	DM75E	280 瓦	230 瓦	308 瓦			

- 由于不同的操作环境或设置的更改，此处标明的功耗水平可能有所不同。
- 如果输入源是 DVI，则可能会超过 0.5 瓦。



| 中国能效标识

型号名	能效等级	能源效率 (cd/W)	关闭状态能耗 (W)
DM65E	1	1.05	0.1
DM75E			

依据国家标准：GB 21520-2008
产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗