



Pour Cassette à quatre voies


Accessoires

Boulon (MACHINE M5XL35) (4)	Manuel d'installation (1)
	

※ Si vous avez perdu le boulon fourni, vous pouvez acheter un boulon Machine M5 (avec une longueur maximum de 20 mm) et une rondelle dans un magasin de bricolage.


1. Ouvrir le couvercle du boîtier des composants électriques.

- Après avoir desserré les vis, faites coulisser le couvercle du boîtier des composants électriques dans le sens des flèches, comme indiqué sur le schéma, et tirez-le vers le bas.

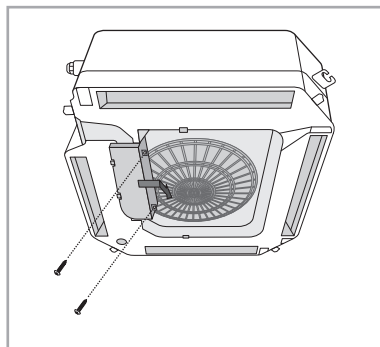


2. Tirez les deux crochets en direction des flèches incurvées et attrapez la grille pour ouvrir.

- Les crochets sont situés sous le logo Samsung sur la grille.

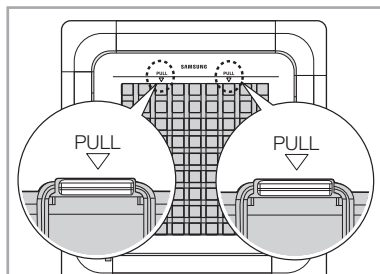


3. Installez le panneau à l'aide de 2 crochets, sur les deux côtés de l'unité intérieure.

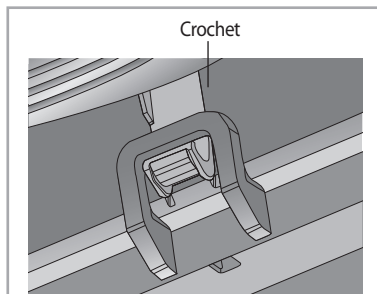

4. Détachez les 4 coins du panneau. Utilisez les deux rainures de chaque coin des panneaux pour les retirer.

- Manipulez le coin avec l'affichage digital doucement, des câbles électriques sont connectés à ce coin.
- Vous pouvez facilement régler la hauteur chaque portion de coin du panneau, mais un outil spécial devra être utilisé. Ne le faites pas en utilisant directement les mains.

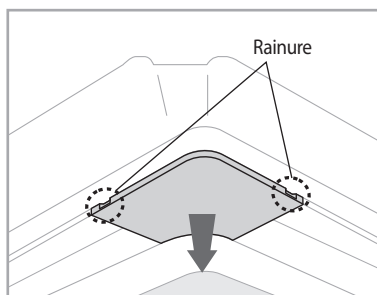

5. Fixez le boulon au panneau.



- 1) Fixez temporairement 4 boulons au panneau.
- 2) Fixez-les bien de sorte qu'il n'existe aucun espace entre le panneau et le plafond.



Remarque


- L'ajustement de la hauteur de l'unité intérieure à partir des trous dans le coin du panneau est possible

- La zone de connexion du tuyau n'est pas autorisée pour l'ajustement de la hauteur de l'unité intérieure

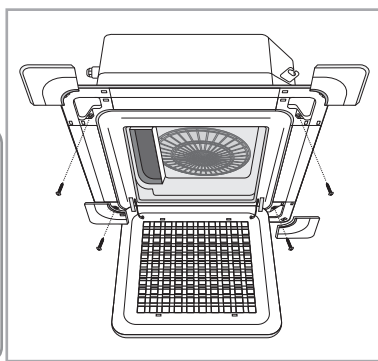


6. Connectez les 3 câbles entre l'unité intérieure et le panneau.

- Assurez-vous d'avoir bien vérifié le nombre de broches des deux terminaux blancs avant de connecter les câbles.

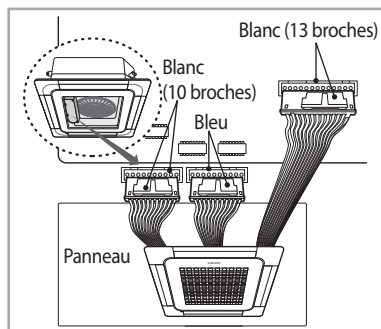


Pour Cassette à quatre voies

7. Fermez le couvercle du boîtier des composants électriques et serrez les vis.

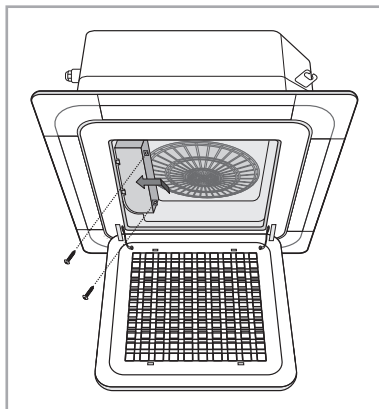


8. Rattachez et refermez la grille avant.

- Assurez-vous que les crochets à l'arrière de la grille rentrent parfaitement dans les rainures du panneau (1), puis poussez le panneau afin de le fermer (2).

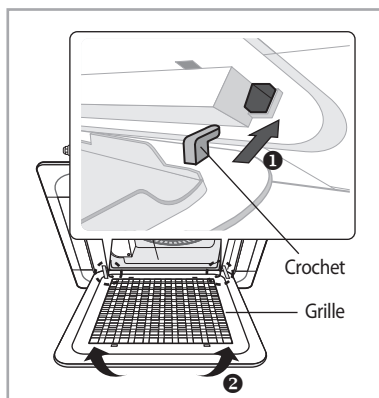

9. Vérifiez que le panneau est bien fixé sur l'unité intérieure.

- Serrez bien les vis entre le panneau et la surface du plafond. Si le panneau n'est pas correctement installé, de l'air peut s'échapper.
- Ne bloquez aucune aération du panneau.

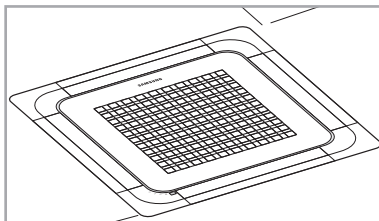

• Si l'angle des pales du débit d'air a été modifié par l'utilisateur, en raison de l'ouverture de la grille avant pour l'installation ou la maintenance, vous devez éteindre le disjoncteur et le allumer avant d'utiliser le climatiseur. Autrement, les angles de chaque angle peut être différent et certaines pales peuvent être fermées lorsque le produit est éteint.

