

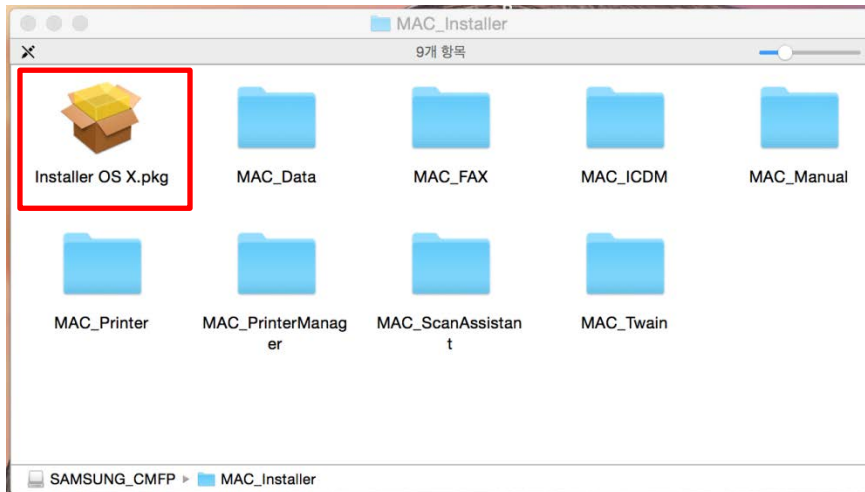


## [Mac OS X 10.10 에서 드라이버 설치]


1. 설치 CD를 삽입하고 실행합니다. 파인더 창이 뜨면 MAC\_Installer 폴더를 열고 'Installer OS X.pkg'를 실행시킵니다..

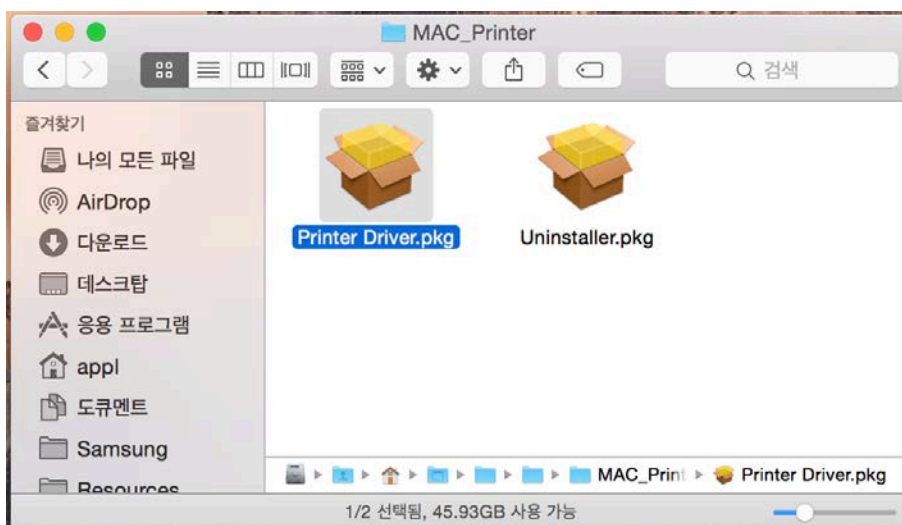


- 1-1. 웹 상에서 다운받은 경우, 압축 파일을 풀면 PrinterDriver 폴더가 나타납니다. PrinterDriver > MAC\_Installer > MAC\_Printer 로 이동하여 'Printer Driver.pkg'를 실행시킵니다.



2. 설치 과정에서 암호를 입력하도록 나오면 사용자 암호를 입력합니다.

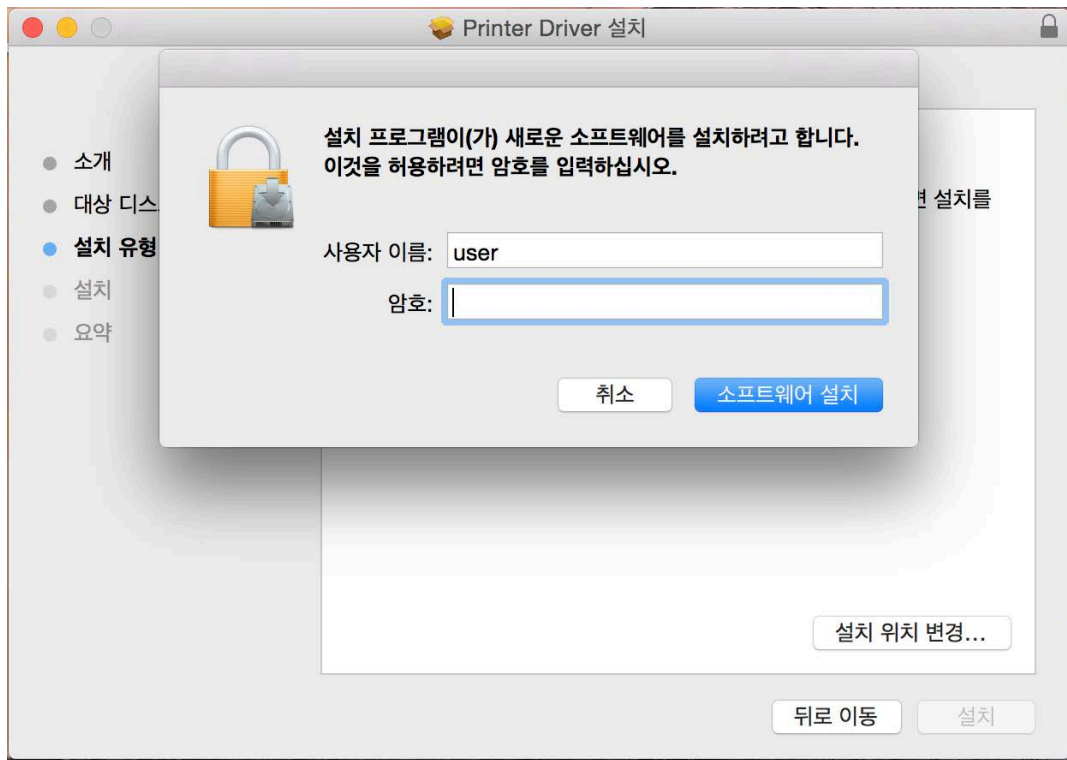

3. 설치가 완료됩니다.

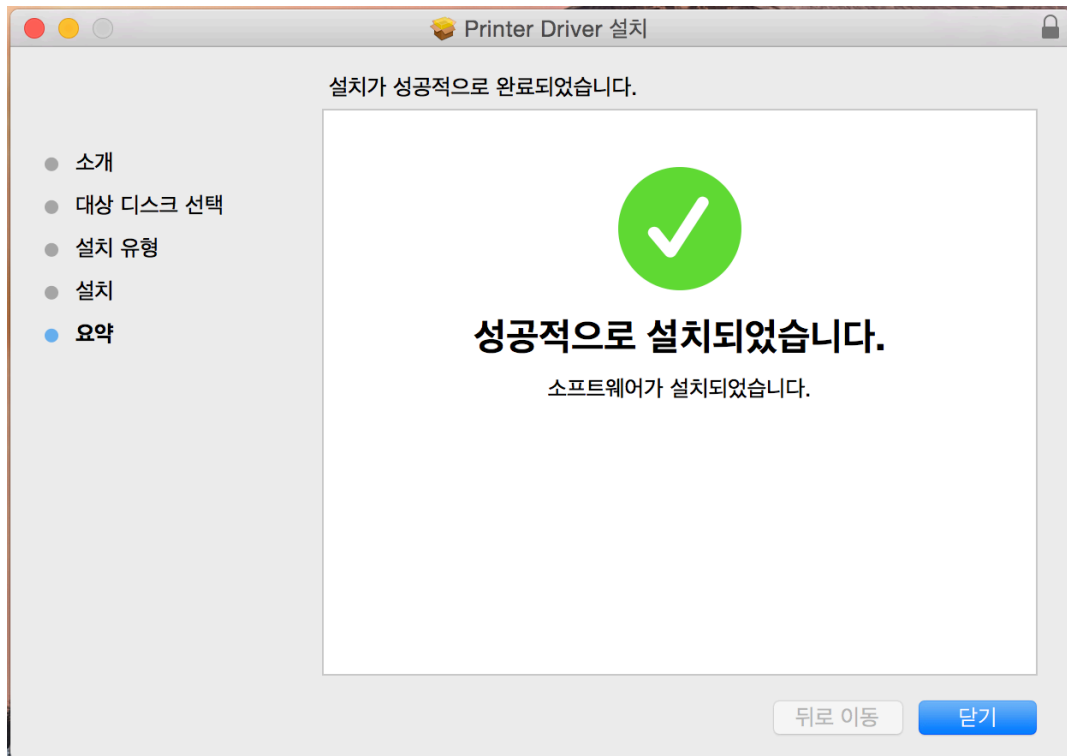


## [Socket 프로토콜로 프린터 추가하기]


1. 하단의 Dock에서 '시스템환경설정'을 실행시킵니다.




2. 프린터 및 스캐너를 클릭합니다.

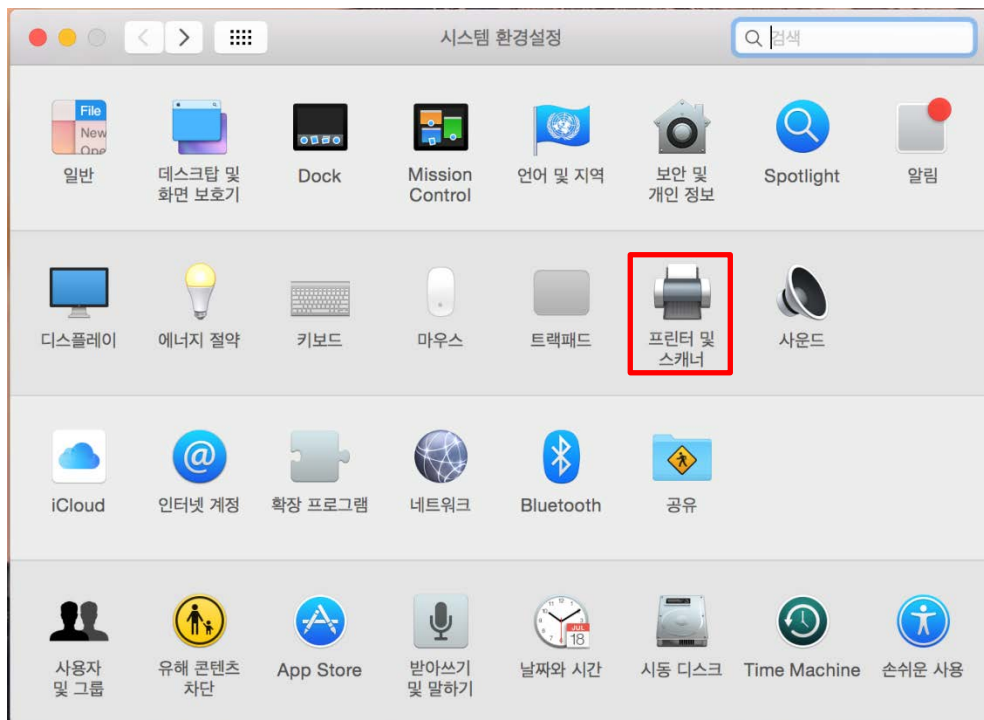

3. '+'버튼을 클릭하여 프린터를 추가합니다.

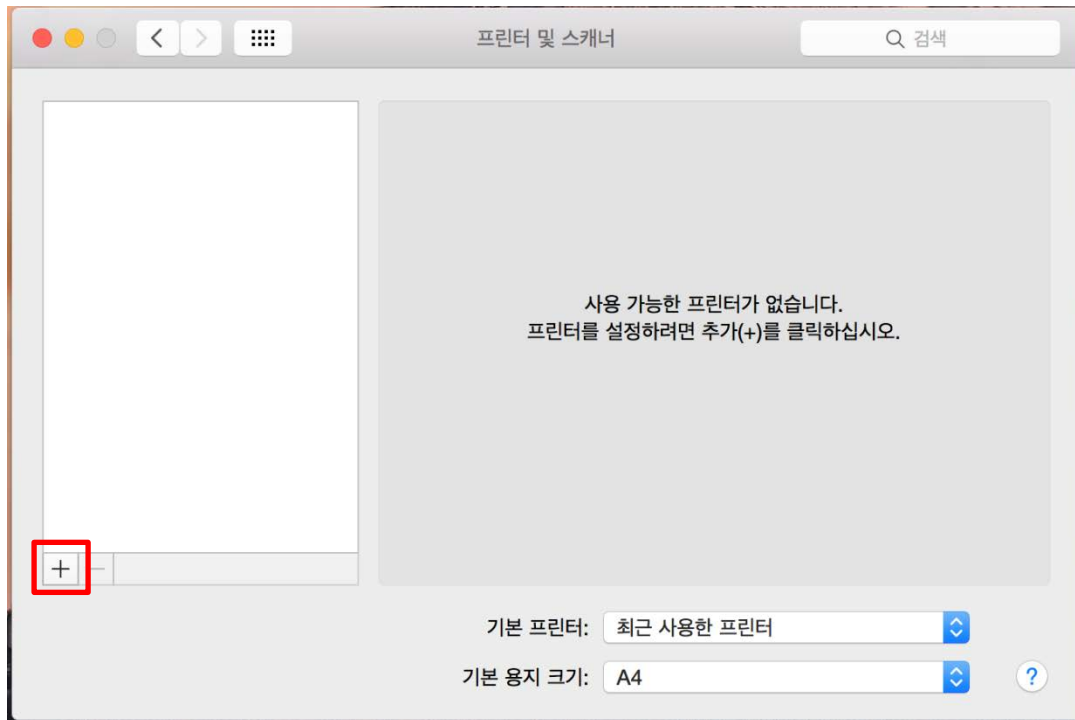

4. 상단에서 'IP'를 선택하고, 프로토콜을 'HP Jetdirect - Socket'으로 선택합니다(USB 연결인 경우에는 '기본'에서 해당 모델 선택).

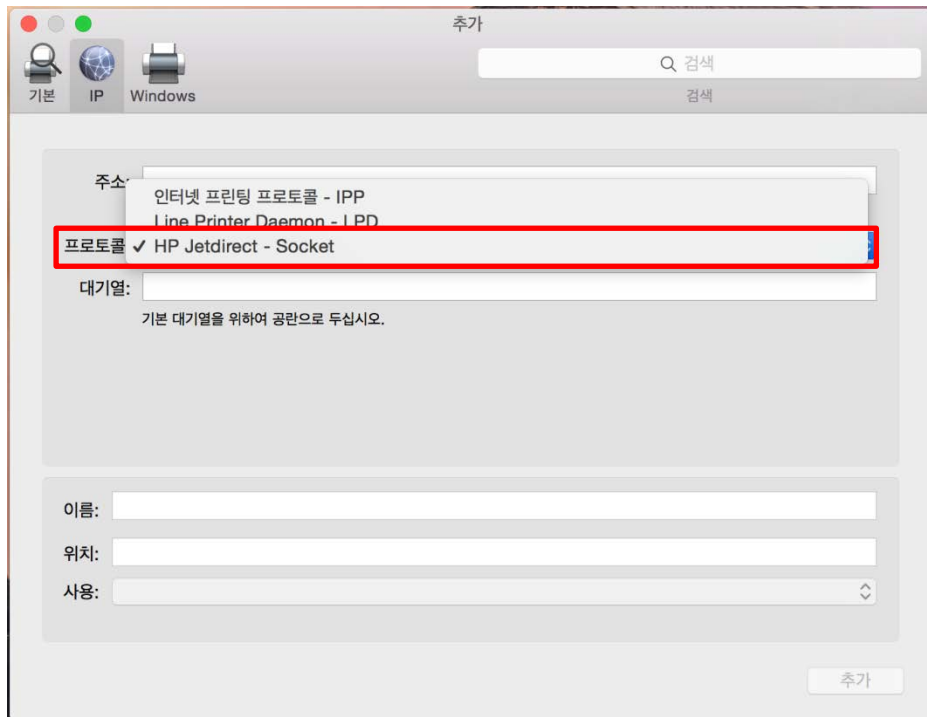

5. '주소'에 사용할 프린터의 IP를 입력하고, '이름'에 사용할 프린터 이름을 입력합니다((USB 연결인 경우에는 '기본'에서 해당 모델 선택)).

추가

기본 IP Windows

주소: 127.0.0.1  
유효하고 완전한 호스트 이름 또는 주소.

프로토콜: HP Jetdirect - Socket

대기열:

기본 대기열을 위하여 공란으로 두십시오.

이름: test

위치:

사용: 일반 PostScript 프린터  
선택한 프린터 소프트웨어는 해당 제조업체 제품이 아니기 때문에 프린터의 모든 기능을 사용할 수 없습니다.

추가


6. '사용'에 알맞은 프린터가 자동으로 선택됩니다. 자동 선택되지 않으면 '소프트웨어 선택...'을 클릭합니다.

이름: test


위치:

사용: 자동 선택  
✓ 일반 PostScript 프린터  
일반 PCL 프린터  
소프트웨어 선택...  
기타...


7. 원하는 드라이버를 검색하여 선택한 뒤, '승인'을 클릭합니다.

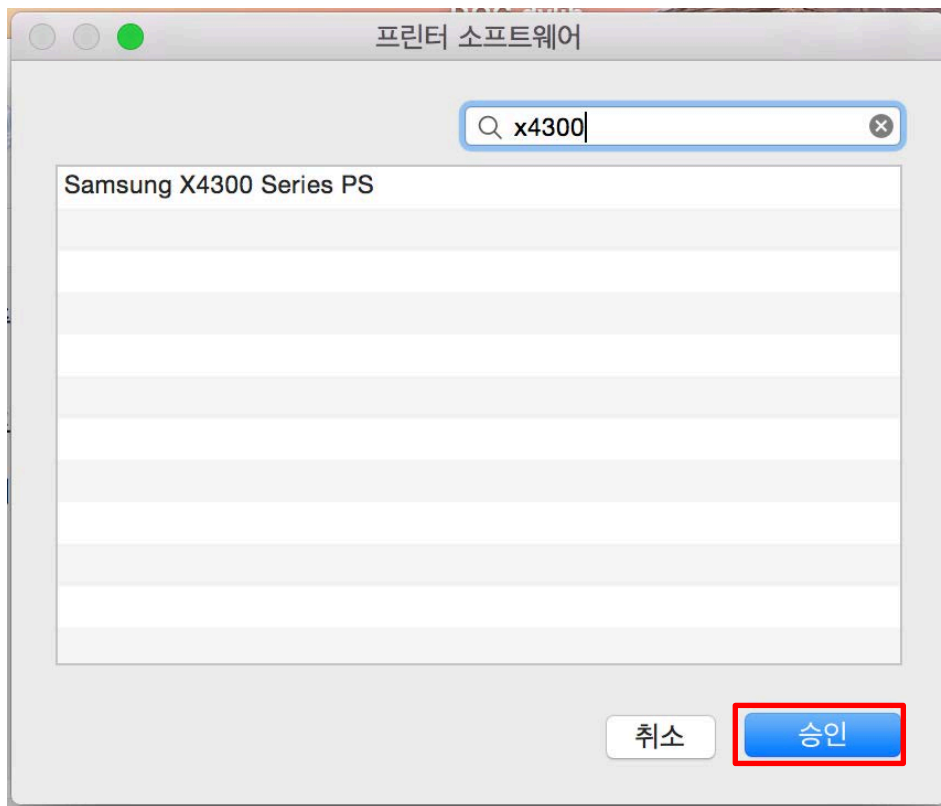

8. '추가'를 클릭하면 프린터가 추가됩니다.

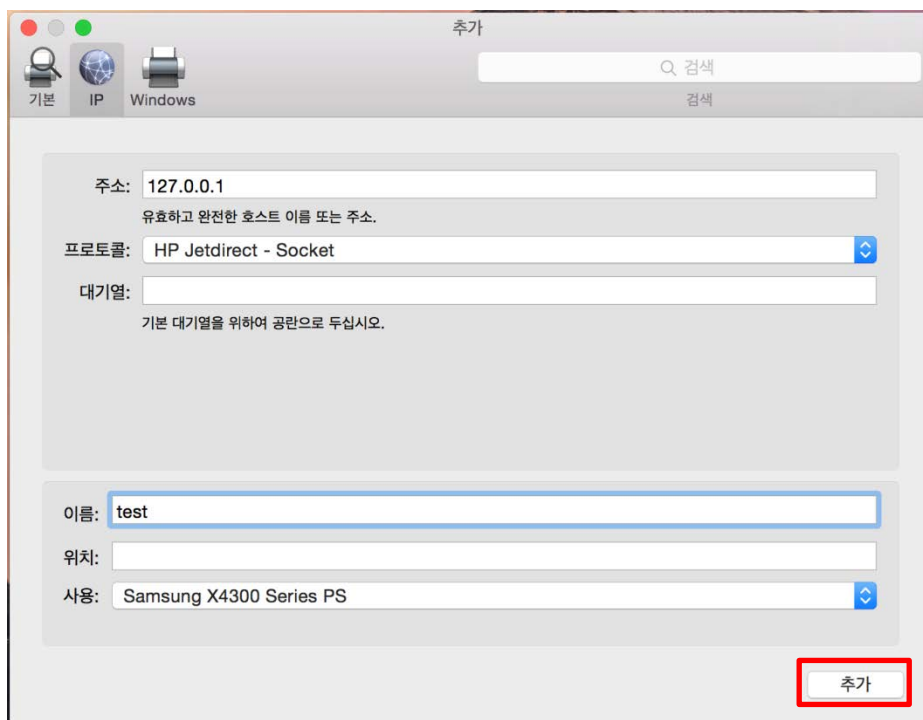

9. 프린터 추가가 완료 됩니다.

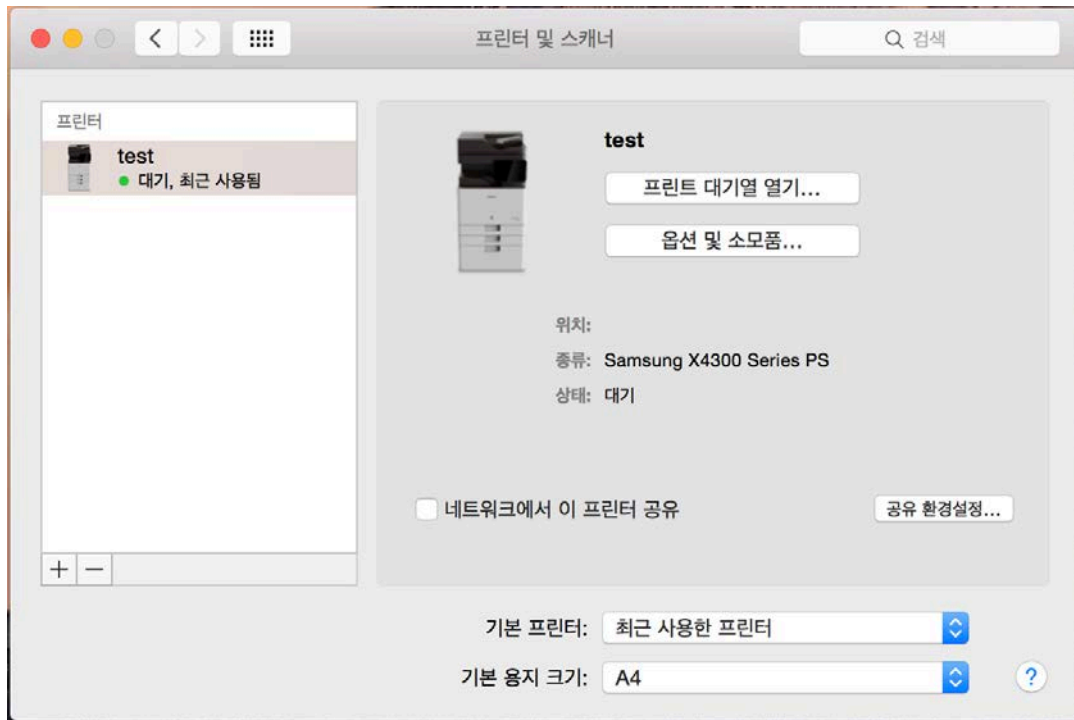

10. 인쇄할 문서에서 인쇄명령을 내리면(단축키 :cmd+p) 추가된 프린터를 확인할 수 있습니다.

