



SM-R750

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

۳۸	ویژگی ذخیره نیرو
۳۹	انتقال فایل ها بین Gear و رایانه
۴۰	ارتقا Gear

آغاز به کار

۷	درباره Gear S
۷	محتویات بسته
۸	نمای کلی دستگاه
۱۰	استفاده از سیم کارت
۱۵	بستن Gear
۱۶	تعویض بند
۱۸	روشن و خاموش کردن Gear
۱۸	اتصال Gear به یک دستگاه تلفن همراه
۲۱	نکاتی درباره استفاده از بلوتوث
۲۲	روشن یا خاموش کردن صفحه نمایش
۲۲	تنظیم نور صفحه نمایش
۲۳	تنظیم میزان صدا
۲۳	تغییر به حالت سکوت

شبکه و ارتباط

۴۲	داده تلفن همراه
۴۲	Wi-Fi
۴۳	اتصال راه دور
۴۳	تلفن
۴۸	مخاطبین
۴۹	پیام ها
۵۱	ایمیل

برنامه های مفید

۵۲	S Health
۶۲	S Voice
۶۴	برنامه زمانی
۶۴	پیمایشگر
۶۵	Running
۶۶	پخش کننده موسیقی
۶۸	خلاصه اخبار
۶۸	وضع هوا
۶۸	هشدار
۶۹	گالری
۷۰	یافتن دستگاه من

مقدمات

۲۴	استفاده از صفحه لمسی
۲۷	کنترل های اصلی
۲۹	چیدمان صفحه اصلی
۳۳	تنظیم قفل حریم خصوصی
۳۴	استفاده از اعلان ها
۳۵	وارد کردن متن
۳۷	فعالیتها

تنظیمات

مقدمه	۷۱
سفارشی کردن تنظیمات	۷۱
سبک	۷۱
تماس	۷۲
صدا	۷۳
نمایشگر	۷۳
اتصالات	۷۴
اعلامیه ها	۷۶
پیام ها	۷۶
مزاحم نشوید	۷۶
دو بار فشردن	۷۶
قفل حریم خصوصی	۷۷
فعالیتها	۷۷
زبان و ورودی	۷۷
ذخیره نیرو	۷۹
بازنشانی Gear	۷۹
اطلاعات Gear	۸۰

برنامه Samsung Gear

Samsung Gear	۸۱
سبک صفحه اصلی	۸۲
موسیقی	۸۲
تصویر	۸۳
اعلانها	۸۳
Samsung Gear Apps	۸۴
یافتن Gear من	۸۴
تنظیمات	۸۵
راهنمای کاربر	۸۹

عیب یابی

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

لطفا قبل از استفاده از Gear برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را بخوانید.

- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض Gear ارائه شده اند.
- بر حسب منطقه، ارائه دهنده سرویس یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- برنامه ای محتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا Gear یا برنامه به درستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده در این Gear برای استفاده محدود مجوز دارد. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- ممکن است برای استفاده از سرویس های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس های مکان متحمل هزینه های اضافی شوید. برای انتقالات داده بزرگ، توصیه می شود از قابلیت Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های پیش فرض که همراه Gear هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های ارائه شده همراه Gear سوالی دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل Gear یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست Gear یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.

نمادهای دستورالعمل

هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



حفظ مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

اگر آب یا گرد و غبار وارد دستگاه شود ممکن است آسیب ببیند. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه و حفظ مقاومت آن در برابر آب و گرد و غبار، نکات زیر را به دقت رعایت نمایید.

- دستگاه را در آب با عمق بیش از ۱ متر و به مدت بیش از ۳۰ دقیقه فرو نبرید.
- دستگاه را در معرض آب فشار قوی، نظیر آب خروجی از شیر، امواج اقیانوس یا آبشارها قرار ندهید.
- اگر دستگاه یا دست های شما خیس اند، پیش از به کارگیری دستگاه آنها را به طور کامل خشک کنید.
- عایق لاستیکی متصل به درپوش سیم کارت، از قطعات مهم دستگاه است. هنگام باز کردن و بستن درپوش سیم کارت مراقب باشید به عایق لاستیکی آسیب نرسد. همچنین مطمئن شوید که عایق لاستیکی عاری از ذراتی نظیر شن یا گرد و غبار باشد تا دستگاه آسیب نبیند.
- اگر دستگاه با آب خیس شد، آن را با یک پارچه تمیز و نرم خشک کنید. اگر دستگاه با هر ماده ای غیر از آب خیس شد، دستگاه را بلافاصله با آب بشویید و با پارچه تمیز و نرم خشک کنید. قصور در آب کشی دستگاه با آب و خشک کردن طبق دستورالعمل ممکن است باعث شود عملکرد دستگاه دچار نقص شود یا باعث مشکلات آرایشی بهداشتی شود.
- در صورتی که دستگاه بیفتد یا ضربه بخورد، ممکن است ویژگی های مقاوم در برابر گرد و غبار و آب دستگاه آسیب ببیند.

- اگر دستگاه در آب غوطه ور شده است یا میکروفون یا بلندگوی آن خیس شده است، ممکن است که در حین تماس صدا به صورت واضح شنیده نشود. مطمئن شوید که میکروفون یا بلندگو تمیز است و آن را با یک پارچه خشک کنید.
- در صورت استفاده از دستگاه در آب یا دیگر مایعات ممکن است صفحه لمسی و دیگر ویژگی ها به درستی کار نکنند.
- دستگاه شما در یک محیط کنترل شده آزمایش شده است و تأیید شده است که در مقابل آب و گرد و غبار در شرایط خاصی مقاوم است (نیازمندی های طبقه بندی IP67 را همان طور که توسط استاندارد بین المللی IEC 60529 شرح داده شده است - درجه محافظت در محیط های بسته [کد IP]؛ شرایط آزمایش: ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، ۸۶ تا ۱۰۶ kPa، ۱ متر، مدت ۳۰ دقیقه، برآورده می سازد). علی رغم این طبقه بندی، دستگاه شما در برابر آسیب ناشی از آب تحت هیچ شرایطی مقاوم نیست.

احتیاط در مورد گرم شدن بیش از حد

برای جلوگیری از عملکرد نادرست دستگاه، ناراحتی یا آسیب پوستی و تخلیه باتری، در صورتی که دما به حد خاصی برسد، اخطار اولیه ای در دستگاه ظاهر می شود. اگر دمای دستگاه همچنان افزایش پیدا کند، اخطار دومی نشان داده می شود، که در این زمان تمام تماس ها و عملکردهای دستگاه تا زمان پایین آمدن دمای دستگاه به اندازه خاصی غیرفعال می شوند، مگر تماس های اضطراری خروجی.

اگر هنگام نمایش اخطار دوم در حال تماس اضطراری باشید، تماس تا پایان فعال می ماند. اگر دمای دستگاه بیشتر شود، اخطار سومی نمایش داده می شود و دستگاه کلاً خاموش می شود. هر گونه تماس اضطراری در حال انجامی تا پایان فعال می ماند. با این وجود تا زمانی که دمای دستگاه به اندازه خاصی کاهش پیدا نکند، نمی توانید هیچ تماس جدیدی برقرار کنید حتی تماس اضطراری.

اگر هنگام استفاده از دستگاه احساس ناراحتی می کنید، دیگر از آن استفاده نکنید و آن را از مچتان باز کنید.

آغاز به کار

درباره Gear S

- با اتصال Gear S (که Gear گفته می شود) به دستگاه تلفن همراه می توانید به بررسی اعلان های دستگاه تلفن همراهتان، پاسخگویی به تماس ها و برقراری تماس، دیدن پیام ها و موارد دیگر بپردازید.
- پس از اینکه Gear را برای اولین بار از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراه وصل کردید، می توانید از ویژگی های زیر Gear استفاده کنید، حتی زمانی که به دستگاه همراه وصل نیست:
- دریافت اعلان های دستگاه.
 - استفاده از ویژگی های تماس و پیام رسانی.



محتویات بسته


جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- Gear
- جایگاه شارژ کننده
- راهنمای شروع سریع
- اقلام ارائه شده همراه Gear و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این Gear طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با Gear شما سازگار هستند.
- برخی از لوازم جانبی نظیر دستگاه های داک ممکن است دارای همین گواهی مقاومت در برابر آب و گرد و غبار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.



نمای کلی دستگاه

Gear

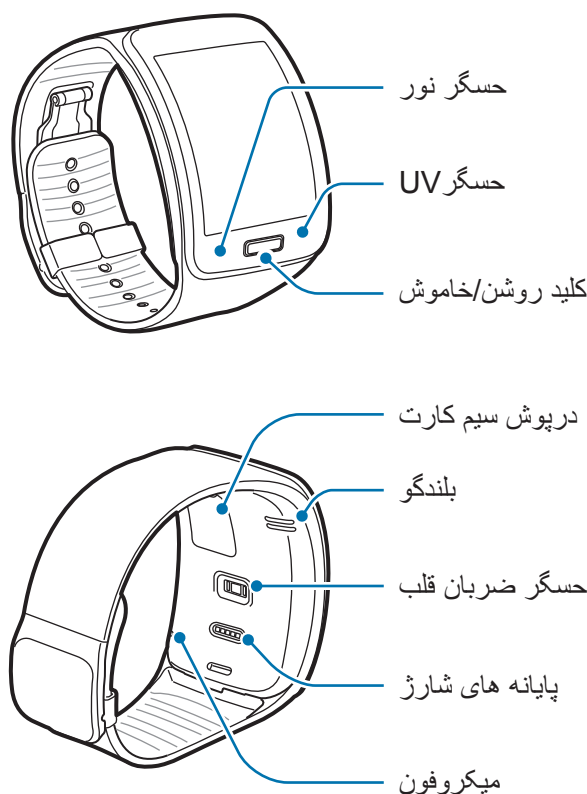


- رطوبت و مایعات به Gear شما آسیب می رساند. Gear خود را خشک نگه دارید.
- مطمئن شوید که بند تمیز است. تماس با آلاینده ها مانند گرد و غبار می تواند باعث ایجاد لکه بر روی بند شود که بطور کامل پاک نمی شوند.



- ممکن است حسگر UV در برخی مناطق پشتیبانی نشود.
- اگر بلندگو خیس باشد، ممکن است صدا بهم ریخته شنیده شود. مطمئن شوید که بلندگو خشک است.
- هنگام صحبت با Gear، مطمئن شوید که آستین لباستان روی میکروفن واقع در گوشه سمت راست پایین Gear قرار نداشته باشد.
- بسته به زاویه دیدتان، رنگ صفحه منحنی ممکن است متفاوت به نظر برسد.

جایگاه شارژ کننده با باتری

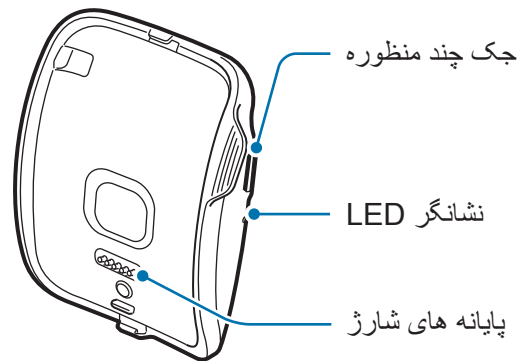

- از جایگاه شارژ کننده همچنین می توان به عنوان یک باتری کمکی استفاده کرد. با اتصال Gear به جایگاه شارژ کننده آن را شارژ کنید.
- در صورتی که Gear را با استفاده از جایگاه شارژ کننده و بدون شارژر شارژ کنید، نصف بیشتر نیروی باتری تمام می شود. برای شارژ کامل Gear، از شارژر استفاده کنید.
- می توان با اتصال جایگاه شارژ کننده به شارژر، آن را به صورت جداگانه شارژ کرد. وقتی جایگاه شارژ کننده به همراه Gear متصل است، هر دو دستگاه شارژ می شوند.



کلید

عملکرد	کلید
<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا Gear روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا به صفحه ساعت جابجا شوید. • فشار دهید تا صفحه روشن شود. • برای راه اندازی مجدد Gear، به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید. 	<p>روشن، خاموش / صفحه اصلی</p>

استفاده از سیم کارت


نصب سیم کارت

سیم کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه را وارد کنید.

- دستگاه فقط با نانو سیم کارت ها کار می کند.
- ویژگی های موجود ممکن است بسته به وجود یا عدم وجود سیم کارت، متفاوت باشند.



۱ درپوش سیم کارت را بردارید.

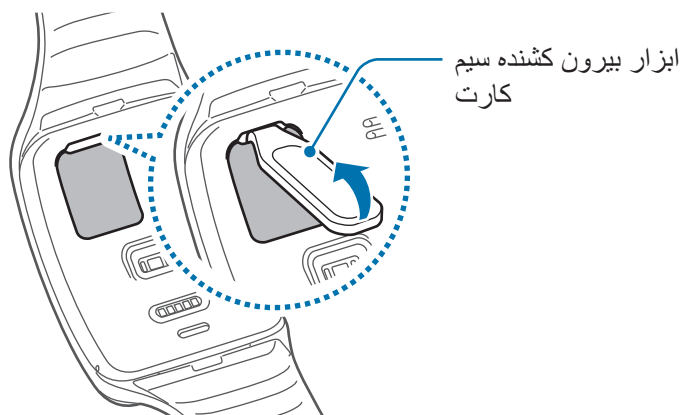


هنگام باز کردن درپوش سیم کارت، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ناخن انگشتان، از ابزار بیرون کشنده سیم کارت استفاده کنید.



احتیاط کنید درپوش سیم کارت و ابزار بیرون کشنده سیم کارت گم نشود.



۲ در حالی که سطوح تماس طلایی رنگ سیم کارت به طرف بیرون است، آن را در داخل درپوش سیم کارت قرار دهید.

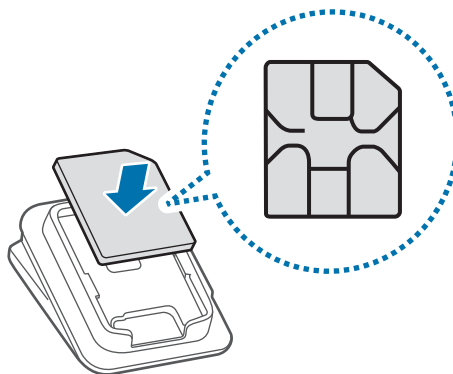

۳ درپوش سیم کارت را روی Gear قرار داده و آن را فشار دهید تا بسته شود.



مطمئن شوید که درپوش سیم کارت محکم بسته شده است تا از ورود آب و گرد و غبار به دستگاه جلوگیری شود. درپوش های باز یا شل ممکن است باعث ورود آب و گرد و غبار به داخل دستگاه و آسیب دیدن آن شوند.




پس از نصب سیم کارت، Gear را راه اندازی مجدد کنید.



بیرون آوردن سیم کارت

۱ درپوش سیم کارت را باز کنید.

۲ سیم کارت را بیرون بکشید.

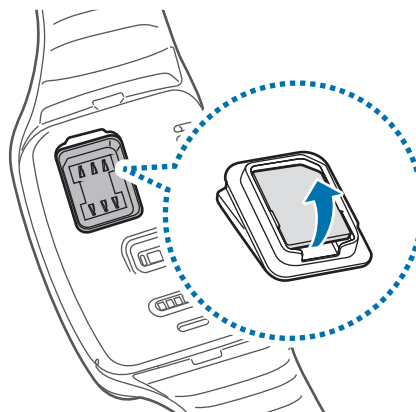

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، می توان Gear را شارژ کرد.


فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به Gear شوند.




- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، Gear نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن Gear، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- جایگاه شارژ کننده همراه Gear برای شارژ کردن باتری Gear استفاده می شود. مراقب باشید که جایگاه را گم نکنید.
- قبل از شارژ باتری، مطمئن شوید که روی پایانه های شارژ Gear و جایگاه شارژ کننده را موادی از قبیل عرق، مایعات یا گرد و غبار نپوشانده است. پایانه های شارژ را با یک پارچه خشک و نرم تمیز کنید.




۱) جایگاه شارژ کننده روی Gear و داک شارژ کننده را تأیید کنید.

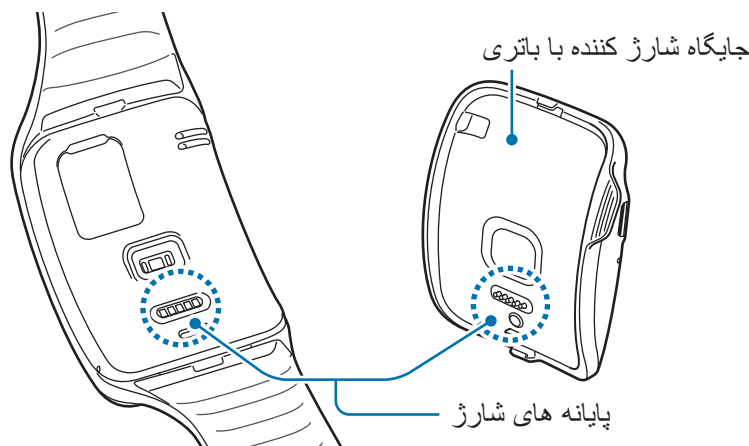

۲ Gear را طوری به جایگاه شارژ کننده متصل کنید که پایانه های شارژ روبروی یکدیگر باشند.

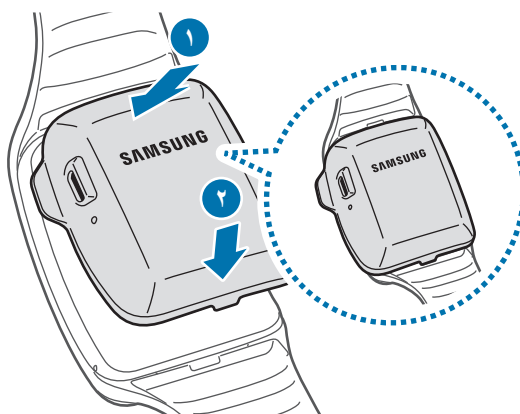

۳ انتهای کوچک شارژر را داخل جک چند منظوره جایگاه شارژ کننده قرار دهید.

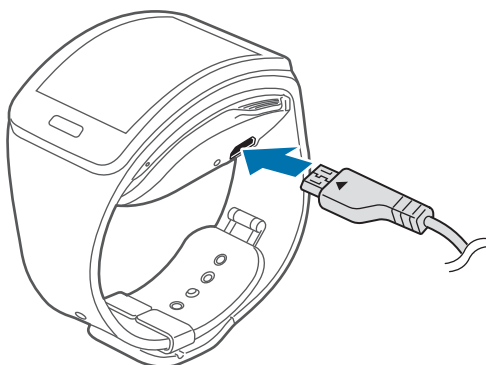

۴ انتهای بزرگ شارژر را به سوکت برق وصل کنید.

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به Gear شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.




• اگر هنگام شارژ، Gear تأمین برق پایدار نداشته باشد، ممکن است صفحه لمسی کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از Gear جدا کنید.



• هنگام شارژ کردن، ممکن است Gear گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد Gear شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.

• اگر Gear به درستی شارژ نمی شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه به طور کامل شارژ کردید، Gear را از جایگاه شارژ کننده جدا کنید. سپس جایگاه شارژ کننده را از کابل USB جدا کنید و آداپتور برق USB را از سوکت برق بیرون بکشید.

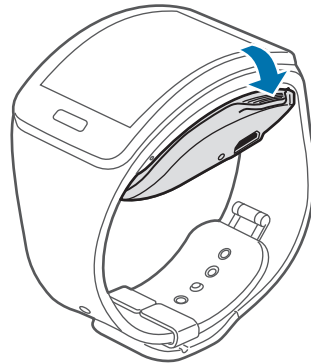

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

سطح شارژ باتری جایگاه شارژ کننده را بررسی کنید

وقتی Gear و جایگاه شارژ کننده را وصل می کنید، چراغ نشانگر LED به یکی از رنگ های زیر چشمک می زند و سطح شارژ باتری را نشان می دهد.

سطح باتری	رنگ چراغ نشانگر
۱۰۰ تا ۸۰٪	آبی
۸۰ تا ۲۰٪	سبز
۲۰ تا ۵٪	قرمز
۵ تا ۰٪	قرمز چشمک زن



- وقتی یک خطای جایگاه شارژ کننده روی می دهد، چراغ نشانگر LED به رنگ زرد چشمک می زند. برای پشتیبانی خدمات با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.
- برای بررسی سطح شارژ باتری Gear، صفحه Gear را ببینید.

درباره استفاده از باتری


- زمان کارکرد باتری تحت تأثیر الگوهای استفاده از دستگاه و شرایط باتری قرار دارد.
- باتری یکی از اقلام مصرفی است. اجرای همزمان چندین برنامه یا ویژگی می تواند عمر باتری را کاهش دهد. حتی اگر دستگاه در حال استفاده نباشد نیز ممکن است باتری کاهش یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

کاهش مصرف باتری

- Gear شما گزینه های مختلفی را برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری ارائه می دهد.
- هنگامی که از Gear استفاده نمی کنید با فشار دادن کلید صفحه اصلی به حالت خواب جابجا شوید.
- حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- هنگامی که قابلیت Wi-Fi استفاده نمی شود، آن را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- همیشه ساعت را غیرفعال می کند.
- ویژگی بیدارباش صوتی را در **S Voice** غیرفعال کنید.
- تنظیمات اعلان **Samsung Gear** را در دستگاه همراه سفارشی کنید.

بستن Gear


۱ قلاب را آزاد کنید.

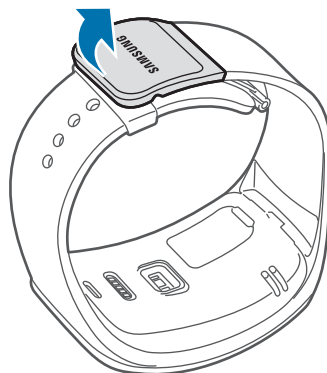

- هنگام آزاد کردن گیره، مراقب باشید به ناخن هایتان صدمه نرسد.
- بند را خیلی شدید خم نکنید. انجام این کار ممکن است به Gear آسیب برساند.



۲ گیره را باز کرده و بند را دور مچتان قرار دهید. بند را به مچتان ببندید و با بستن پین آن را محکم کنید، سپس قلاب را فشار دهید تا بسته شود.

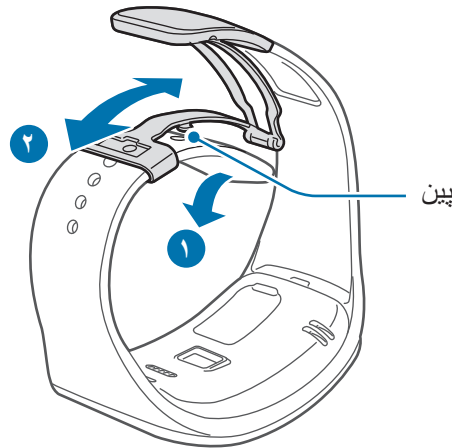


برای اندازه‌گیری دقیق‌تر ضربان قلب توسط Gear، Gear را محکم دور قسمت پایینی بازو و درست بالای مچ ببندید. برای اطلاع از جزئیات، به بستن Gear مراجعه کنید.




تعویض بند

برای تعویض بند، آن را از Gear جدا کنید.


۱ برای جدا کردن Gear، آن را نگه دارید و بند را به طرف بالا بکشید.

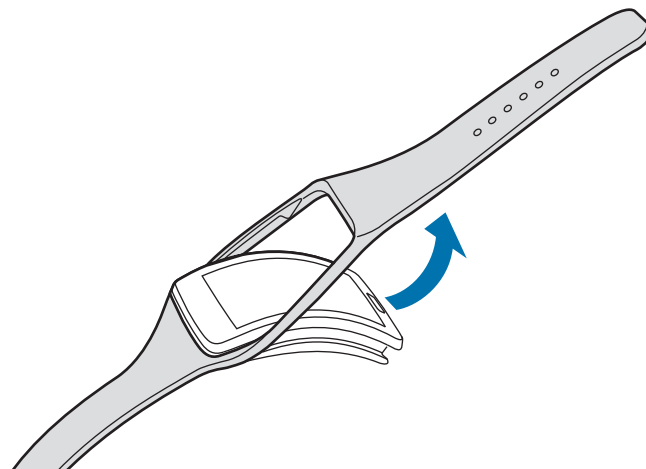

۲ یک سر Gear را داخل سوراخ نصب روی بند جدید وارد کنید. سپس سر دیگر Gear را داخل سوراخ وارد کرده و همزمان بند را به سمت بالا بکشید.

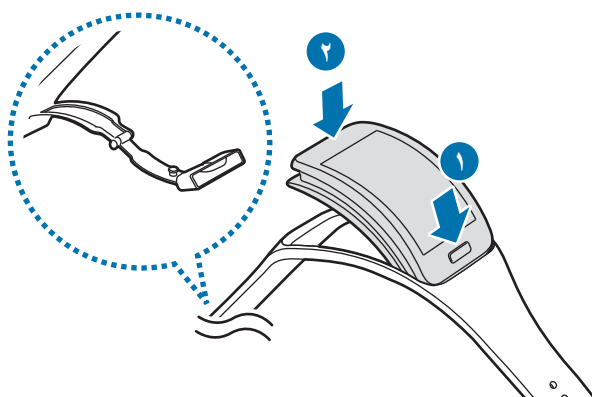

۳ اطمینان حاصل کنید که Gear به طور محکم داخل سوراخ نصب قرار گیرد و به درستی با بند تراز شود.

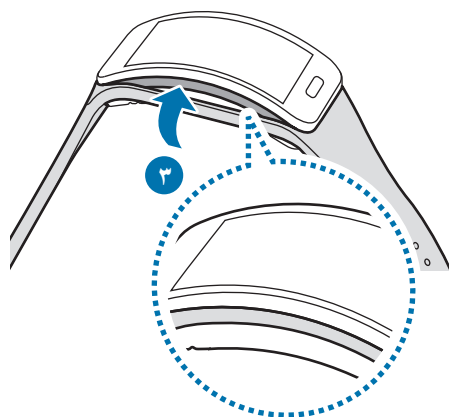


روشن و خاموش کردن Gear

هنگامی که Gear را برای بار اول روشن می کنید، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. این دستورالعمل ها چگونگی اتصال Gear به یک دستگاه تلفن همراه برای راه اندازی Gear را شرح می دهند.

کلید صفحه اصلی را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا Gear روشن شود. یک پنجره باز شو روی صفحه نمایان می شود که حاوی دستورالعمل هایی برای دانلود و نصب Samsung Gear است. تنها پس از نصب برنامه Samsung Gear در دستگاه تلفن همراه، می توانید از Gear استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات، به [اتصال Gear به یک دستگاه تلفن همراه](#) مراجعه کنید.

برای خاموش کردن Gear، کلید صفحه اصلی را فشار دهید و نگه دارید و سپس روی **خاموش** ضربه بزنید.

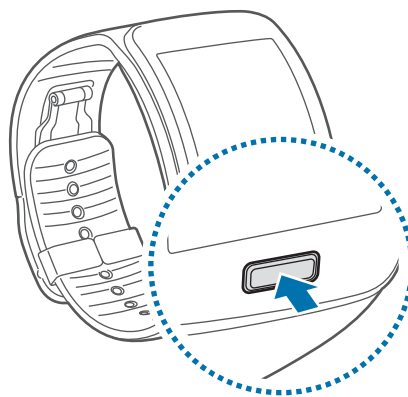

وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.



اتصال Gear به یک دستگاه تلفن همراه

برنامه Samsung Gear را در دستگاه همراه نصب کنید و Gear را از طریق بلوتوث به دستگاه وصل کنید.

نمی توانید Samsung Gear را در دستگاه های همراهی که از همگام سازی با Gear پشتیبانی نمی کنند، نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه تلفن همراه شما با Gear سازگار است.



۱ Gear Gear را روشن کنید.

۲ Gear اطلاعات دانلود را از پنجره باز شو بخوانید و روی **Next** ضربه بزنید. جزئیات مدل Gear نمایان می شود.

۳

دستگاه تلفن همراه برنامه Samsung Gear را از **GALAXY Apps** دانلود کنید.


همچنین می توانید از apps.samsung.com/gear برای دانلود برنامه Samsung Gear دیدن کنید.

۴

دستگاه تلفن همراه در صفحه همه برنامه ها روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.


۵

دستگاه تلفن همراه نام مدل Gear (به عنوان مثال Gear S (۰۰۰۰)) را که در مرحله ۲ نشان داده شد، انتخاب کنید.

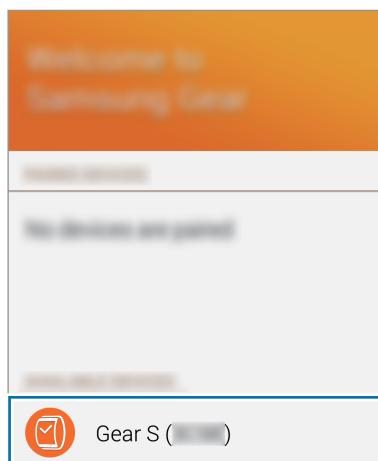


۶

دستگاه تلفن همراه هنگامی که پنجره درخواست مرتبط سازی بلوتوث نمایان شد، روی **تایید** ضربه بزنید.

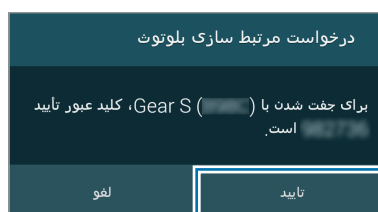

۷ هنگامی که از پنجره اتصال دیده شد، روی **OK** ضربه بزنید. **Gear**

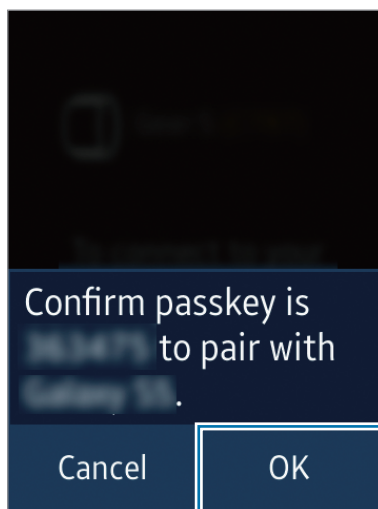

۸ **دستگاه تلفن همراه** وقتی پنجره اعلامیه حقوقی نمایان می شود، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید و روی **اتمام ضربه** بزنید.

۹ **دستگاه تلفن همراه** مواردی را که می خواهید از طرف آنها اعلان دریافت کنید علامت زنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

وقتی دستگاه ها متصل می شوند، برنامه **Samsung Gear** در دستگاه همراه راه اندازی شده و صفحه ساعت با یک خودآموز **Gear** نمایان می شود.



پس از برقراری اتصال، دستگاه تلفن همراه از شما می خواهد با استفاده از یک حساب سامسونگ به سیستم وارد شوید. اگر به حساب سامسونگتان وارد شوید، وقتی **Gear** از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراه متصل نیست، می توانید از ویژگی اتصال راه دور استفاده کنید.



- روش های اتصال و تصاویر بکار رفته ممکن است بسته به نوع دستگاه و نسخه نرم افزار دستگاه متفاوت باشند.

• وصل کردن Gear به یک دستگاه تلفن همراه دیگر

اگر می خواهید که Gear را به یک دستگاه تلفن همراه تازه خریداری شده یا برای اولین بار به دستگاه تلفن همراه دیگری وصل کنید، Gear را بازنشانی کنید. بازنشانی Gear داده ها را از حافظه پاک خواهد کرد. پس از بازنشانی، می توانید Gear را به یک دستگاه تلفن همراه دیگر وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [بازنشانی Gear](#) مراجعه کنید.

نکاتی درباره استفاده از بلوتوث


- برای جلوگیری از بروز اشکال هنگام وصل کردن Gear به سایر دستگاه های تلفن همراه، دستگاه ها را نزدیک یکدیگر قرار دهید.
- مطمئن شوید که Gear شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده اتصال بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. مسافت ممکن است بسته به محیطی که دستگاه در آن استفاده می شود متفاوت باشد.
- مطمئن شوید که هیچ مانعی از جمله انسان، دیوار، گوشه یا حصار بین Gear و تلفن همراه متصل نباشد.
- به آنتن بلوتوث تلفن همراه متصل دست نزنید.
- فرکانس بلوتوث همانند محصولات صنعتی، علمی، پزشکی و کم توان بوده و هنگام برقراری اتصال در نزدیکی این قبیل محصولات ممکن است تداخل ایجاد شود.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با Gear شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

روشن یا خاموش کردن صفحه نمایش

با فشار دادن کلید صفحه اصلی روی صفحه ساعت، صفحه نمایش خاموش می شود. همچنین، در صورتی که Gear برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش می شود.

برای روشن کردن صفحه نمایش، کلید صفحه اصلی را فشار دهید. صفحه ساعت روی Gear نمایان می شود. برای دیدن صفحه ای که قبل از خاموش کردن دستگاه به آن دسترسی پیدا کرده اید، به **نمایشگر** بروید و اطلاعات بیشتر را دریافت کنید.

برای بررسی وضعیت فعلی Gear و مشاهده زمان باقی مانده باتری، در هرجایی از صفحه با دو انگشت دو ضربه بزنید. همچنین می توانید حجم صدا و روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

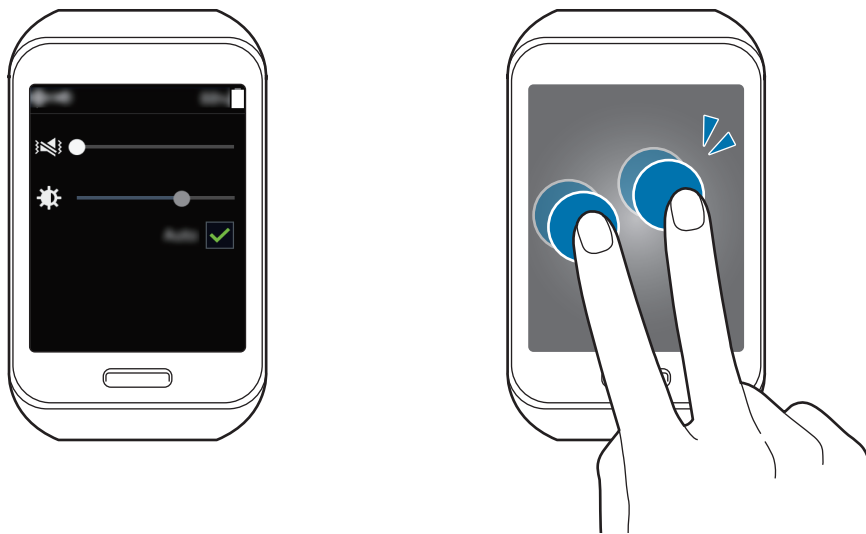

تنظیم نور صفحه نمایش

می توانید روشنایی نمایشگر را روی Gear تنظیم کنید تا متناسب با محیط باشد.

در صفحه ساعت، از لبه پایینی، صفحه را به سمت بالا بکشید، سپس روی **تنظیمات** ← **نمایشگر** ← **روشنایی** ضربه زده و روشنایی را تنظیم کنید و **تأیید** ضربه بزنید. یا صفحه ساعت را باز کنید، از بالا، صفحه را به سمت پایین بکشید و سپس نوار تنظیم روشنایی را به سمت چپ یا راست بکشید.

تنظیم میزان صدا

در صفحه ساعت، از لبه پایین، صفحه را به سمت بالا بکشید و روی **تنظیمات** ← **صدا** ← **بلندی صدا** ضربه بزنید. سپس موردی را انتخاب کنید، آن را تنظیم کرده و روی **تأیید** ضربه بزنید. یا صفحه ساعت را باز کنید، از بالا، صفحه را به سمت پایین بکشید و سپس نوار تنظیم میزان صدا را به سمت چپ یا راست بکشید.

بلندگوی Gear را نزدیک گوش خود نگه ندارید. قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.





تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- کلید صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- در صفحه ساعت، از لبه پایینی، صفحه را به سمت بالا بکشید و روی **تنظیمات** ← **صدا** ← **حالت صدا** ← **لرزش** یا **حالت سکوت** ضربه بزنید.


مقدمات

استفاده از صفحه لمسی

- از تماس صفحه لمسی با سایر وسایل برقی جلوگیری کنید. تخلیه شارژ الکتریسیته ساکن می تواند باعث نقص عملکرد صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از صدمه به صفحه لمسی، از وارد کردن ضربه با اجسام تیز روی آن یا فشار زیاد با نوک انگشتان روی آن خودداری کنید.
- ممکن است Gear نتواند ورودی های لمسی نزدیک به لبه های صفحه، که خارج از محدوده ورودی لمسی است را شناسایی کند. 
- غیرفعال رها کردن صفحه لمسی برای مدت زمان طولانی ممکن است منجر به پس تصویر (سوختن صفحه) یا تصاویر شبح شود. وقتی از Gear استفاده نمی کنید، صفحه لمسی را خاموش کنید.


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب یک مورد منو، یا برای فشار دادن یک دکمه روی صفحه، بر روی آن با یک انگشت ضربه بزنید.

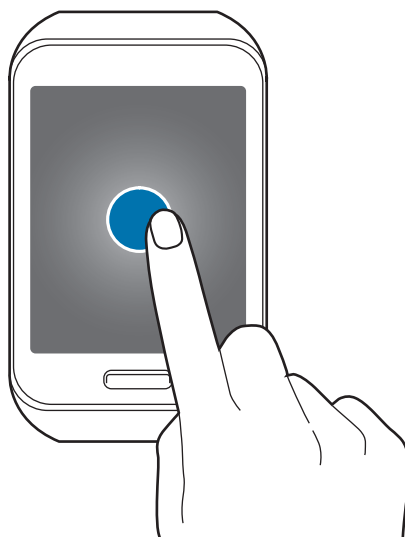


ضربه زدن و نگه داشتن

برای دسترسی به گزینه های زیر، روی صفحه نمایش ضربه زده و نگه دارید.

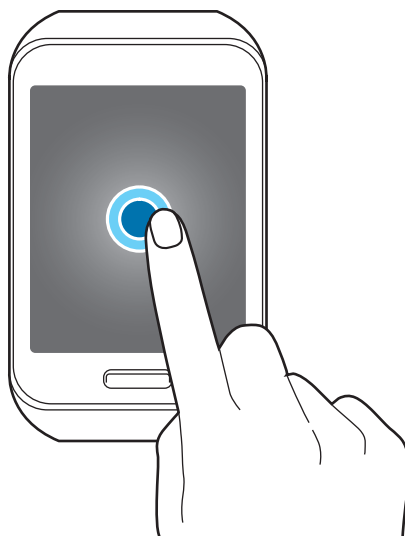


دو ضربه زدن

روی تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

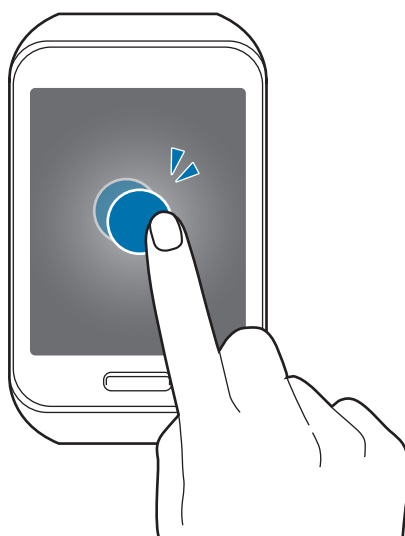


کشیدن انگشت روی صفحه

برای دیدن پائل دیگری، انگشتتان را به سمت چپ یا راست بکشید.
برای پیمایش لیستی از موارد، از قبیل مخاطبین، انگشتتان را به سمت بالا یا پایین بکشید.

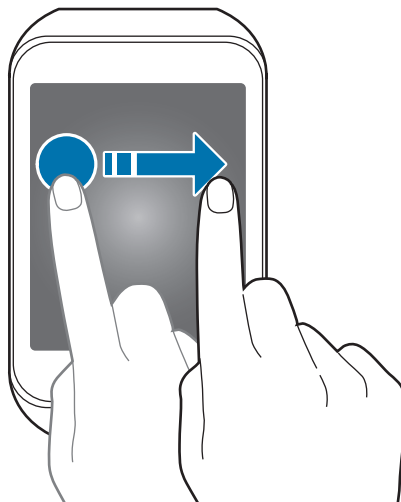


کشیدن

برای جابجایی یک مورد، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

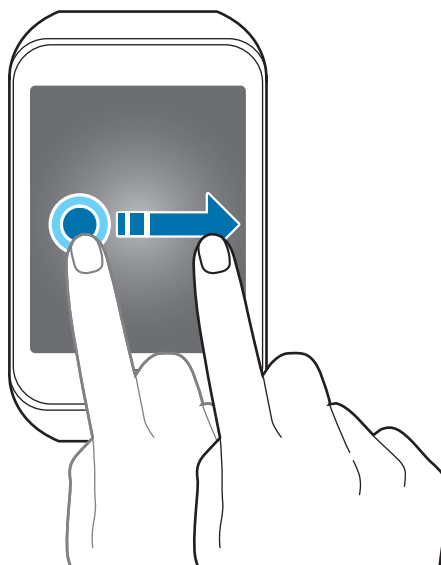

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها


روی یک تصویر دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

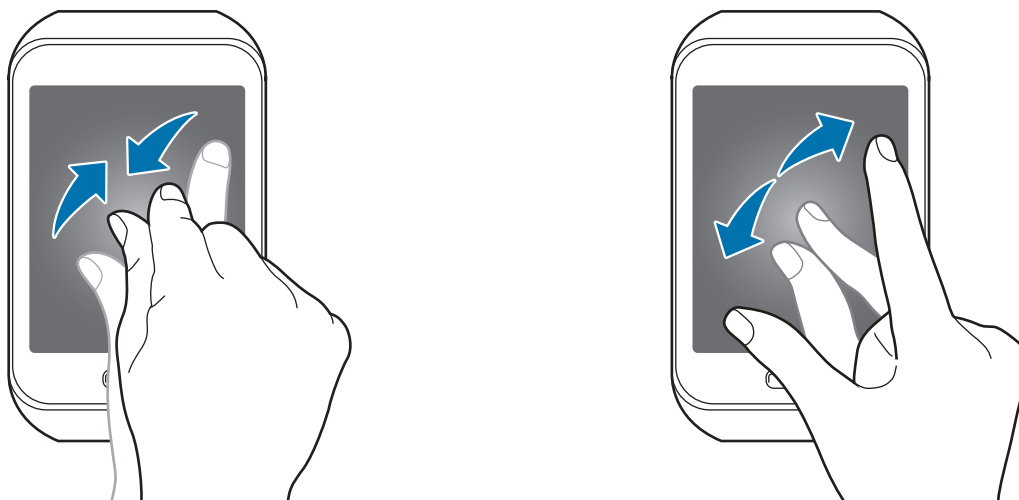

کنترل های اصلی


دیدن پانل های صفحه اصلی

در صفحه اصلی، انگشتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست موارد دیگر، مانند اعلان ها و ویجت ها بکشید.

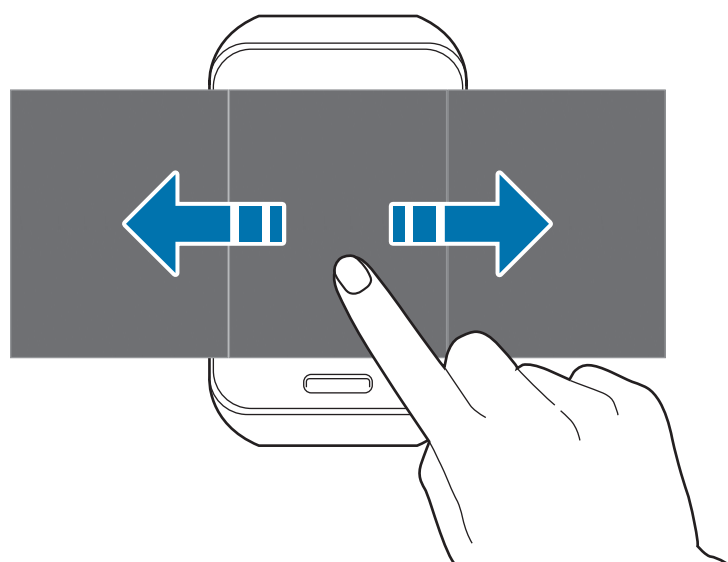

باز کردن صفحه همه برنامه ها

در صفحه ساعت، برای باز کردن صفحه همه برنامه ها، از لبه پایین، صفحه را به سمت بالا بکشید.

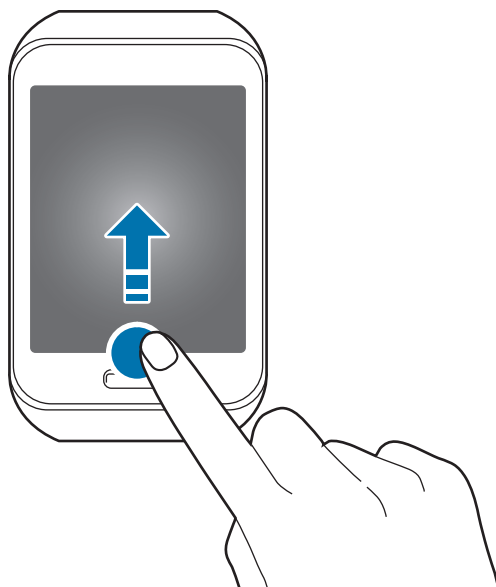

بازگشت به صفحه قبل


برای بازگشت به صفحه قبلی، در حین استفاده از یک برنامه، صفحه نمایش را از لبه بالا به سمت پایین بکشید. همچنین می توانید با پایین کشیدن صفحه از لبه بالای دیگر پانل های صفحه اصلی، به صفحه ساعت بروید.



چیدمان صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای دیدن موارد موجود در صفحه اصلی، مانند اعلان ها و ویجت ها، انگشتان را به سمت چپ یا راست بکشید.

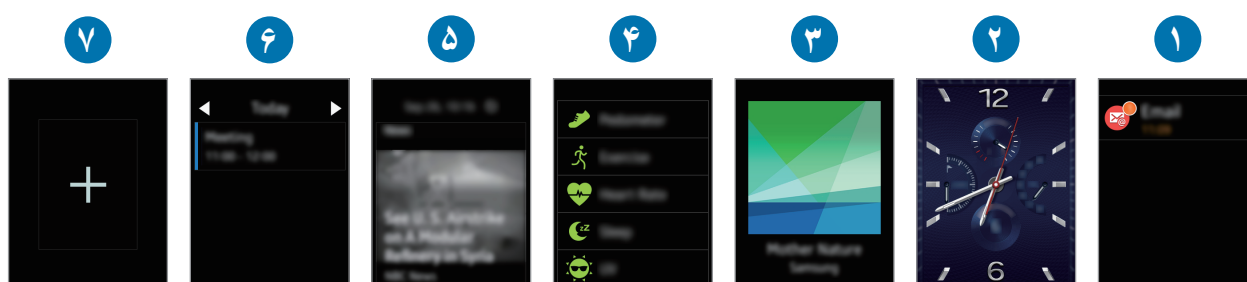


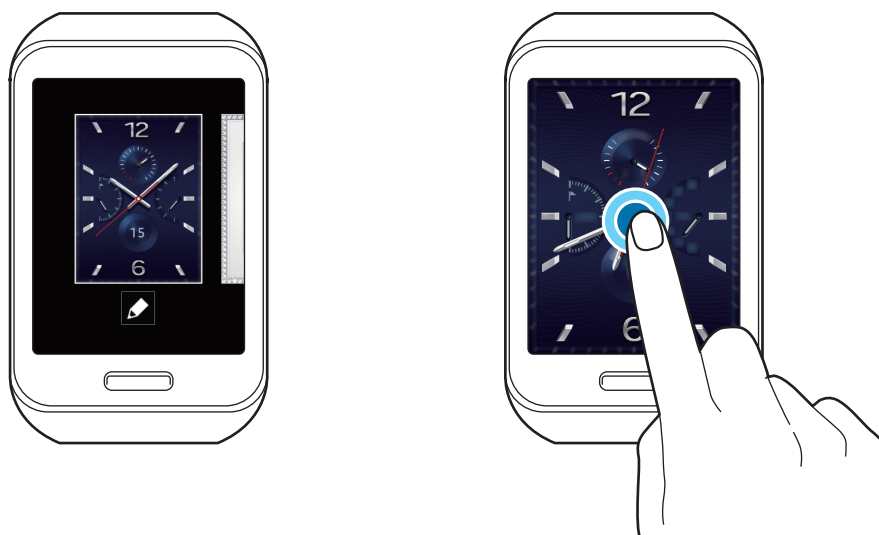
اعلان ها و ویجت های موجود و ترتیب آنها ممکن است بسته به نسخه نرم افزار متفاوت باشد.



شماره	ویجت یا ویژگی
۱	دیدن اعلان ها در رابطه با رویدادهای مختلف، از جمله تماس های بی پاسخ یا پیام های جدید دریافتی در Gear و دستگاه تلفن همراه، بهروز بمانید.
۲	صفحه ساعت تاریخ کنونی را مشاهده کنید. همچنین می توانید ماندگاری باتری، تاریخ، تعداد گام ها، تعداد اعلان هایی که دارید و موارد دیگر را بررسی کنید.
۳	پخش کننده موسیقی به موسیقی ذخیره شده در Gear و دستگاه تلفن همراه گوش کنید.
۴	S Health اهداف تناسب اندام خود را مشخص کنید و پیشرفت خود را بصورت منظم بررسی و ثبت کنید.
۵	خلاصه اخبار جدیدترین مقاله های رده های (حوزه های) مختلف را ببینید.
۶	برنامه زمانی رویدادهای برنامه ریزی شده را در دستگاه تلفن همراه ببینید.
۷	افزودن ویجت ها ویجت هایی مانند مخاطبین، وضعیت هوا و موارد دیگر را به پانل های صفحه اصلی بیفزایید.

استفاده از صفحه ساعت

هنگام استفاده از برنامه، کلید صفحه اصلی را فشار دهید تا صفحه ساعت باز شود. برای تغییر نوع ساعت، روی ساعت ضربه بزنید و نگه دارید، انگشتان را به سمت چپ یا راست بکشید و سپس یک نوع ساعت را انتخاب کنید. با ضربه روی ، همچنین می توانید ساعت را سفارشی کنید.



وقتی از لبه بالایی، صفحه را به سمت پایین می کشید، می توانید نمادهای نشانگر را ببینید، میزان صدا و روشنایی را تنظیم کنید و ویژگی "مزاحم نشوید" را فعال کنید. روی **مزاحم نشوید** ضربه بزنید تا صفحه نمایش را خاموش کنید و تماس های ورودی و اعلان ها، به غیر از هشدارها را بی صدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **مزاحم نشوید** مراجعه کنید.

افزودن ویجت


در صفحه اصلی، انگشتان را به سمت چپ بکشید، روی **+** ضربه بزنید، و سپس ویجتی را انتخاب کنید. ویجت انتخابی در پانل جدیدی نمایان می شود.

حذف ویجت

در صفحه اصلی روی ویجتی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید.

صفحه همه برنامه ها

صفحه همه برنامه ها، نمادهای همه برنامه ها را نشان می دهد.
در صفحه ساعت، برای باز کردن صفحه همه برنامه ها، از لبه پایین، صفحه را به سمت بالا بکشید.

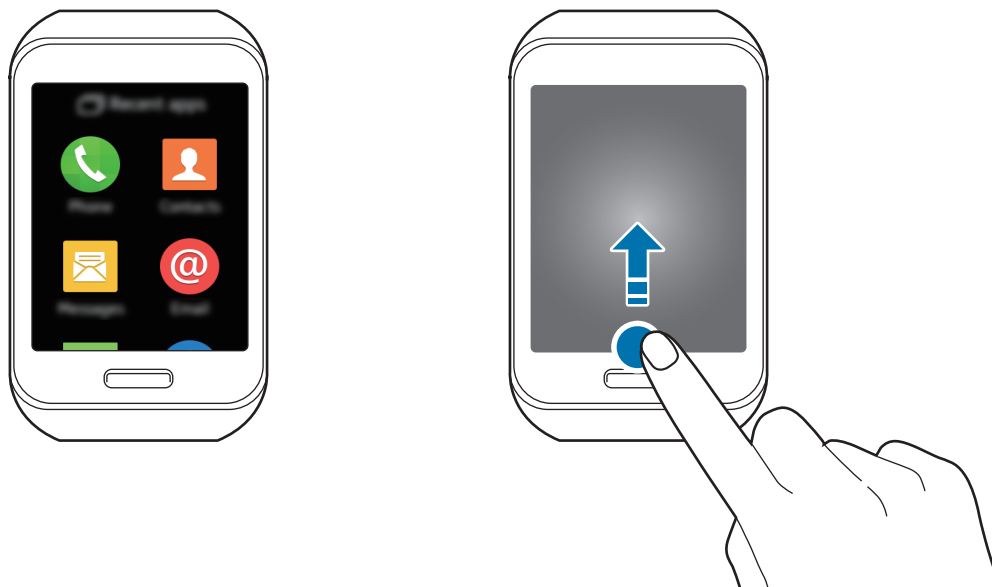

باز کردن برنامه ها

در صفحه همه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.
برای باز کردن فهرستی از برنامه های استفاده شده اخیر، با دو انگشت روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید. یا در صفحه ساعت، از لبه پایین، صفحه را به سمت بالا بکشید و روی **برنامه اخیر** ضربه بزنید.

بستن برنامه ها

در صفحه اصلی یک برنامه، برای بستن برنامه از بالا صفحه را به سمت پایین بکشید.
برای بستن برنامه های در حال اجرا در پس زمینه، با دو انگشت روی صفحه ضربه زده و آن را نگه دارید و سپس روی **بستن همه** ضربه بزنید. همچنین می توانید صفحه برنامه را به سمت چپ یا راست بکشید تا بسته شود.

مرتب سازی برنامه ها

در صفحه همه برنامه ها، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و آن را به محل مورد نظر بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

وقتی Gear و دستگاه تلفن همراه متصل هستند، می توانید برنامه ها را در Gear از طریق دستگاه تلفن همراه دانلود و نصب کنید.

در صفحه همه برنامه ها، انگشتان را به سمت بالا بکشید و روی دریافت برنامه های بیشتر ضربه بزنید.

فقط می توانید برنامه هایی را لغو نصب کنید که از طریق دستگاه تلفن همراه در Gear دانلود شدند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به [لغو نصب برنامه ها](#) در برنامه Samsung Gear رجوع کنید.





نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در بالای صفحه ظاهر می شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند. برای دیدن نمادهای نشانگر بیشتر، هنگام استفاده از برنامه با دو انگشت روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

بسته به منطقه، ممکن است نمادهای نشانگر متفاوت باشند.



نماد	معنا
	بلوتوث متصل است
	بلوتوث قطع است
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	هدست بلوتوث متصل است
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	بدون سیم کارت
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد

نماد	معنا
	حالت پرواز فعال شد
	باتری ضعیف است

تنظیم قفل حریم خصوصی

تنظیم یک PIN

هنگامی که اتصال Gear از دستگاه تلفن همراه قطع می شود، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در Gear جلوگیری کنید. می توانید یک PIN برای امنیت Gear تنظیم کنید.

در صفحه همه برنامه ها، روی تنظیمات ← قفل حریم خصوصی ← قفل حریم خصوصی ← پین ضربه بزنید.

دستورالعمل های روی صفحه را برای تنظیم یک PIN با حداقل چهار عدد دنبال کنید.

اگر یک PIN قفل گشایی تنظیم کنید، هنگامی که Gear از دستگاه تلفن همراه جدا شود، به صورت خودکار قفل می شود.

باز کردن قفل Gear

پس از قطع اتصال Gear از دستگاه تلفن همراه، برای روشن کردن صفحه نمایش و وارد کردن کد PIN قفل گشایی، کلید صفحه اصلی را فشار دهید. همچنین می توانید دوباره به دستگاه تلفن همراه متصل شوید تا قفل Gear به صورت خودکار باز شود.

در صورت فعال بودن ویژگی قفل، وقتی برای اولین بار قفل Gear را باز می کنید، از شما درخواست می شود کد PIN را وارد کنید. پس از این که کد PIN را وارد کردید، هر بار که صفحه خاموش می شود دیگر لازم نیست این کد را وارد کنید.



استفاده از اعلان‌ها

دیدن اعلان‌ها

در رابطه با رویدادهای مختلف، از جمله تماس‌های بی‌پاسخ یا پیام‌های جدید دریافتی در دستگاه تلفن همراه و در Gear، به‌روز بمانید.


حتی اگر Gear از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراه متصل نباشد، همچنان می‌توانید اعلان‌ها را از دستگاه تلفن همراه دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [اتصال راه دور](#) مراجعه کنید.

اگر پیامی شامل متن طولانی یا پیوست است، جزئیات پیام را در دستگاه تلفن همراه بررسی کنید.



وقتی اعلانی دریافت می‌کنید، در بالای صفحه نشان داده می‌شود. برای بررسی اعلان، صفحه ساعت را باز کنید و به سمت راست بروید.

نمونه‌ای را در شکل زیر ببینید:

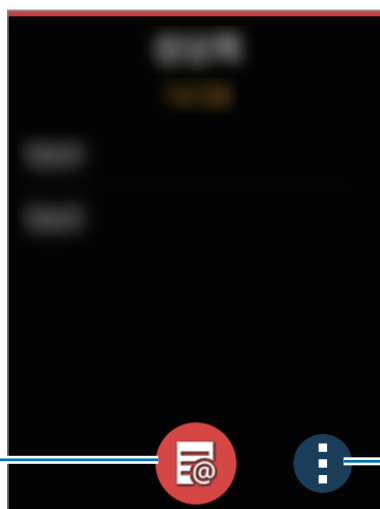

به گزینه‌های بیشتر دسترسی پیدا کنید. — پیام را با استفاده از برنامه ایمیل باز کنید.



برای پاک کردن هر اعلان در حین مشاهده آن، روی ⓘ ← پاک کردن ضربه بزنید.

برای پاک کردن همه اعلان‌های یک برنامه، صفحه را از وسط به پایین بکشید و روی پاک کردن همه ضربه بزنید.

ممکن است بسته به نوع اعلان، گزینه‌های موجود در اعلان‌ها متفاوت باشد.



انسداد اعلان ها

می توانید Gear را به گونه ای تنظیم کنید که اعلان های خاصی را دریافت نکند.

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **اعلانها** ← مدیریت اعلان ها ضربه زده و سپس موردی را که نمی خواهید از آن اعلانی دریافت کنید، از حالت انتخاب خارج کنید.

برای مسدود کردن اعلان هایی که هنگام استفاده از دستگاه تلفن همراه دریافت می کنید، صفحه همه برنامه ها را در دستگاه تلفن همراه باز کنید و روی **Samsung Gear** ← **اعلانها** ضربه بزنید و سپس محدودیت ارسال اعلان ها را علامت بزنید.



وارد کردن متن


چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.

- ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.




- چیدمان صفحه کلید ممکن است بسته به منطقه متفاوت باشند.

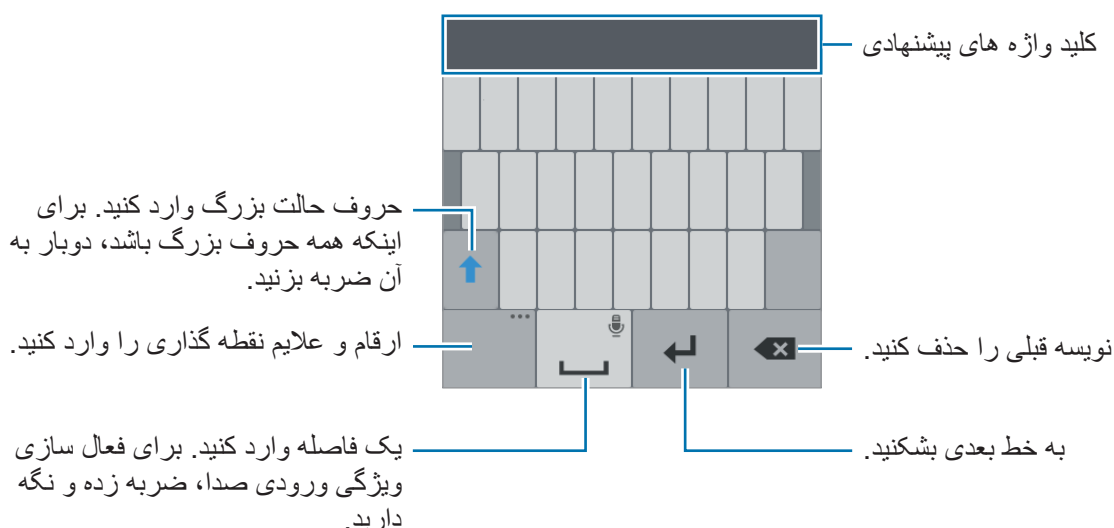

تغییر دادن زبان متن

کلید فاصله را به سمت چپ یا راست بلغزانید. یا روی **123** در گوشه سمت چپ پایین صفحه کلید ضربه بزنید و آن را نگه دارید و زبانی را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید. برای افزودن زبان های بیشتر، روی **⚙** ← انتخاب زبان های ورودی ضربه زده و زبانی را برای افزودن پیدا کنید. فقط می توانید دو زبان را اضافه کنید.

تغییر چیدمان صفحه کلید

روی **123** در گوشه سمت چپ پایین صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید، در زیر زبان های ورودی زبانی را انتخاب کنید و سپس چیدمان صفحه کلید موردنظرتان را برای استفاده انتخاب کنید.

روی **صفحه کلید 3x4** یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای ورود نویسه، روی کلید مربوطه چندین بار ضربه بزنید تا نویسه مورد نظر نوشته شود.




استفاده از عملکردهای دیگر صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای مختلف، روی **123** در گوشه سمت چپ پایین صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید.

• **FA / EN(UK)**: یک زبان ورودی برای استفاده انتخاب کنید.

•  : وارد کردن متن از طریق صدا.

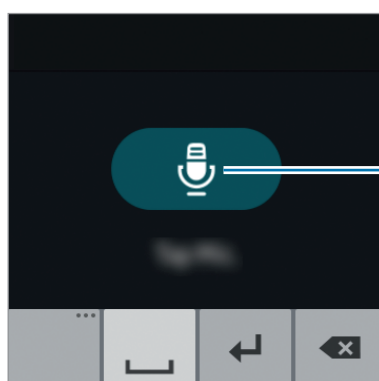

شروع یا مکث در وارد کردن متن به وسیله صدا.

• این ویژگی در برخی زبان ها پشتیبانی نمی شود.

• برای مشاهده زبان های پشتیبانی شده یا برای دانلود داده های صوتی برای زبان ها، صفحه همه برنامه ها را در دستگاه تلفن همراهتان باز کنید و روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← نصب داده صوتی **TTS** ضربه بزنید.



• هنگامی که **Gear** از طریق بلوتوث به یک دستگاه تلفن همراه متصل می شود، تنظیمات زبان اعمال شده در دستگاه تلفن همراه در مورد **Gear** اعمال می شود.

• نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.

- در مکانهای خلوت صحبت کنید.

- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.

- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.

Gear ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

- با استفاده از الگوها، متنی را وارد کنید.
- تغییر تنظیمات صفحه کلید.
- 123: اعداد و علائم نگارشی را وارد کنید.
- Sym: نمادها را وارد کنید.
- : صورتک درج کنید.

فعالیتها


لرزش زیاد یا ضربه به Gear ممکن است به ورودی‌های ناخواسته منجر شود. کنترل حرکات به درستی.



حرکت بیدارباش

در صفحه همه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **فعالیتها** ضربه بزنید و سپس **حرکت بیدارباش** را علامت بزنید. این ویژگی را می‌توانید در دستگاه تلفن همراه تنظیم کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به **حرکات** در برنامه Samsung Gear رجوع کنید.


وقتی Gear را بر می‌دارید، متوجه می‌شود و ساعت یا آخرین صفحه‌ای را که قبل از خاموش شدن به آن دسترسی پیدا کرده‌اید، نشان می‌دهد. می‌توانید صفحه مورد نظر برای نمایش را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **نمایشگر** مراجعه کنید.

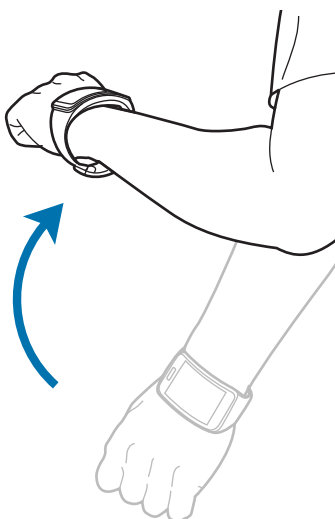

بی صدا کردن/توقف موقت

در صفحه همه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **فعالیتها** ضربه بزنید و سپس **بی صدا کردن/توقف موقت** را علامت بزنید. این ویژگی را می توانید در دستگاه تلفن همراه تنظیم کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به **حرکات** در برنامه Samsung Gear رجوع کنید.

برای بی صدا کردن تماس های ورودی یا هشدارها یا توقف موقت پخش رسانه، صفحه را با کف دستتان بپوشانید.

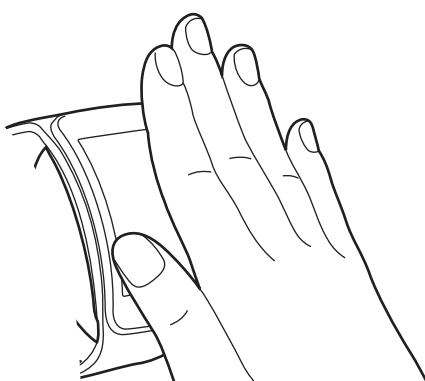

ویژگی ذخیره نیرو

با محدود کردن عملکردهای Gear، نیروی باتری را ذخیره کنید. در حالت ذخیره نیرو، Gear موارد زیر را انجام می دهد:

- رنگ های صفحه را به صورت خاکستری نمایش می دهد.
- ویژگی ها را به جز تلفن، پیام ها و اعلان ها غیرفعال می کند.
- اتصال داده تلفن همراه را غیرفعال می کند.
- ویژگی Wi-Fi را غیرفعال می کند.
- عملکرد Gear CPU را محدود می کند.

در صفحه همه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **ذخیره نیرو** ← **حالت ذخیره نیرو** ← **فعال کردن ذخیره نیرو** ضربه بزنید. برای غیرفعال کردن این حالت، روی **⚙️** ← **ذخیره نیرو** غیرفعال ضربه بزنید. برای تنظیم Gear جهت اتصال به شبکه تلفن همراه، روی **⚙️** ← **شبکه تلفن همراه** ضربه بزنید.

انتقال فایل ها بین Gear و رایانه

فایل های صوتی، تصویری یا سایر انواع فایل ها را از یک رایانه به Gear و برعکس منتقل کنید.

برای دیدن اطلاعاتی درباره انتقال فایل ها و دریافت اطلاعات بیشتر، به [موسیقی](#) و [تصویر](#) بروید.

درحین انتقال فایل ها، Gear و کابل USB را جدا نکنید. انجام این کار ممکن است به Gear آسیب بزند یا باعث از بین رفتن داده ها شود.



اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است Gear به درستی متصل نشود. Gear را به صورت مستقیم به درگاه USB رایانه متصل کنید.



اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ Gear را به جایگاه شارژ کننده وصل کنید.

۲ جایگاه شارژ کننده را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۳ در رایانه، پوشه "رایانه" را باز کنید و روی **Gear S (XXXX) ← Gear** دو بار کلیک کنید.

۴ یک فایل را از رایانه انتخاب کنید و آن را در محل ذخیره مورد نظر روی Gear کپی کنید.

۵ جایگاه شارژ کننده را از رایانه جدا کنید.

ارتقا Gear

Gear را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

ارتقا با برنامه Samsung Gear

Gear می تواند مستقیماً توسط خدمات (FOTA) firmware-over-the-air به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا پیدا کند.

۱ در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

۲ روی نام Gear ضربه بزنید.

۳ روی بروزآوری نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.

۴ اطلاعات را از پنجره بازشو بخوانید و روی **تایید** ضربه بزنید.
در صورت وجود نسخه جدید، Gear به صورت خودکار نرم افزار را ارتقا می دهد.

ارتقا با Samsung Kies

دستگاه را به یک رایانه وصل کنید و دستگاه را به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا دهید.


۱ در رایانه، آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۲ Gear را به جایگاه شارژ کننده وصل کنید.

۳ جایگاه شارژ کننده را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را برای ارتقا Gear دنبال کنید.



- وضعیت باتری Gear را قبل از ارتقای نرم افزار بررسی کنید. قبل از ارتقای نرم افزار باتری را به طور کامل شارژر کنید.
- هنگام ارتقای Gear، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقای Gear، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود. قبل از ارتقا، همه دستگاه های رسانه دیگر را از رایانه جدا کنید.
- هنگام ارتقای Gear، هیچ برنامه دیگری را در رایانه اجرا نکنید یا Gear را راه اندازی نکنید. انجام این کار ممکن است بار بیش از حدی روی رایانه ایجاد کند.
- اگر در هنگام ارتقای نرم افزار اتصال اینترنت قطع شد، بررسی کنید که کابل LAN به درستی متصل شده باشد. سپس دوباره سعی کنید.
- ارتقای میان افزار فقط زمانی انجام می شود که Gear شما به درستی به رایانه متصل شده باشد. وقتی که Gear به درستی متصل شد،  و نام مدل Gear روی صفحه Samsung Kies سمت چپ ظاهر شد.

شبکه و ارتباط

داده تلفن همراه

برای استفاده از اینترنت یا اشتراک گذاری فایل های رسانه با دستگاه های دیگر، دستگاه را به شبکه تلفن همراه متصل کنید.

در صفحه همه برنامه ها، روی تنظیمات ← اتصالات ← شبکه های تلفن همراه ← استفاده از شبکه همراه ← همیشه روشن ضربه بزنید و داده تلفن همراه را تیک بزنید. برای اطلاع از سایر گزینه ها، به شبکه های تلفن همراه مراجعه کنید.

Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. وقتی Gear به دستگاه تلفن همراه از طریق بلوتوث متصل نیست، این ویژگی در دسترس است.

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی تنظیمات ← اتصالات ← Wi-Fi ضربه بزنید و سپس Wi-Fi را علامت بزنید.

۲ روی شبکه های Wi-Fi ← اسکن ضربه بزنید.

۳ شبکه ای را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید. اگر شبکه به رمز عبور نیاز دارد، رمز عبور را برای اتصال به آن وارد کنید.

۴ روی اتصال ضربه بزنید.

هنگامی که Gear به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار Gear به شبکه، آن را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی فراموش کردن ضربه بزنید.



افزودن شبکه های Wi-Fi

اگر شبکه دلخواهتان در فهرست شبکه های Wi-Fi ظاهر نشد، روی + در بالای فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در . را وارد کنید SSID وارد کرده و روی انجام ضربه بزنید.

اتصال راه دور

در مواقعی که اتصال بلوتوث بین دستگاه ها وجود ندارد، Gear را به صورت راه دور به دستگاه تلفن همراه وصل کنید. هنگامی که این ویژگی فعال می شود، می توانید اعلان هایی را از دستگاه تلفن همراه دریافت کنید.

۱ در دستگاه همراه، به اشتراک سامسونگتان وارد شوید.

۲ در صفحه همه برنامه ها در دستگاه همراهتان، روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ضربه زده و سپس روی استفاده از اتصال راه دور کلیک کنید.

تلفن

مقدمه

با استفاده از صفحه کلید، از لیست مخاطبین یا از گزارش های تماس، یک تماس صوتی برقرار کنید.

تنظیم یک شماره تماس خروجی

قبل از برقراری تماس، می توانید انتخاب کنید با شماره کدام دستگاه تماس برقرار کنید. به طور پیش فرض، تماس های خروجی از سیم کارت دستگاه همراه برقرار می شوند.

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی تنظیمات ← اتصالات ← شبکه های تلفن همراه ← استفاده از شبکه همراه ← همیشه روشن ضربه بزنید.



۲ صفحه همه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← تماس ← شماره خروجی ← Gear یا دستگاه همراه ضربه بزنید.


- تنظیم Gear برای برقراری تماس، باعث تمام شدن سریع شارژ باتری می شود.
- در صورت عدم وجود اتصال بلوتوث بین دو دستگاه، تماس های خروجی فقط از Gear برقرار می شوند.







برقراری تماس

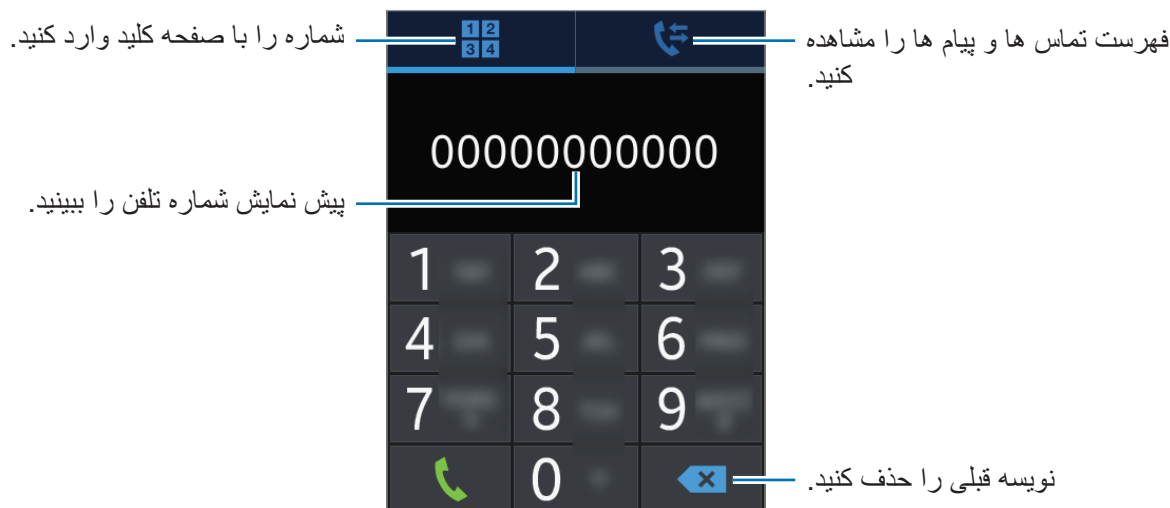

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- در صفحه همه برنامه ها روی **تلفن** ←  ضربه بزنید و سپس با استفاده از صفحه کلید، شماره ای را وارد کرده و روی  ضربه بزنید.



- در صفحه همه برنامه ها روی **تلفن** ←  ضربه بزنید، یک ورودی گزارش تماس را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
 - در صفحه همه برنامه ها، روی **مخاطبین** ضربه بزنید، مخاطبی را انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید یا شماره تلفنی را انتخاب کنید.
- در صورتی که **Gear** به دلیل تماس طولانی یا دمای بالای محیط، گرم تر از حد معمول شود، ممکن است تماس ها قطع شود. برای برقراری دوباره تماس، کمی صبر کنید تا **Gear** خنک شود. 


برقراری تماس از گزارش های تماس یا لیست مخاطبین

- روی  یا  ضربه بزنید و سپس برای برقراری تماس، یک ورودی گزارش تماس یا مخاطبی را به سمت راست بکشید.


دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر ویژگی کنترل صوتی فعال است، برای پاسخگویی به تماس، "Answer" را بازگو کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تماس](#) مراجعه کنید.

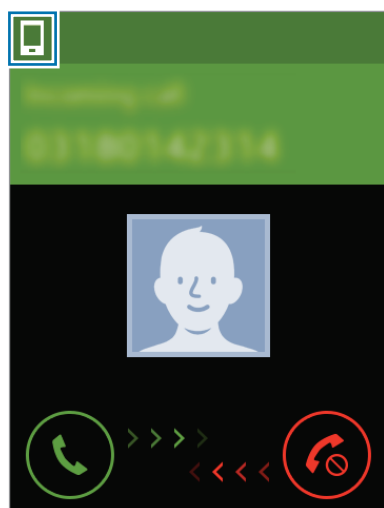

>یک تماس ورودی به شماره دستگاه
تلفن همراه<

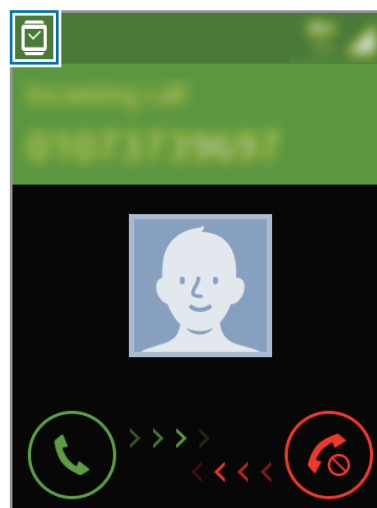

>یک تماس ورودی به شماره تلفن
<Gear


اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان به تماس پاسخ داد. وقتی با شما تماس دومی گرفته می شود، تماس اول را خاتمه داده یا نگه دارید.

شبکه همراه Gear بصورت پیش فرض بر روی **خودکار روشن/خاموش** تنظیم شده است. وقتی Gear به دستگاه تلفن همراه از طریق بلوتوث متصل است، شبکه همراه Gear به منظور ذخیره در مصرف باتری خاموش می شود. سپس Gear پیام ها و تماس های گرفته شده با شماره تلفن Gear را دریافت نخواهد کرد.




برای دریافت پیام ها و تماس های گرفته شده به شماره تلفن Gear کلید صفحه اصلی را فشار دهید و نگه دارید و تنظیمات شبکه همراه را به **همیشه روشن** تغییر دهید.

رد کردن یک تماس

یک تماس ورودی را رد کنید و یک پیام رد کردن برای تماس گیرنده ارسال کنید. وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. برای ارسال یک پیام هنگام رد کردن تماس ورودی، یک پیام را از فهرست پیام های رد کردن انتخاب کنید. اگر ویژگی کنترل صوتی فعال است، برای رد کردن تماس، "Reject" را بازگو کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تماس](#) مراجعه کنید.


تماس های بی پاسخ

اگر تماسی پاسخ داده نشد، اعلانی در صفحه نمایان می شود. در صفحه ساعت، برای دیدن اعلان های تماس از دست رفته، انگشتتان را به سمت راست بکشید. یا می توانید برای دیدن تماس های بی پاسخ، در صفحه همه برنامه ها، روی **تلفن**  ضربه بزنید.

هدایت تماس ها به Gear

وقتی بین Gear و دستگاه تلفن همراه اتصال بلوتوث فعال نیست و وقتی Gear با استفاده از اطلاعات حساب سامسونگ شما و شبکه همراه Gear به طور راه دور به دستگاه همراه وصل است، ویژگی هدایت تماس به طور خودکار فعال می شود. وقتی دستگاه ها از طریق بلوتوث متصل هستند، هدایت تماس به طور خودکار غیرفعال می شود.

برای استفاده از این ویژگی مطمئن گردید **هدایت تماس خودکار** فعال است. در صفحه همه برنامه ها، روی **تنظیمات** **← تماس ← هدایت تماس خودکار ← فعال** ضربه بزنید.

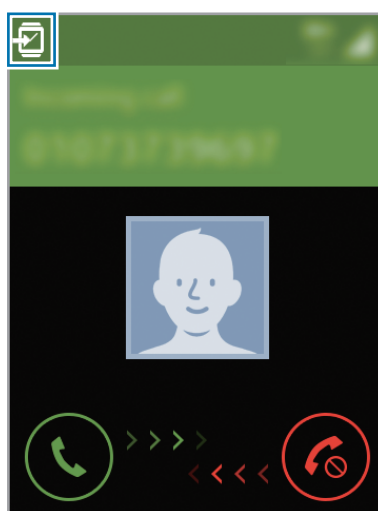

> یک تماس ورودی از دستگاه تلفن همراه به Gear هدایت شد <



- برای فعال کردن خودکار این ویژگی، باید Gear را روی مچ دستتان ببوشید.
- بسته به ارائه دهنده سرویستان، ممکن است دسترسی به این ویژگی به اشتراک یک دستگاه همراه نیاز داشته باشد و هزینه های بیشتری را برای شما در بر داشته باشد.
- پس از فعال کردن هدایت تماس، خواه Gear به دستگاه تلفن همراه متصل باشد یا خیر، این ویژگی در دسترس خواهد بود.
- این ویژگی را در دستگاه تلفن همراه نیز می توانید تنظیم کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به [هدایت تماس خودکار](#) در برنامه Samsung Gear رجوع کنید.
- روش فعال کردن این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشد.

گزینه های در طول تماس

استفاده از صفحه تماس

اقدامات زیر در دسترس هستند:



انتقال تماس به دستگاه تلفن همراه

می توانید به تماس ها در دستگاه تلفن همراه ادامه دهید. در صفحه تماس، روی یا ضربه بزنید. تماس از Gear به دستگاه تلفن همراه منتقل می شود.

تغییر به هدست بلوتوث

برای ادامه تماس در هدست بلوتوث، Gear را به یک هدست بلوتوث تغییر دهید.

در صورت اتصال Gear به هدست بلوتوث، روی  یا  ← ضربه بزنید، سپس تماس به هدست بلوتوث منتقل می شود.

اگر Gear به هیچ هدست بلوتوثی متصل نیست، صفحه همه برنامه ها را باز کنید روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ← **هدست بلوتوث** ضربه بزنید و سپس از فهرست دستگاه های شناسایی شده، هدست بلوتوثی را انتخاب کنید.

بی صدا کردن میکروفون

Gear را به گونه ای تنظیم کنید که میکروفون را خاموش کند، تا طرف دیگر صدای شما نشنود.

در صفحه تماس، روی  یا  ← ضربه بزنید.

باز کردن صفحه کلید

در صفحه تماس، روی  ← ضربه بزنید.

مخاطبین

مقدمه


فهرست مخاطب های دستگاه تلفن همراه را در Gear ببینید.

وقتی Gear و دستگاه تلفن همراه به یکدیگر متصل هستند، Gear به طور خودکار مخاطب ها را از دستگاه تلفن همراه بازیابی کرده و آنها را در صفحه نمایش نشان می دهد.



جستجوی مخاطبین

در صفحه همه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- یک انگشت خود را در راستای شاخص در سمت راست فهرست مخاطبین بکشید تا به سرعت در میان آن حرکت کنید.
- روی  ضربه بزنید و سپس معیار جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

-  تماس صوتی برقرار کنید.
-  یک پیام بنویسید.
- **ایمیل ها:** یک پیام ایمیل بنویسید.

بسته به دستگاه تلفن همراهی که به Gear وصل می کنید، ممکن است نتوانید ایمیلی بنویسید.



مدیریت مخاطبین مورد علاقه

وقتی مخاطبین را به عنوان دلخواه در دستگاه تلفن همراه تنظیم می کنید، Gear آنها را در بالای صفحه اصلی مخاطبین نشان می دهد.

در صفحه همه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مخاطبین بیشتری را در دستگاه تلفن همراه به عنوان دلخواه تنظیم کنید تا در بالای صفحه اصلی مخاطبین نشان داده شوند. برای دریافت اطلاعات به دفترچه راهنمای دستگاه تلفن همراه مراجعه کنید.

پیام ها

مقدمه

با استفاده از Gear، به مشاهده پیام ها و پاسخگویی یا تماس با فرستنده پردازید. Gear پیام هایی را نشان می دهد که به Gear و دستگاه تلفن همراه ارسال می شوند.

تنظیم یک شماره تماس خروجی

قبل از ارسال پیام، می توانید انتخاب کنید با شماره کدام دستگاه پیام ارسال کنید.

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **شبکه های تلفن همراه** ← **استفاده از شبکه همراه** ← **همیشه روشن** ضربه بزنید.

۲ صفحه همه برنامه ها را باز کنید، روی **تنظیمات** ← **پیام ها** ← **شماره خروجی** ← **Gear** یا **دستگاه همراه** ضربه بزنید.

- تنظیم Gear برای ارسال پیام، باعث تمام شدن سریع شارژ باتری می شود.
- در صورت عدم وجود اتصال بلوتوث بین دو دستگاه، پیام های خروجی فقط از Gear ارسال می شوند.



ارسال پیام

اگر سیم کارت روی هر دو دستگاه نصب است، می توانید از Gear برای ارسال پیام از هر یک از شماره تلفن دستگاه ها استفاده کنید. به طور پیش فرض، Gear با استفاده از سیم کارت دستگاه تلفن همراه، پیام ها را ارسال می کند.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود.



۱ در صفحه همه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

۲ روی ← نوشتن ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید. برای وارد کردن متن با استفاده از روش های دیگری، روی 123 ضربه بزنید و سپس روی یا ضربه بزنید.

۴ روی برای ارسال پیام ضربه بزنید.

مشاهده پیام های ورودی

در صفحه همه برنامه ها، روی پیام ها ضربه بزنید و مخاطبی را برای باز کردن صفحه پیام، انتخاب کنید. برای بزرگنمایی در صفحه هنگام مشاهده پیام، روی صفحه دو بار ضربه بزنید یا انگشتانتان را روی صفحه از هم باز کنید.

برای دیدن پیام در دستگاه تلفن همراه، روی ضربه بزنید. یا روی ← نمایش روی دستگاه ضربه بزنید. برای پاسخ به پیام، روی یا ← پاسخ و سپس روی ضربه بزنید.

اگر پیامی به شماره تلفن Gear ارسال شود، شما نمی توانید آن را در دستگاه تلفن همراه ببینید.




ایمیل




مقدمه

ایمیل های دریافتی در دستگاه تلفن همراه را ببینید و به آنها پاسخ دهید.

خواندن ایمیل ها

در صفحه همه برنامه ها، روی ایمیل ضربه بزنید و ایمیلی را برای باز کردن صفحه ایمیل انتخاب کنید. برای بزرگنمایی در صفحه هنگام مشاهده یک ایمیل، روی صفحه دو بار ضربه بزنید یا انگشتان را روی صفحه از هم باز کنید.

برای دیدن ایمیل در دستگاه تلفن همراه، روی  ضربه بزنید. یا روی  نمایش در دستگاه ضربه بزنید.

برای پاسخ به پیام، روی  یا  پاسخ و سپس روی  ضربه بزنید.

بسته به دستگاه تلفن همراهی که به Gear وصل می کنید، ممکن است نتوانید ایمیلی بنویسید.



برنامه های مفید

S Health

مقدمه

S Health به شما کمک می کند، تندرستی و تناسب اندام خود را مدیریت کنید. اهداف تناسب اندام خود را مشخص کنید و پیشرفت خود را بصورت منظم بررسی و ثبت کنید.


هنگامی که Gear با یک برنامه سازگار S Health همگام می شود، می توانید از ویژگی های بیشتری استفاده کنید. این ویژگی های بیشتر، شامل بررسی سوابق تمرینات شما و موارد دیگر است.

قدم شمار، خواب، ورزش، UV و ضربان قلب فقط برای اهداف اوقات فراغت و تناسب اندام در نظر گرفته شده اند و برای استفاده پزشکی نمی باشند. پیش از استفاده از این برنامه ها، دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.



بستن Gear

هنگام اندازه گیری ضربان قلب خود، همانطور که در شکل می بینید Gear را به صورت چسبیده روی بازوی خود بالای مچ دست بپوشید. Gear را بیش از حد محکم نبندید.

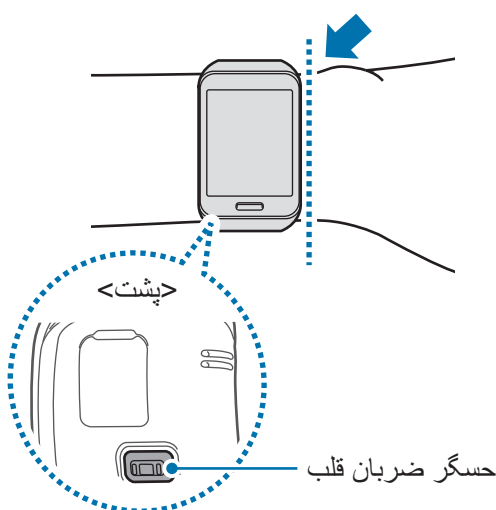



- دقت حسگر ضربان قلب ممکن است بر اساس شرایط اندازه گیری و مسائل محیطی کاهش یابد.
- از ویژگی HR فقط برای محاسبه ضربان قلب استفاده کنید.
- مستقیماً به نور حسگرهای ضربان قلب خیره نشوید. این کار باعث اختلال در دیدتان می شود. لطفاً مطمئن شوید که کودکان به صورت مستقیم به نور نگاه نکنند.
- ممکن است درجه حرارت محیط سرد بر اندازه گیری شما تأثیر بگذارد؛ در زمستان یا هوای سرد، هنگامی که ضربان قلب خود را بررسی می کنید، خود را گرم نگاه دارید.
- ضربان قلب را زمانی اندازه گیری کنید که در حالت نشسته یا آسوده باشید. هنگام اندازه گیری ضربان قلب، بدن خود را حرکت ندهید. انجام این کار باعث می شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- اگر مقدار اندازه گیری شده، با ضربان قلب مورد نظر تفاوت زیادی داشت، به مدت ۳۰ دقیقه استراحت کنید و دوباره اندازه بگیرید.
- سیگار کشیدن یا مصرف الکل قبل از اندازه گیری باعث می شود که ضربان قلب شما با مقدار ضربان قلب عادی تان متفاوت شود.
- در حین اندازه گیری ضربان قلب، راه نروید، خمیازه یا نفس عمیق نکشید. انجام این کار باعث می شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- از آنجایی که حسگر ضربان قلب از نور برای تخمین ضربان قلب استفاده می کند، ممکن است دقت آن به دلیل فاکتورهای فیزیکی مانند گردش خون/فشار خون، شرایط پوستی و موقعیت و تمرکز رگ های خونی که بر جذب و انعکاس نور تأثیر می گذارند، متغیر باشد. علاوه بر این، اگر ضربان قلب بسیار بالا یا پایین باشد ممکن است اندازه گیری دقیق نباشد.
- ممکن است کاربرانی که مچ دستشان لاغر است، ضربان قلب درستی دریافت نکنند، زیرا دستگاه شل است و نور به صورت یکنواخت منعکس نمی شود. اگر اندازه گیری ضربان قلب به درستی کار نمی کند، موقعیت حسگر ضربان قلب دستگاه را روی مچ دستتان به راست، چپ، بالا یا پایین تنظیم کنید.
- اگر حسگر ضربان قلب کثیف شده است، حسگر را تمیز کنید و دوباره تلاش کنید. موانع میان بند دستگاه و مچ شما مانند موی بدن، کثیفی یا سایر اشیاء ممکن است مانع انعکاس یکنواخت نور شوند. لطفاً مطمئن شوید که قبل از استفاده اینگونه موانع را رفع کرده اید.
- اگر دستگاه شما برای لمس کردن داغ شده است، آن را تا خنک شدن جدا کنید. تماس پوست با سطح داغ دستگاه برای مدت طولانی ممکن است باعث سوختگی پوست شود.

اجرای S Health

هنگام راه اندازی این برنامه برای اولین بار یا شروع مجدد آن پس از انجام بازنشانی داده، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی دنبال کنید.

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.

۲ یک ویژگی را انتخاب کنید و دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم آن دنبال کنید.

همراه پیاده روی

Gear تعداد گام هایی که طی کرده اید را می شمارد و مسافت پیموده را اندازه گیری می کند. همچنین مقدار کالری سوزانده شده را با استفاده از یک حسگر اندازه گیری می کند.

در صفحه همه برنامه ها، روی **S Health** ← **قدم سنج** ضربه بزنید.

وقتی برای اولین بار از این ویژگی استفاده می کنید، اطلاعات مربوط به ویژگی سرعت مناسب را بخوانید و هشدار زمان را غیرفعال کنید، به سمت بالا بروید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



برای توقف اندازه گیری، روی **وقفه** ضربه بزنید.

- امکان دارد هنگامی که گام های شما توسط قدم شمار کنترل می شود، تأخیر مختصری را احساس کنید و سپس شمارش گام های شما نشان داده شود. قبل از اینکه پنجره باز شو نشان دهد که به هدف خود رسیده اید، ممکن است یک تأخیر کوتاه تجربه کنید.
- اگر از قدم شمار در سفر با خودرو یا قطار استفاده کنید امکان دارد لرزش روی شمارش قدم شما تأثیر بگذارد.



همراه تمرین



- اطلاعات تمرینات و کالری های سوزانده شده را با استفاده از قابلیت تمرین S Health ثبت کنید.
- از ویژگی GPS دستگاه Gear برای بررسی اطلاعاتی نظیر ارتفاع و سرعت هنگام دوچرخه سواری یا پیاده روی استفاده می شود. وقتی Gear و دستگاه تلفن همراه متصل هستند، Gear از ویژگی GPS دستگاه تلفن همراه استفاده می کند. برای استفاده از ویژگی GPS دستگاه تلفن همراه در Gear، دستگاه ها باید از طریق بلوتوث متصل باشند.
- قبل از استفاده از این ویژگی، به زنان باردار، سالخوردگان و خردسالان، افرادی که دچار شرایطی نظیر بیماری مزمن قلبی یا فشار خون بالا هستند توصیه می شود که با یک متخصص پزشکی مجاز مشورت کنند.
- در صورت احساس سرگیجه، درد یا دشواری تنفس در حین تمرین، استفاده از این ویژگی را متوقف کرده و با یک متخصص پزشکی مجاز مشورت نمایید.

قبل از تمرین در هوای سرد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

- از دستگاه در هوای سرد استفاده نکنید. در صورت امکان، از دستگاه در داخل خانه استفاده کنید.
 - اگر از دستگاه در خارج از خانه و در هوای سرد استفاده می کنید، پیش از استفاده از Gear، آن را با آستین های خود بپوشانید.
 - پیش از شروع به تمرین، ضربان قلب را اندازه گیری کنید. اگر ضربان قلب را حین تمرین اندازه گیری کنید، ممکن است اندازه گیری ها دقیق نباشد.
 - اگر به تازگی Gear را خریداری کرده اید یا بازنشانی کرده اید، اطلاعات روی صفحه درباره برنامه را مطالعه کنید و یک نمایه تان را ایجاد کنید. وقتی نمایه می سازید، می توانید بطور خودکار یا دستی حداکثر ضربان قلب خود را ثبت کنید.
- حداکثر ضربان قلب، سریعترین ضربان قلبی است که هر فرد در حین تمرین می تواند به آن برسد. اگر حداکثر ضربان قلب خود را می دانید آن را بطور دستی وارد کنید. اگر تنظیم کنید که حداکثر ضربان قلب به صورت خودکار اندازه گیری شود، Gear آن را با استفاده از "(۶۵/۰ × سن) - ۲۱۰" محاسبه می کند.


انجام تمرینان ورزشی با Gear

- ۱ در صفحه همه برنامه ها، روی S Health ← تمرین ضربه بزنید.
- ۲ یک نوع تمرین را برای نظارت انتخاب کنید.
- ۳ اگر این ویژگی را برای اولین بار راه اندازی می کنید، اطلاعات مربوط به ویژگی GPS را بخوانید و روی تأیید ضربه بزنید.

۴ برای اینکه در حین ورزش این برنامه از اطلاعات مکانی کنونی تان استفاده کند، روی **OFF** ضربه بزنید.

۵ برای شروع نظارت، روی **شروع** ضربه بزنید.

اندازه گیری ضربان قلب شروع می شود. وقتی اندازه گیری کامل شد، تمرینات را شروع کنید. با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت چپ یا راست، می توانید اطلاعات تمرین ورزشی، مانند کالری سوخته شده و سرعت را ببینید.

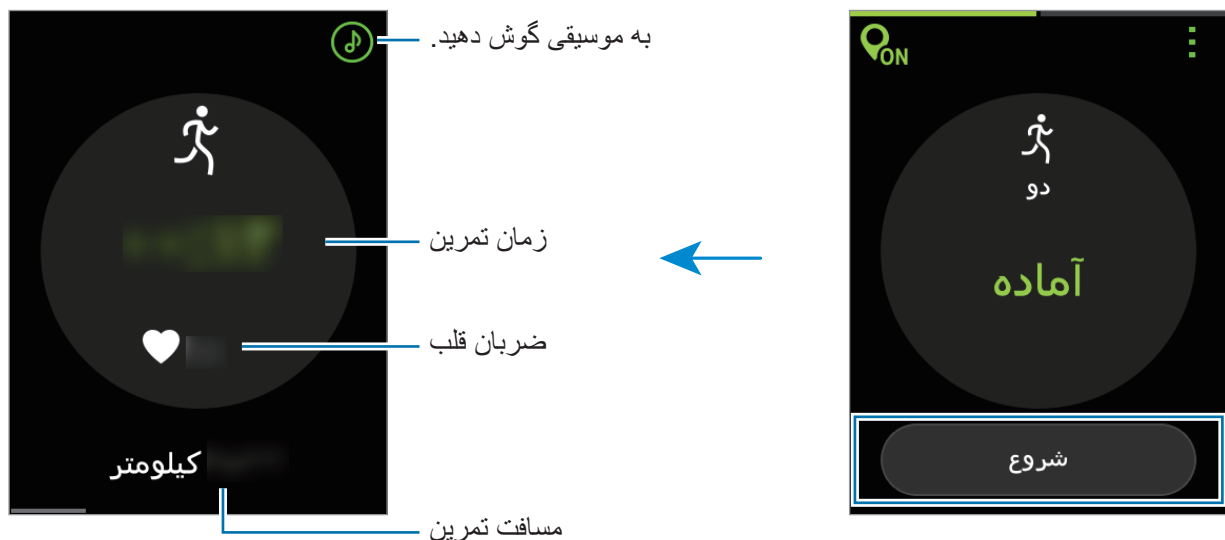

۶ برای پایان تمرین، روی صفحه ضربه بزنید و سپس روی **توقف** ← **تأیید** ضربه بزنید.

۷ برای دیدن اطلاعات تمرینتان، انگشتان را به سمت بالا یا پایین بکشید.

استفاده از ویژگی مربی در حالت دویدن

از ویژگی مربی شخصی برای تمرین موثر استفاده کنید. با این کار توصیه مربی هم زمانی را دریافت می کنید که شما را در انجام یک تمرین ورزشی مؤثر جهت تناسب اندامتان راهنمایی می کند.

درباره ویژگی مربیگری

ویژگی مربیگری دارای فناوری Firstbeat برای ارائه راهنمایی تمرین شخصی است. Firstbeat از تجزیه و تحلیل هدف تمرین ورزشی استفاده می کند تا بار بدنی جمع شده حین تمرین ورزشی را اندازه گیری کند و اثر آن را بر روی تناسب اندام شما ارزیابی کند. سطوح هدف تمرین ورزشی به نمایه بدنی و اطلاعات ضربان قلب ثبت شده شما هنگام تمرین ورزشی بستگی دارند. وقتی تمرین مؤثری انجام می دهید، هدف تمرین ورزشی شما افزایش می یابد و ویژگی حالت مربی از هدف تمرین ورزشی برای ارائه بازخورد به شما استفاده می کند.

بازخورد از طریق اعلان هایی مانند "کمی سریعتر"، "همین سرعت را حفظ کن"، و "سرعت را کم کن" ارایه می شود. وقتی برای اولین بار از ویژگی حالت مربی استفاده می کنید، بر اساس نمایه شما یک سطح هدف تمرین ورزشی مناسب تخمین زده می شود. با انجام تمرین ها، سابقه تمرین را تحلیل می کند و راهنمایی شخصی سازی شده تری ارایه می دهد. یک تمرین ورزشی نمونه با شدت کم شروع می شود و به سمت انتها که می رود شدت آن بیشتر می شود.

برای اطلاعات بیشتر به www.firstbeat.fi/te مراجعه کنید.



اگر Gear در حین تمرین در معرض تعرق شدید قرار گیرد یا محل آن تغییر کند ممکن است نمایشگر ضربان قلب به درستی کار نکند.



برای کسب بهترین نتایج مربیگری، از ویژگی مربیگری زمانی استفاده کنید که در فضای بسته تمرین می کنید.



۱ در صفحه اصلی تمرین، روی دو ضربه بزنید.

۲ روی :ضربه بزنید و آماده سازی را تیک بزنید.

۳ برای تنظیم هدف تمرین ورزشی، مدت زمان و حداکثر ضربان قلب روی آماده سازی ضربه بزنید. هر یک از موارد زیر یک هدف تمرین ورزشی را توضیح می دهد:

- آسان: سطح تناسب اندام عمومی شما حفظ شده و استقامت شما بهبود می یابد.
- متوسط: سطح تناسب اندام عمومی شما حفظ می شود.
- در حال بهبود: سطح تناسب اندام عمومی و استقامت قلبی عروقی شما بهبود می یابد.
- اگر شما کمتر از مدت زمان طراحی شده در هدف تمرین ورزشی، ورزش می نمایید، شدت تمرین ورزشی برای رسیدن به هدف تمرین ورزشی افزایش خواهد یافت.
- اگر هنگام تمرین کردن، احساس درد یا ناراحتی کردید، بلافاصله تمرین را متوقف کنید و با یک متخصص پزشکی مشورت کنید.



۴ برای بازگشت به صفحه در حال اجرا، انگشتان را از لبه بالا به سمت پایین صفحه بکشید.

۵ روی شروع ضربه بزنید.

اندازه گیری ضربان قلب شروع می شود. وقتی اندازه گیری کامل شد، شروع به دویدن کنید. می توانید اطلاعاتی نظیر کالری سوزانده شده و سرعت را روی صفحه مشاهده کنید.

پس از دویدن، روی صفحه و سپس روی **توقف** ← **تأیید** ضربه بزنید تا کنترل اطلاعات تمرین متوقف شود.

اندازه گیری ضربان قلب

ضربان قلب خود را اندازه گرفته و ثبت کنید.

- ویژگی اندازه گیری ضربان قلب Gear فقط برای تندرستی و اطلاع رسانی است و نباید برای تشخیص بیماری یا سایر شرایط یا در معالجه، کاهش، درمان یا جلوگیری از بیماری استفاده شود.
- برای اطلاع از جزئیات، به **بستن Gear** مراجعه کنید.




قبل از اندازه گیری ضربان قلب خود، شرایط زیر را در نظر بگیرید:

- قبل از اندازه گیری ۵ دقیقه استراحت کنید.
- اگر مقدار اندازه گیری شده از ضربان قلب مورد انتظار خیلی متفاوت بود، به مدت ۳۰ دقیقه استراحت کنید و دوباره اندازه بگیرید.
- در زمستان یا در آب و هوای سرد، هنگام اندازه گیری ضربان قلب، خود را گرم نگه دارید.
- سیگار کشیدن یا مصرف الکل قبل از اندازه گیری باعث می شود که ضربان قلب شما با مقدار ضربان قلب عادی تان متفاوت شود.
- در حین اندازه گیری ضربان قلب، راه نروید، خمیازه یا نفس عمیق نکشید. انجام این کار باعث می شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- هنگام اندازه گیری ضربان قلب، بدن خود را حرکت ندهید یا انگشت خود را از حسگر دور نکنید. انجام این کار باعث می شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- با انگشت خود فشار شدید به حسگر وارد نکنید.
- قبل از اندازه گیری ضربان قلب، دستکش نپوشید یا بندها روی انگشت خود نگذارید.
- اندازه گیری های ضربان قلب ممکن است بسته به روش اندازه گیری و محیط آن متفاوت باشند.
- اگر سنسور ضربان قلب عمل نمی کند، موقعیت Gear را بر روی مچ دست خود بررسی کنید و مطمئن گردید که مانعی در مقابل سنسور قرار ندارد. اگر سنسور ضربان قلب همچنان همان مشکل را داشت به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

اندازه گیری ضربان قلب خود

- ۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **S Health** ← **ضربان قلب** ضربه بزنید.
- ۲ اگر از این ویژگی برای اولین بار استفاده می کنید، اطلاعات مربوط به اندازه گیری های ضربان قلب را بخوانید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- ۳ روی **شروع** ضربه بزنید تا اندازه گیری ضربان قلب شروع شود.
بعد از کمی، ضربان قلب کنونی تان در صفحه نمایش نشان داده می شود.

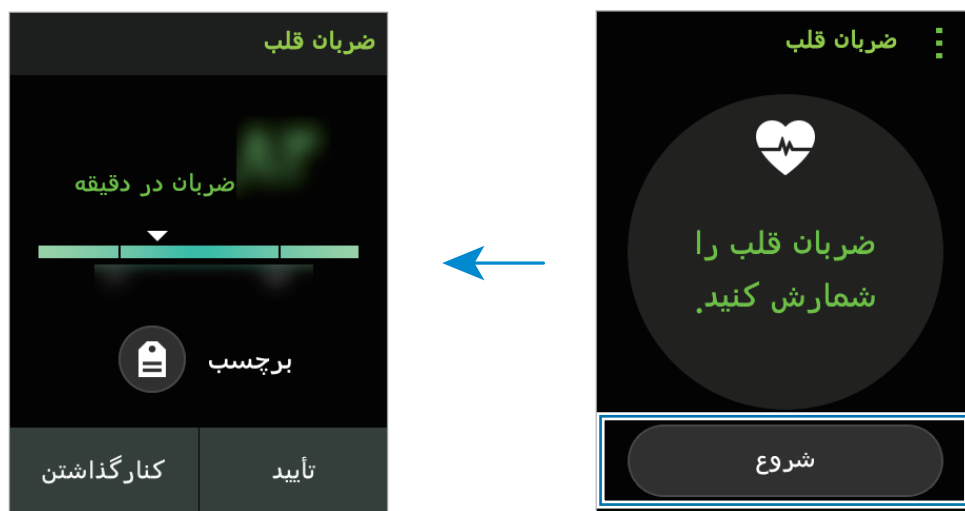

برای افزودن اطلاعات به ضربان قلب اندازه گیری شده، روی ⓘ ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات خواب

با استفاده از شناسایی حرکات بدن در حین خواب، الگوهای خوابتان را پایش کرده و میزان خوابتان را ثبت کنید. می توانید سوابق را به دستگاه تلفن همراه منتقل کنید.

- ۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **S Health** ← **خواب** ضربه بزنید.
- ۲ اگر از این ویژگی برای اولین بار استفاده می کنید، اطلاعات مربوط به اندازه گیری داده خواب را بخوانید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

۳ روی **ضبط خواب** ضربه بزنید. وقتی ثبت خواب شروع می شود، دوره زمانی خواب بر روی صفحه ظاهر می شود.

وقتی Gear مدت زمان خوابتان را پایش می کند، حالت "مزاحم نشوید" فعال می شود.



۴ برای توقف ثبت روی **من بیدارم** ← تأیید ضربه بزنید.

اندازه گیری میزان UV

- میزان UV را در موقعیت مکانی کنونی تان اندازه گیری کرده و داده های میزان UV را ثبت کنید.
- ممکن است این ویژگی بسته به منطقه شما موجود نباشند.
 - از ویژگی اندازه گیری میزان UV دستگاه Gear نمی توان برای اهداف پزشکی استفاده کرد.




قبل از اندازه گیری میزان UV، شرایط زیر را رعایت کنید:

- در طول زمستان یا در شرایط محیطی مرطوب، ممکن است اندازه گیری ها با سطح UV واقعی فرق داشته باشند.
- حسگر UV را مسدود نکنید. انجام این کار باعث می شود سطح UV اشتباه ثبت شود.
- اگر حسگر UV کثیف شده است، قبل از اندازه گیری حسگر را تمیز کنید.
- اگر سطوح UV را داخل ساختمان اندازه گیری می کنید، ممکن است اندازه گیری اشتباه باشد.
- اندازه گیری های سطح UV ممکن است بسته به روش اندازه گیری و محیط آن متفاوت باشند.

اندازه گیری میزان UV

- ۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **S Health** ← **UV** ضربه بزنید.
- ۲ اگر از این ویژگی برای اولین بار استفاده می کنید، اطلاعات مربوط به اندازه گیری های UV را بخوانید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- ۳ روی **شروع** و سپس صفحه نمایش ضربه بزنید.
- ۴ حسگر UV روی صفحه نمایش **Gear** را به طرف خورشید بگیرید. وقتی اندازه گیری کامل شد، سطح UV روی صفحه ظاهر خواهد شد.

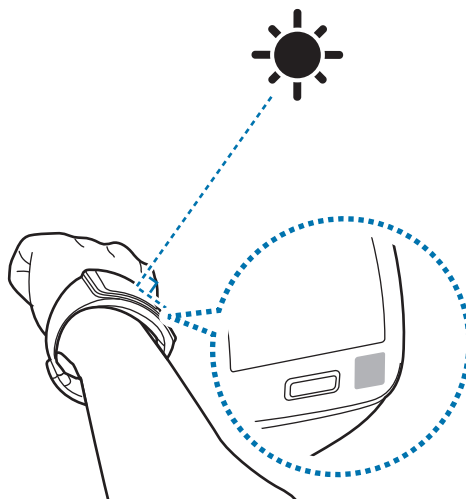


اطلاعات بیشتر

- هدف از این جمع آوری اطلاعات تنها فراهم آوردن خدمات درخواستی شما از جمله ارائه اطلاعات تکمیلی جهت حصول اطمینان از سلامتی شما، نسخه پشتیبان و همگام سازی داده ها، تحلیل داده ها و آمار یا بهبود و ارائه خدمات بهتر می باشد. (ولی اگر توسط **S Health** به اشتراک سانسونگ خود وارد شوید، ممکن است داده های شما به منظور پشتیبان گیری در سرور ذخیره شود.) اطلاعات شخصی ممکن است تا تکمیل اهداف ذخیره شوند. با استفاده از گزینه "بازنشانی داده ها" از منوی تنظیمات می توانید داده های شخصی ذخیره شده توسط **S Health** را پاک کنید. برای حذف هر داده ای که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اید یا به دستگاه های ذخیره سازی منتقل کرده اید، باید آنها را به صورت جداگانه حذف کنید.

- مسئولیت کامل استفاده نامناسب از داده های اشتراکی در شبکه های اجتماعی یا ارسالی به دیگران، به عهده شما است. هنگام اشتراک گذاری داده های شخصی خود با سایرین احتیاط کنید.
- اگر Gear به یک دستگاه تلفن همراه متصل شده است، پروتکل ارتباطی را برای تأیید عملکرد صحیح بررسی کنید. اگر از اتصال بی سیم مانند بلوتوث یا ANT+ استفاده می کنید، ممکن است Gear تحت تأثیر تداخل الکترونیکی سایر دستگاه ها قرار گیرد. از Gear در مجاورت سایر دستگاه هایی که امواج رادیویی ارسال می کنند استفاده نکنید.
- بسته به نسخه نرم افزار برنامه ممکن است محتوای استفاده شده در S Health متفاوت باشد. سرویس هایی که همراه برنامه ارائه می شوند، منوط به تغییر یا لغو پشتیبانی بدون اطلاع قبلی هستند.
- ممکن است سرویس ها و عملکردهای در دسترس S Health بنابر قوانین و مقررات محلی در منطقه شما متفاوت باشند.
- برخی از عملکردهای S Health ممکن است بنابر منطقه شما ارائه نشود.
- عملکردهای S Health فقط برای اهداف تناسب اندام و آگاهی است و نباید برای تشخیص بیماری یا سایر شرایط یا در معالجه، تسکین، درمان یا جلوگیری از بیماری استفاده شود.
- ممکن است به دلیل گام های نابرابر راه رفتن در محل و قدم زدن در اطراف، فاصله محاسبه شده با فاصله حقیقی متفاوت باشد. 
- فقط سوابق سی روز گذشته ذخیره می شوند. می توانید داده های قبلی را در دستگاه تلفن همراه که برنامه S Health روی آن نصب شده باشد، مشاهده کنید.

S Voice

به آسانی با صحبت کردن، کارهای مختلف را انجام دهید.

هنگام صحبت با Gear، مطمئن شوید که آستین لباستان روی میکروفن واقع در گوشه سمت راست پایین Gear قرار نداشته باشد. 

استفاده از S Voice

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **S Voice** ضربه بزنید.

این برنامه در برخی زبان ها پشتیبانی نمی شود. 

۲

وقتی این ویژگی را برای اولین بار راه اندازی می کنید، برای استفاده از فرمان بیدارباش روی **Skip** یا برای تغییر فرمان بیدارباش روی **Set** ضربه بزنید.


پس از راه اندازی **S Voice**، دستگاه **Gear** تشخیص صدا را شروع می کند و رنگ و شکل ظاهری نماد میکروفون تغییر می کند.



- وقتی **S Voice** را فعال می کنید، می توانید با گفتن "Hi Gear"، دستگاه **Gear** را از هر صفحه ای بیدار کنید.
- برای دیدن زبان های پشتیبانی شده یا برای تغییر زبان متن، روی **Language** ضربه بزنید.

۳

یک فرمان صوتی صادر کنید.

اگر فرمانی را بازگو کنید و **Gear** آن را تشخیص دهد، فرمان به صورت متنی در صفحه نشان داده می شود. سپس **Gear** فرمان را اجرا می کند. برای تکرار یک فرمان صوتی یا گفتن یک فرمان دیگر، روی  ضربه بزنید.



- برای دیدن نمونه ای از فرمان های صوتی موجود، روی **Example commands** ضربه بزنید.

• نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
 - در مکانهای خلوت صحبت کنید.
 - از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
 - از صحبت با لهجه پرهیز کنید.
- Gear** ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

بیدار کردن S Voice در حالت آماده به کار

اگر **S Voice** برای مدتی استفاده نشود، به صورت خودکار به حالت آماده به کار می رود. روی نماد میکروفون ضربه بزنید یا به دستگاه بگویید "Hi Gear" تا تشخیص صدا ادامه یابد.

تغییر دادن فرمان بیدارباش

می توانید فرمان بیدارباش را از "Hi Gear" به فرمان دیگری تغییر دهید. از فرمان بیدارباش برای اجرای **S Voice** هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد استفاده می شود.

روی **Voice wake-up** ← **Change command** ضربه بزنید.

غیرفعال کردن بازخورد صوتی

روی **ضربه بزنید و Voice prompt** را از حالت انتخاب خارج کنید. دستگاه ارائه بازخورد صوتی را هنگامی که فرمان ها را صادر می کنید متوقف می کند.

برنامه زمانی

رویدادهای برنامه ریزی شده را در دستگاه تلفن همراه ببینید.
در صفحه همه برنامه ها روی **برنامه زمانی** ضربه بزنید.
یک رویداد را از فهرست انتخاب کنید تا جزئیات را ببینید. برای تغییر تاریخ، انگشتان را به سمت به چپ یا راست بکشید یا روی فلش های راست یا چپ ضربه بزنید.

پیمایشگر

مسیرهایی را برای یک مکان انتخابی در قالب دستورالعمل های تصویری دریافت کنید. باید برنامه **HERE Beta** را دانلود کرده و در دستگاه تلفن همراه نصب کنید، تا بتوانید از آن در **Gear** استفاده کنید.
از اطلاعات نقشه ارائه شده توسط **Gear** فقط باید توسط عابر پیاده استفاده شود. برای حفظ ایمنی خودتان، از این برنامه هنگام رانندگی یا دوچرخه سواری استفاده نکنید.



- ۱ **دستگاه تلفن همراه** در صفحه همه برنامه ها روی **HERE Beta** ضربه بزنید.
- ۲ **دستگاه تلفن همراه** روی **Sign in** ضربه بزنید تا به حساب **HERE Beta** وارد شوید یا روی **Or just jump right in** ضربه بزنید.
- ۳ **دستگاه تلفن همراه** برای تکمیل نصب، از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.
- ۴ **دستگاه تلفن همراه** با ضربه زدن روی یک قسمت و نگه داشتن آن یا وارد کردن معیار جستجو، مقصودتان را تنظیم کنید.

۵

دستگاه تلفن همراه روی  یا  ضربه بزنید و مسیری را از فهرست انتخاب کنید.


۶

Gear در صفحه همه برنامه ها، روی **پیمایشگر** ضربه بزنید.

۷

Gear برای اینکه این ویژگی از اطلاعات مکانی کنونی تان استفاده کند، روی **Agree** و سپس شروع ضربه بزنید.



۸

Gear اطلاعات مربوط به پیمایشگر را بخوانید و انگشتان را روی صفحه به سمت راست بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.

۹

دستگاه تلفن همراه برای نمایش مسیر در **Gear**، روی **Send to Gear** ضربه بزنید. اگر می خواهید مسیر در دستگاه تلفن همراه نمایش داده شود، روی **Start** ضربه بزنید.

۱۰

Gear روی  یا  برای دریافت مسیرها ضربه بزنید. سپس، **Gear** بسته به حرکت شما، مسیرها و تغییرات مسیر را نشان می دهد.

برای تنظیم **Gear** به گونه ای که گردش بعدی را با لرزش به شما اطلاع دهد، صفحه را از وسط به سمت پایین بکشید و سپس روی **لرزش روشن** ضربه بزنید.

Running

برنامه "دویدن" با ردیابی مسافت پیموده شده، سرعت و زمانتان، تمرینات ورزشی شما را ثبت می کند. سوابق ماهانه تان را بررسی کرده و آنها را با سوابق دوستانتان مقایسه کنید.

شروع دویدن

باید برنامه **Running** را دانلود کرده و در دستگاه تلفن همراه نصب کنید، تا بتوانید از آن در **Gear** استفاده کنید.

۱

Gear در صفحه همه برنامه ها، روی **Running** ضربه بزنید.

دستگاه تلفن همراه صفحه ای را نشان می دهد که از شما درخواست می کند برنامه **Running** را دانلود و نصب کنید.

۲

دستگاه تلفن همراه دستورالعمل های روی صفحه را برای نصب برنامه **Running** دنبال کنید.

۳

دستگاه تلفن همراه **Running** را راه اندازی کنید روی **GET STARTED** یا  ضربه بزنید، آدرس ایمیل و رمز عبورتان را وارد کنید و سپس روی **LOG IN** یا **DONE** ضربه بزنید.

شروع تمرین

- ۱ **Gear** در صفحه همه برنامه ها، روی **Running** و سپس صفحه ضربه بزنید.
- ۲ **Gear** روی **BEGIN RUN** ضربه بزنید.
- ۳ **Gear** روی ✓ برای پخش موسیقی یا روی ✕ برای عدم پخش موسیقی در طول تمرین ضربه بزنید.
- ۴ **Gear** اگر نمی خواهید حسابتان را با سایت های شبکه اجتماعی همگام سازی کنید، روی **SKIP** ضربه بزنید.
- دستگاه تلفن همراه** برای همگام سازی حسابتان با یک سایت شبکه اجتماعی، به سیستم وب سایت وارد شوید.
- ۵ **Gear** در پایان، **Gear** صفحه اصلی «دویدن» را نشان می دهد و شروع به ضبط تمرین شما می کند.
برای دیدن کنترل های پخش موسیقی هنگام تمرینات، انگشتان را به سمت راست بکشید.
برای دیدن مکان کنونی تان روی نقشه، انگشتان را روی صفحه به سمت چپ بکشید.
- ۶ **Gear** پس از پایان تمرین، روی صفحه و ☹ ← ✓ ضربه بزنید.
برای دیدن سوابق تمرین این ماهتان، در صفحه اصلی "دویدن" به سمت راست بروید.
برای مقایسه سوابق تمرین این ماهتان با سوابق دوستانتان، در صفحه اصلی "دویدن" به سمت چپ بروید. می توانید دوستانتان را اضافه کنید تا با آنها رقابت کنید.

پخش کننده موسیقی

مقدمه

به موسیقی ذخیره شده در **Gear** و دستگاه تلفن همراه گوش کنید.

پخش موسیقی

در صفحه همه برنامه ها، روی **پخش کننده موسیقی** ضربه بزنید، به سمت چپ یا راست ضربه بزنید و سپس یک آهنگ را پخش انتخاب کنید.



کنترل موسیقی دستگاه تلفن همراه

وقتی دستگاه تلفن همراه را برای پخش موسیقی انتخاب می کنید، می توانید پخش را کنترل کنید.

در صفحه همه برنامه ها، روی **پخش کننده موسیقی** ← ⋮ ← **دستگاه همراه** و سپس ⏮ ضربه بزنید. در صفحه کنترل موسیقی، نمی توانید از نوار پیشرفت استفاده کنید یا لیست پخش را باز کنید.

خلاصه اخبار

جدیدترین مقاله های رده های (حوزه های) مختلف را ببینید. می توانید رده های مختلف خبری مورد علاقه تان را به صورت خلاصه در صفحه های اصلی این ویژگی دریافت کنید.

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **خلاصه اخبار** ضربه بزنید.

۲ برای انتخاب یک دسته خبری، انگشتان را به سمت چپ یا راست بکشید. برای نمایش رده های بیشتر، روی **⋮** ضربه بزنید و دسته ها را علامت بزنید.

۳ مقاله ای را انتخاب کنید و برای خواندن مطالب بیشتر، انگشتان را به سمت بالا بکشید. برای خواندن مقاله در دستگاه تلفن همراه، روی **📱** ضربه بزنید.

وضع هوا

اطلاعات وضعیت هوای موقعیت های مکانی تنظیم شده در دستگاه تلفن همراه را پس از اتصال دستگاه ها، در Gear ببینید.

در صفحه همه برنامه ها روی **وضع هوا** ضربه بزنید.

برای مشاهده اطلاعات آب و هوای هفته، بر روی صفحه ضربه بزنید.

وقتی Gear از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراه متصل نیست، همچنان می تواند با استفاده از ویژگی GPS خود، به روزرسانی ها را دریافت کند.



هشدار

تنظیم هشدار

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی **هشدار** ← **+** ضربه بزنید.

۲ یک زمان هشدار تنظیم کنید، روزهایی را که می خواهید هشدار تکرار شود را انتخاب کنید و سپس سایر گزینه های مختلف هشدار را تنظیم کنید.

۳ روی ثبت ضربه بزنید. هشدار ذخیره شده به فهرست هشدار اضافه می شود.

۴ در فهرست هشدارها، روی  برای فعال کردن هشدار یا  برای غیرفعال کردن هشدار ضربه بزنید.

متوقف سازی هشدار

✗ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده‌اید، ZZ را در خارج از دایره بزرگ بکشید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

۱ در صفحه همه برنامه ها، روی هشدار ضربه بزنید.

۲ از وسط صفحه را به سمت پایین بکشید و روی حذف ضربه بزنید.

۳ هشدارها را علامت بزنید و روی حذف ضربه بزنید.

گالری

مقدمه

بعد از انتقال تصاویر به Gear، تصاویر ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه را ببینید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تصویر مراجعه کنید.

مشاهده عکس ها

در صفحه همه برنامه ها، روی گالری ضربه بزنید و تصویری را انتخاب کنید.

حذف عکس ها

در صفحه همه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.

حذف فایل

تصویری را انتخاب کنید و روی **حذف** ضربه بزنید.

حذف چند فایل

۱ تصویر موردنظر برای حذف را ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ تصاویر بیشتری انتخاب کنید.

۳ روی **حذف** در پایین صفحه ضربه بزنید.

یافتن دستگاه من

در صورت گم کردن دستگاه تلفن همراه، Gear می تواند به شما کمک می کند تا آن را پیدا کنید.

۱ روی **یافتن دستگاه من** در صفحه همه برنامه ها ضربه بزنید.

۲ روی **شروع ضربه** بزنید.

دستگاه تلفن همراه صدایی می دهد، می لرزد و صفحه را روشن می کند.

✗ را به بیرون دایره بزرگ روی دستگاه تلفن همراه بکشید و در Gear روی **توقف** ضربه بزنید.

دیدن موقعیت مکانی دستگاه تلفن همراه

۱ **دستگاه تلفن همراه** در صفحه همه برنامه ها، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات ضربه** بزنید و **اشتراک گذاری مکان** را علامت بزنید.

۲ **دستگاه تلفن همراه** وقتی پنجره اعلامیه حقوقی نمایان می شود، **موافق** را علامت زده و روی **تأیید ضربه** بزنید.

۳ **Gear** روی **تعیین مکان دستگاه ضربه** بزنید. Gear موقعیت مکانی کنونی دستگاه تلفن همراه را نشان می دهد. برای دیدن موقعیت مکانی روی نقشه، روی **نمایش روی نقشه** ضربه بزنید.

تنظیمات

مقدمه

تنظیمات را برای تنوع زیادی از عملکردها و برنامه ها، سفارشی کنید. با پیکربندی گزینه های تنظیم مختلف می توانید Gear خود را بیشتر شخصی سازی کنید.

سفارشی کردن تنظیمات

در صفحه همه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

سبک

با تغییر موارد مختلف، صفحه اصلی یا صفحه همه برنامه ها را سفارشی کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **سبک** ضربه بزنید.

ساعت ها

- نوع ساعتی که در صفحه ساعت نمایان می شود را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **سبک** ← **ساعت ها** ضربه بزنید.
- **نوع ساعت:** نوع ساعتی را انتخاب کنید.
 - **ساعت همیشه روشن:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی صفحه خاموش است، ساعتی را نشان دهد.

کاغذ دیواری

رنگ صفحه اصلی را تغییر دهید. یا، یک تصویر یا عکس ذخیره شده در Gear را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **سبک** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

تم رنگ

رنگ صفحه همه برنامه ها را تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی **سبک** ← **تم رنگ** ضربه بزنید.

فونت

نوع و اندازه قلم را تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی **سبک** ← **فونت** ضربه بزنید.

- **سبک فونت:** نوع فونت برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه فونت را تغییر دهید.

تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **تماس** ضربه بزنید.

- **هدایت تماس خودکار:** دستگاه Gear را برای هدایت تماس های ورودی دستگاه تلفن همراه به Gear تنظیم کنید.

روش فعال کردن این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشد.



- **شماره خروجی:** دستگاهی را برای برقراری تماس از آن انتخاب کنید.
- **پست صوتی:**
 - **شماره پست صوتی:** شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- **کنترل صدا:** برای پاسخ دادن به یک تماس یا رد آن با فرمان های صوتی، Gear را تنظیم کنید.
- **شناسه تماس گیرنده:** تنظیم کنید آیا در تماس های خروجی، شناسه تماس گیرنده شما به طرف دیگر تماس نشان داده شود یا خیر.
- **تماس در انتظار:** هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس در حال انجام است، مجاز شوند.

صدا

تنظیمات صداهای مختلف روی Gear خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صدا** ضربه بزنید.

- **حالت صدا:** حالت صدای Gear را از بین صدا، لرزش و بی صدا انتخاب کنید.
- **بلندی صدا:** سطح صداهای مختلف نظیر صداهای چندرسانه‌ای، آهنگ‌های زنگ، اعلان‌ها و سیستم را تنظیم کنید.
- **لرزانده:** شدت اعلان با لرزش را تنظیم کنید.
- **آهنگ‌های زنگ:** یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس‌های دریافتی انتخاب کنید.
- **اعلانها:** یک صدا برای رویدادها، مانند پیام‌های ورودی و تماس‌های بی‌پاسخ انتخاب کنید.
- **صداهای لمس:** Gear را تنظیم کنید تا وقتی برنامه‌ها یا گزینه‌ها را روی صفحه لمسی انتخاب می‌کنید به صدا در بیاید.

نمایشگر

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **نمایشگر** ضربه بزنید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **پایان زمان صفحه:** مدت زمانی که Gear قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می‌ماند را تنظیم کنید.
- **بیدارباش صفحه:**
 - **ساعت:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که پس از خارج شدن از حالت خواب، ساعت را نمایش دهد.
 - **آخرین صفحه:** Gear را طوری تنظیم کنید که وقتی آن را از حالت خواب خارج می‌کنید، آخرین صفحه ای را که به آن دسترسی پیدا کرده اید، نشان دهد.
- **زمان و تاریخ:** اگر Gear به دستگاه تلفن همراه متصل نیست، تاریخ و ساعت را در Gear به صورت دستی تنظیم کنید.

اتصالات

تنظیمات کنترل کردن اتصالات با سایر دستگاه ها یا شبکه ها، تنظیمات را سفارشی کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ضربه بزنید.

بلوتوث

تنظیمات ویژگی بلوتوث را پیکربندی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.

- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.
- **هدست بلوتوث:** به جستجوی هدست های بلوتوث پرداخته و آنها را به Gear وصل کنید.
- **قابل مشاهده کردن:** Gear را طوری تنظیم کنید که هنگامی که سایر دستگاه ها به جستجوی دستگاه های بلوتوث می پردازند، در فهرست آن دستگاه ها نمایان شود.

شبکه های تلفن همراه

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **شبکه های تلفن همراه** ضربه بزنید.

- استفاده از شبکه همراه:

- **خودکار روشن/خاموش:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که بسته به اتصال Gear به دستگاه تلفن همراه از طریق بلوتوث، به طور خودکار به شبکه تلفن همراه وصل و یا از آن قطع شود.

- **وقتی Gear به دستگاه تلفن همراه از طریق بلوتوث متصل است، شبکه همراه Gear به منظور ذخیره در مصرف باتری خاموش می شود.** سپس Gear پیام ها و تماس های گرفته شده با شماره تلفن Gear را دریافت نخواهد کرد.



- **بلافاصله پس از اینکه اتصال بلوتوث شناسایی نشد، شبکه همراه Gear بصورت خودکار روشن می شود.** سپس می توانید پیام ها و تماس های گرفته شده با شماره تلفن Gear را دریافت کنید.

- **همیشه روشن:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که به شبکه تلفن همراه متصل شود.

اگر این گزینه فعال شود، می توانید تماس های ورودی و پیام ها را روی Gear و شماره تلفن های دستگاه های تلفن همراه را دریافت نمایید. این گزینه مصرف باتری را افزایش می دهد.

- **همیشه خاموش:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که به شبکه تلفن همراه متصل نشود.

هنگامی که این گزینه فعال می شود، نمی توانید تماس های ورودی و پیام ها را روی شماره تلفن Gear دریافت نمایید. اگر Gear از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراه متصل باشد، می توانید تماس های ورودی یا اعلان ها را از دستگاه تلفن همراه دریافت کنید.

- داده تلفن همراه: Gear را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه تلفن همراه دیگری استفاده کند.
- دیتا هنگام رومینگ: Gear را طوری تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کند.
- حالت شبکه: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کنید و به یک شبکه به صورت دستی وارد شوید.
- نام های نقطه دستیابی: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.

Wi-Fi

- ویژگی Wi-Fi را برای اتصال یک شبکه Wi-Fi فعال کنید. وقتی Gear به دستگاه تلفن همراه از طریق بلوتوث متصل نیست، این ویژگی در دسترس است.
- در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- **Wi-Fi**: ویژگی Wi-Fi را روشن یا خاموش کنید.
 - **شبکه های Wi-Fi**: شبکه ای را از فهرست شبکه های Wi-Fi انتخاب کنید.

حالت پرواز

- همه عملکردهای Gear را غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ضربه بزنید و **حالت پرواز** را علامت بزنید.

مصرف داده ها

- مقدار استفاده از داده های خود را نگه دارید.
- در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **مصرف داده ها** ضربه بزنید.
- داده تلفن همراه: Gear را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه تلفن همراه دیگری استفاده کند.
 - محدوده مصرف داده: محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
 - دوره مصرف داده: یک تاریخ بازنشانی داده تنظیم کنید تا مصرف داده ها بین دوره های زمانی را نظارت کنید.
 - تاریخ شروع: تاریخ شروع دوره مصرف داده را تنظیم کنید.
 - مصرف داده ها: کل مصرف داده را برای دوره کنونی ببینید.

مکان

- Gear را به گونه ای تنظیم کنید تا به برنامه ها برای استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی کنونی تان اجازه دهد.
- در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ضربه بزنید و **مکان** را علامت بزنید.

اعلامیه ها

در رابطه با رویدادهای مختلف، از جمله تماس های بی پاسخ یا پیام های جدید دریافتی در Gear و دستگاه تلفن همراه، بهروز بمانید.

در صفحه تنظیم، روی اعلامیه ها ضربه بزنید.

- اعلامیه ها: Gear را به گونه ای تنظیم کنید که اعلان ها را از دستگاه تلفن همراه دریافت کند.
- نمای لیست: Gear را به گونه ای تنظیم کنید که اعلان ها را به شکل فهرست در سمت چپ صفحه ساعت نشان دهد.

پیام ها

دستگاهی را انتخاب کنید که هنگام اتصال Gear به دستگاه تلفن همراه، پیام ها از آن ارسال شوند. وقتی از اتصال شبکه تلفن همراهتان استفاده می کنید، می توانید این ویژگی را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به شبکه های تلفن همراه مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی پیام ها ← شماره خروجی، ضربه بزنید.

مزاحم نشوید

Gear را به گونه تنظیم کنید که صفحه نمایش را خاموش کند و تماس های ورودی و اعلان ها را به غیر از هشدار ها بی صدا کند.

در صفحه تنظیمات، روی مزاحم نشوید ضربه بزنید و مزاحم نشوید را علامت گذاری کنید.

دو بار فشردن

برنامه ای را تنظیم کنید که با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی، فوراً اجرا شوند.

در صفحه تنظیمات، روی دو بار فشردن ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

قفل حریم خصوصی

Gear را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی به دستگاه تلفن همراه متصل نیست، از ویژگی قفل حریم خصوصی استفاده کند.

در صفحه تنظیمات، روی **قفل حریم خصوصی** ضربه بزنید.

- **قفل حریم خصوصی:** با تنظیم PIN حداقل چهار عددی، ویژگی قفل صفحه را فعال یا غیرفعال کنید. می توانید قفل صفحه Gear را با وارد کردن PIN هنگام قطع اتصال دستگاه تلفن همراه و Gear باز کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **تنظیم قفل حریم خصوصی** مراجعه کنید.
- **راهنما:** اطلاعات راهنما درباره نحوه استفاده از ویژگی قفل حریم خصوصی را ببینید.

فعالیتها

ویژگی شناسایی حرکت را فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در Gear، کنترل می کنند را تغییر دهید. در صفحه تنظیمات، روی **فعالیتها** ضربه بزنید.

- **حرکت بیدارباش:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که حرکت شما برای بیدار کردن Gear را شناسایی کند و ساعت یا آخرین صفحه ای که هنگام خاموش شدن صفحه به آن دسترسی داشته اید را نمایش دهد.
- **بی صدا کردن/توقف موقت:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید تا وقتی صفحه را با کف دست لمس می کنید، رسانه را بی صدا یا به صورت موقت متوقف کند.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند. در صفحه تنظیمات، روی **زبان و ورودی** ضربه بزنید.

زبان

زبان صفحه نمایش دستگاه تلفن همراه را ببینید. اگر Gear از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراهتان متصل نیست، می توانید به صورت دستی زبان صفحه نمایش را در Gear تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی زبان و ورودی ← زبان ضربه بزنید.

هنگامی که Gear از طریق بلوتوث به یک دستگاه تلفن همراه متصل می شود، تنظیمات زبان اعمال شده در دستگاه تلفن همراه در مورد Gear اعمال می شود.



انتخاب صفحه کلید

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

در صفحه تنظیمات، روی زبان و ورودی ← انتخاب صفحه کلید ضربه بزنید.

تنظیمات صفحه کلید

تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی زبان و ورودی ← تنظیمات صفحه کلید ← صفحه کلید سامسونگ ضربه بزنید.

• English (UK) / فارسی: یک چیدمان صفحه کلید پیش فرض را برای زبان انگلیسی انتخاب کنید.

• انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.

• تایپ هوشمند:

- متن پیشگو: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات انگلیسی را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.

- داده شخصی شده: Gear را به گونه ای تنظیم کنید که برای بهبود نتایج پیش بینی، کلماتی را که اغلب استفاده می کنید شناسایی کند.

- تعویض خودکار: Gear را به گونه ای تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله، واژه های دارای غلط املائی یا ناقص را تصحیح کند.

- حروف بزرگ نویسی خودکار: Gear را طوری تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

- فاصله گذاری خودکار: Gear را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.

- نشانه گذاری خودکار: Gear را طوری تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.

• جابجایی صفحه کلید:

- **هیچیک: Gear** را طوری را تنظیم کنید تا ویژگی کشیدن انگشت روی صفحه کلید را غیرفعال کند.
- **ورودی پی در پی: Gear** را طوری تنظیم کنید تا با حرکت انگشتان روی صفحه کلید، متن وارد کنید.
- **کنترل مکان نما: ویژگی** هدایت هوشمند صفحه کلید را فعال کنید تا مکان نما را با حرکت دادن صفحه کلید، جابجا کند.

• بازخورد ضربه روی کلید:

- **صدا: Gear** را طوری تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، صدا پخش کند.
- **پیش نمایش نویسه: Gear** را طوری تنظیم کنید تا هر نویسه ای را که ضربه می زنید، تصویر بزرگی از آن نشان داده شود.

• تنظیم مجدد: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

ذخیره نیرو

برای ذخیره نیروی باتری با محدود کردن عملکردهای Gear، ذخیره نیرو را فعال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **ویژگی ذخیره نیرو** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **ذخیره نیرو** ← **حالت ذخیره نیرو** ← **فعال کردن ذخیره نیرو** ضربه بزنید.

بازنشانی Gear

تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند. برنامه های پیش فرض، حذف نمی شوند.

در صفحه تنظیمات، روی **بازنشانی Gear** ضربه بزنید.

وصل کردن Gear به یک دستگاه تلفن همراه دیگر



اگر می خواهید که Gear را به یک دستگاه تلفن همراه تازه خریداری شده یا برای اولین بار به دستگاه تلفن همراه دیگری وصل کنید، Gear را بازنشانی کنید. بازنشانی Gear داده ها را از حافظه پاک خواهد کرد. پس از بازنشانی، می توانید Gear را به یک دستگاه تلفن همراه دیگر وصل کنید.

اطلاعات Gear

اطلاعات Gear را ببینید.

در صفحه تنظیمات، روی **اطلاعات Gear** ضربه بزنید.

- درباره Gear: به اطلاعات مربوط به Gear دسترسی پیدا کنید.
- رفع اشکال USB: حالت اشکال زدایی USB را فعال یا غیرفعال کنید. وقتی برنامه می نویسد می توانید با اتصال Gear به رایانه از طریق کابل USB از این حالت استفاده کنید.
- گزارش اطلاعات عیب‌یابی: Gear را به گونه ای تنظیم کنید که به سامسونگ جهت جمع آوری داده های عیب یابی و مصرف به منظور بهبود خدمات، اجازه دهد.
- تنظیمات سیم کارت:
 - قفل پین: ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
 - تعویض پین: PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت به کار رفته را تغییر دهید.

برنامه Samsung Gear

Samsung Gear

مقدمه

این برنامه به شما امکان می دهد که به یک دستگاه تلفن همراه متصل شوید و تنظیمات Gear و برنامه ها را سفارشی کنید. همچنین می توانید از آن برای دسترسی به ویژگی های دستگاه تلفن همراه استفاده نمایید. در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

بسته به نوع دستگاه موبایل متصل، ممکن است برخی ویژگیها در دسترس نباشند.



وصل کردن یک Gear جدید

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← ⋮ ← جستجوی دستگاه جدید ضربه بزنید و سپس دستگاهی را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه Gear که هم اکنون در حال استفاده است را از دستگاه تلفن همراه جدا کنید و Gear جدیدی را به دستگاه وصل کنید.

پیکربندی تنظیمات Gear

به اطلاعات مربوط به Gear دسترسی پیدا کنید و نرم افزار Gear را به روز کنید.

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** و سپس نام Gear ضربه بزنید و از ویژگی های زیر استفاده کنید:

- متصل شدن / قطع: دستگاه Gear را وصل یا قطع کنید.
- تعویض نام: نام Gear را تغییر دهید.
- بروزرسانی نرم افزار: Gear را به آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.
- شماره مدل: جزئیات مدل Gear را مشاهده کنید.
- نسخه نرم افزار: اطلاعات نسخه Gear را مشاهده کنید.

سبک صفحه اصلی

تصاویر زمینه

رنگ صفحه اصلی Gear را تغییر دهید. یا، یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید.

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، **Samsung Gear** ← **سبک صفحه اصلی** ← **تصاویر زمینه** را ضربه بزنید و سپس کاغذ دیواری صفحه اصلی را انتخاب نمایید. کاغذ دیواری انتخابی در مورد صفحه اصلی Gear اعمال می شود.

ساعت

نوع ساعت که در صفحه ساعت نمایش داده می شود را می توانید تغییر دهید.

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، **Samsung Gear** ← **سبک صفحه اصلی** ← **ساعت** را ضربه بزنید و سپس نوع ساعت دلخواه را انتخاب نمایید.

موسیقی

ارسال خودکار آهنگ به Gear

لیست های پخش ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه را هنگامی که هر دو دستگاه در حال شارژ شدن هستند، به Gear ارسال کنید.

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **موسیقی** ← **ارسال خودکار آهنگ به Gear** ضربه بزنید.

هنگامی که حافظه به اندازه کافی در دسترس نیست، Gear فایل هایی را که به عنوان موارد مورد علاقه خود مشخص نکرده اید را به ترتیب از قدیم به جدید حذف می کند.



ارسال آهنگ‌ها به Gear

فایل‌های موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه تلفن همراه را به Gear منتقل کنید.
در صفحه همه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **موسیقی** ← **ارسال آهنگ‌ها به Gear** ← **آهنگ** ضربه بزنید، فایل‌های موسیقی را علامت بزنید و سپس روی **ارسال** ضربه بزنید.

تصویر

فایل‌های تصویر ذخیره شده بر روی دستگاه تلفن همراه را به Gear منتقل کنید.
در صفحه همه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تصویر** ضربه بزنید، فایل‌های تصویر را علامت بزنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

اعلانها

تنظیمات ویژگی اعلان را تغییر دهید. در رابطه با رویدادهای مختلف، از جمله تماس‌های بی‌پاسخ یا پیام‌های جدید دریافتی در Gear و دستگاه تلفن همراه، به‌روز بمانید.

در صفحه همه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **اعلانها** ضربه بزنید و سپس روی **سوئیچ اعلانها** برای فعال کردن آن ضربه بزنید و موارد را انتخاب کرده یا علامت بزنید.

- **مدیریت اعلان‌ها:** مواردی که باید به‌صورت مستقیم در Gear دریافت شوند را مشخص کنید.
- **محدودیت ارسال اعلان‌ها:** Gear را به گونه‌ای تنظیم کنید که اعلان‌هایی را که هنگام روشن بودن صفحه دستگاه تلفن همراه دریافت می‌کنید، محدود کند.
- **بازپخش هوشمند:** دستگاه تلفن همراه را به گونه‌ای تنظیم کنید که وقتی دستگاه تلفن همراه را بر می‌دارید، اطلاعات اعلان در Gear نشان داده شود.



- این ویژگی فقط وقتی صفحه Gear روشن باشد در دسترس است.
- برخی از دستگاه‌های تلفن همراه از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کنند.
- برای مشاهده جزئیات در زمان قفل بودن صفحه، قفل دستگاه تلفن همراه باید باز شود.
- **نمای فهرستی:** Gear را به گونه‌ای تنظیم کنید که اعلان‌ها را به شکل فهرست در سمت چپ صفحه ساعت نشان دهد.
- **نوع اعلان:** نوع اعلانی را انتخاب کنید.
- **صفحه خاموش بماند:** Gear را به گونه‌ای تنظیم کنید که وقتی اعلان‌ها را دریافت می‌کنید، البته به غیر از اعلان‌های تماس‌های ورودی و هشدارها، صفحه همچنان خاموش نگه داشته شود.

Samsung Gear Apps

می توانید برنامه‌ها را از **Samsung Gear Apps** دانلود کنید.

در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **Samsung Gear Apps** ضربه بزنید.

برنامه دلخواهتان را بر اساس دسته جستجو کرده و سپس آن را برای دانلود انتخاب کنید.

یافتن Gear من

اگر Gear را گم کنید، برنامه Samsung Gear می تواند به شما کمک می کند تا آن را پیدا کنید.

۱ در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **یافتن Gear من** ضربه بزنید.

۲ روی شروع ضربه بزنید.

Gear صدایی می دهد، می لرزد و صفحه را روشن می کند. ✕ را به بیرون دایره بزرگ روی Gear بکشید و در دستگاه تلفن همراه روی **توقف** ضربه بزنید.

دیدن موقعیت مکانی Gear

۱ روی **فعال کردن اشتراک‌گذاری مکان** ضربه بزنید.

۲ **اشتراک‌گذاری مکان** را علامت بزنید.

اگر این گزینه فعال نباشد، تنها در صورتی می توانید دستگاه همراهتان را پیدا کنید که Gear از طریق بلوتوث به آن وصل باشد.



۳ وقتی پنجره اعلامیه حقوقی نمایان می شود، **موافق** را علامت زده و روی **تأیید** ضربه بزنید.

۴ برای بازگشت به صفحه قبلی، روی کلید بازگشت ضربه بزنید.

۵ روی **تعیین مکان Gear** ضربه بزنید. دستگاه تلفن همراه، موقعیت مکانی Gear را نشان می دهد. برای دیدن موقعیت مکانی روی نقشه، روی **نمایش روی نقشه** ضربه بزنید.

دسترسی به ویژگی‌های بیشتر

وقتی Gear از طریق ویژگی اتصال راه دور به دستگاه تلفن همراه وصل است، روی **ضربه بزنید و از ویژگی‌های زیر را استفاده کنید:**

- **قفل کردن Gear:** برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به Gear، آن را از راه دور قفل کنید. برای بازگشایی قفل Gear، آن را از طریق بلوتوث به دستگاه تلفن همراه وصل کنید.
- **بازنشانی Gear:** همه اطلاعات شخصی ذخیره شده در Gear را به صورت راه دور حذف کنید. پس از بازنشانی Gear، نمی‌توانید اطلاعات را بازیابی کنید یا از ویژگی یافتن gear من استفاده کنید.
- **غیرفعال کردن اشتراک‌گذاری مکان:** Gear را طوری تنظیم کنید که هم Gear و هم دستگاه تلفن همراه از اشتراک‌گذاری داده‌های مکان خودداری کنند.

تنظیمات

دو بار فشردن کلید اصلی

اقداماتی را تنظیم کنید که با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی Gear، انجام شوند. به صورت پیش فرض، با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی، **S Voice** راه اندازی می‌شود.

در صفحه همه برنامه‌های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **دو بار فشردن کلید اصلی** ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.

حرکات

ویژگی‌های تشخیص حرکت را برای استفاده انتخاب کنید.

در صفحه همه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **حرکات** ضربه بزنید.

- **حرکت بیدارباش:** Gear را تنظیم کنید که اشاره شما برای بیدار کردن Gear را شناسایی کند و ساعت یا آخرین صفحه ای که هنگام خاموش شدن صفحه به آن دسترسی داشته اید را نمایش دهد. می‌توانید صفحه مورد نظر برای نمایش را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [نمایشگر](#) مراجعه کنید.
- **بی‌صدا کردن/توقف موقت:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید تا وقتی صفحه را با کف دست لمس می‌کنید، تماس‌های ورودی یا هشدارها را بی‌صدا کند یا پخش رسانه را بی‌صدا یا به صورت موقت متوقف کند.

استفاده از اتصال راه دور

Gear را به گونه ای تنظیم کنید که در مواقعی که اتصال بلوتوث بین دستگاه ها وجود ندارد، از این ویژگی برای اتصال راه دور به دستگاه تلفن همراه استفاده کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [اتصال راه دور](#) مراجعه کنید. در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ضربه زده و سپس **استفاده از اتصال راه دور** را علامت بزنید.

اشتراک گذاری مکان

Gear را به گونه ای تنظیم کنید که موقعیت مکانی اش را با دستگاه تلفن همراه به اشتراک بگذارد. در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ضربه زده و سپس **اشتراک گذاری مکان** را علامت بزنید.

کنترل صدا

هنگامی که تماسی دریافت می شود، می توانید آن را با استفاده از یک فرمان صوتی بپذیرید یا رد کنید. در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کنترل صدا** را علامت بزنید.

هدایت تماس خودکار

دستگاه Gear را برای هدایت تماس های ورودی دستگاه تلفن همراه به Gear تنظیم کنید. در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **هدایت تماس خودکار** ← **فعال** ضربه بزنید.

وقتی بین Gear و دستگاه تلفن همراه اتصال بلوتوث فعال نیست و وقتی Gear با استفاده از اطلاعات حساب سامسونگ شما و شبکه همراه Gear به طور راه دور به دستگاه همراه وصل است، ویژگی هدایت تماس به طور خودکار فعال می شود. وقتی دستگاه ها از طریق بلوتوث متصل هستند، هدایت تماس به طور خودکار غیرفعال می شود.

- بسته به ارائه دهنده سرویستان، ممکن است دسترسی به این ویژگی به اشتراک یک دستگاه همراه نیاز داشته باشد و هزینه های بیشتری را برای شما در بر داشته باشد.
- روش فعال کردن این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشد.



قفل خودکار

از Gear برای قفل کردن دستگاه تلفن همراهتان هنگامی که به Gear متصل نیست، استفاده کنید.

۱ در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **قفل خودکار** را علامت بزنید.

۲ روی **ادامه** ضربه بزنید، با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره روی **ادامه** ضربه بزنید.

۳ برای تأیید الگو دوباره آن را رسم کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.

۴ یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.
هنگامی که Gear شناسایی نمی شود، قفل الگو به صورت خودکار در دستگاه تلفن همراه فعال می شود.
هنگامی که Gear دوباره شناسایی می شود، قفل الگو غیرفعال می گردد.

ویرایش الگوهای متنی

الگوهای مورد استفاده برای پاسخ به پیام ها را ویرایش یا اضافه کنید.

۱ در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **ویرایش الگوهای متنی** ضربه بزنید.

۲ الگویی را برای ویرایش انتخاب کنید. برای افزودن الگوهای بیشتر، روی **+** ضربه بزنید.

۳ الگو را ویرایش کرده و روی **ثبت** ضربه بزنید.

نصب داده صوتی TTS

داده های صوتی برای تولید گفتار را دانلود و نصب نمایید.

در صفحه همه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **نصب داده صوتی TTS** و سپس **↓** در کنار یک زبان ضربه بزنید.

مدیریت برنامه‌ها

می‌توانید تنظیمات برنامه نصب شده در Gear را مدیریت کنید.

در صفحه همه برنامه‌های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **مدیریت برنامه‌ها** و  در کنار یک برنامه ضربه بزنید و سپس تنظیمات را بپیکربندی نمایید.

لغو نصب برنامه‌ها

فقط می‌توانید برنامه‌های نصب شده در Gear یا دستگاه همراه را لغو نصب کنید.

در صفحه همه برنامه‌های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **لغو نصب برنامه‌ها** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **—** در کنار یک برنامه ضربه بزنید.

پشتیبانی و بازیابی

از داده‌های ذخیره شده در Gear پشتیبان‌گیری کنید یا تاریخ پشتیبان‌گیری را بازگردانی نمایید.

در صفحه همه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **پشتیبانی و بازیابی** ← **پشتیبان‌گیری داده‌ها یا بازیابی داده‌ها** ضربه بزنید.

کمک ایمنی

Gear را به گونه‌ای تنظیم کنید که پیام‌های کمک را به مخاطبین اصلی ارسال کند.

در صفحه همه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **کمک ایمنی** ضربه بزنید.

• **ارسال پیام کمک:** Gear را تنظیم کنید که با سه بار فشار دادن کلید صفحه اصلی، پیام‌های کمک را ارسال کند.

• **مدیریت مخاطبین اصلی:** گیرندگان پیام‌های کمک را انتخاب یا ویرایش کنید.

برخی از دستگاه‌های تلفن همراه از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کنند.



امنیت

تنظیمات مربوط به حفظ امنیت Gear را تغییر دهید.

- در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **امنیت** ضربه بزنید.
- **منابع نامشخص:** Gear را طوری تنظیم کنید که به نصب برنامه ها از منابع نامشخص را اجازه دهد.
- **به روزرسانی امنیت:** Gear را تنظیم کنید که بروزرسانی های امنیتی را بررسی و دانلود کند.

مجوز منبع باز

اطلاعات مجوز باز را ببینید.

- در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **مجوز منبع باز** ضربه بزنید.

نسخه برنامه

اطلاعات نسخه برنامه Samsung Gear را ببینید.

- در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **نسخه برنامه** ضربه بزنید.

راهنمای کاربر

می توانید دفترچه راهنمای کاربر Gear را ببینید.

- در صفحه همه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **راهنمای کاربر** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. ممکن است برخی وضعیت ها در مورد Gear شما کاربرد نداشته باشد.

Gear روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، Gear روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن Gear، باتری را به طور کامل تعویض کنید.

Gear شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور را نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایش داده شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

پاسخ صفحه لمسی کند یا نادرست است

- ممکن است در صورت اتصال پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی، صفحه لمسی عملکرد درستی نداشته باشد.
- اگر دستکش پوشیده باشید، اگر دستان شما هنگام لمس صفحه لمسی، تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشتانتان روی صفحه ضربه بزنید، ممکن است صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، Gear را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار Gear شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- اگر صفحه لمسی خراش بردارد یا آسیب ببیند، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

Gear گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که Gear شما گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر Gear شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، کلید صفحه اصلی را به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا بازنشانی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه همه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بازنشانی Gear** ← **تأیید** ضربه بزنید. قبل از اجرا کردن بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی Gear را فراموش نکنید. اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

دستگاه بلوتوث دیگر نمی تواند Gear شما را پیدا کند

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی Gear شما فعال شده باشد.
- Gear را بازنشانی کرده و دوباره امتحان کنید.
- مطمئن شوید که Gear شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده اتصال بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. مسافت ممکن است بسته به محیطی که دستگاه در آن استفاده می شود متفاوت باشد.
- اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

اتصال بلوتوث برقرار نمی شود یا اتصال Gear و دستگاه تلفن همراه قطع می شود

- مطمئن شوید که ویژگی بلوتوث در هر دو دستگاه فعال باشد.
- مطمئن شوید که مانعی مانند دیوار یا تجهیزات برقی بین دستگاه ها نباشد.
- مطمئن شوید که آخرین نسخه برنامه Samsung Gear روی دستگاه تلفن همراه نصب شده باشد.
- مطمئن شوید که Gear شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده اتصال بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. مسافت ممکن است بسته به محیطی که دستگاه در آن استفاده می شود متفاوت باشد.
- هر دو دستگاه را بازنشانی کرده و Samsung Gear را دوباره در دستگاه تلفن همراه راه اندازی کنید.

تماس ها وصل نمی شوند

- اطمینان حاصل کنید که Gear به یک دستگاه تلفن همراه متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه تلفن همراه به شبکه تلفن همراه مربوطه دسترسی داشته باشد.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفنی که در دستگاه تلفن همراه شماره گیری می کنید، تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن تماس ورودی در دستگاه تلفن همراه تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را تنظیم کنید یا به ناحیه دیگری بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی Gear را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از Gear در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- حتماً Gear را به جایگاه شارژ کننده متصل کنید و جایگاه را به درستی به شارژر وصل نمایید.
- به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید و باتری را تعویض نمایید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر Gear یا باتری را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، شارژ مفید ممکن است کاهش یابد.
- زمانی که از بعضی برنامه ها استفاده کنید مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

Gear شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در Gear خودتان به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد Gear شما داشته باشد.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگامی که Gear را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با Gear شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- اطمینان حاصل کنید که Samsung Kies در رایانه شما نصب شده باشد.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. Gear را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در Gear از بین رفته اند

همیشه از همه داده های مهمی که در Gear ذخیره کرده اید، نسخه پشتیبان تهیه نمایید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ مسئول از بین رفته داده های ذخیره شده در Gear نیست.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی Gear قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © 2014 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.