

SM-R720
SM-R732

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

مقدمات

۴	نکات اولیه
۶	محتویات جعبه محصول
۷	نمای کلی دستگاه
۱۰	باتری
۱۳	بستن Gear
۱۴	تعویض بند
۱۸	روشن و خاموش کردن Gear
۱۸	اتصال Gear به یک دستگاه همراه
۲۰	اتصال راه دور
۲۱	روشن/خاموش کردن صفحه نمایش
۲۱	استفاده از بزل
۲۳	صفحه لمسی
۲۵	حرکت در صفحه
۲۶	صفحه اصلی
۳۱	پنل وضعیت
۳۳	صفحه برنامه ها
۳۴	تنظیم قفل صفحه
۳۵	وارد کردن متن
۳۸	عکسبرداری از صفحه (Screenshot)
۳۸	به روزرسانی Gear

برنامه ها

۳۹	پیامها
۴۰	تلفن
۴۲	S Health
۵۲	Running
۵۳	برنامه زمانی
۵۴	S Voice
۵۵	وضع هوا
۵۶	هشدار
۵۶	تایمر
۵۷	کرونومتر
۵۷	Bloomberg
۵۸	CNN
۵۸	پخش کننده موسیقی
۶۰	گالری
۶۲	دوست
۶۲	ایمیل
۶۳	یافتن تلفن من
۶۳	نقشه ها
۶۳	یادداشت صوتی
۶۵	معرفی
۶۵	نمایشگر
۶۵	لرزش
۶۶	دستگاه
۶۶	تماس
۶۷	اتصالات
۶۹	قفل صفحه
۷۰	وارد کردن
۷۱	ذخیره نیرو
۷۱	اطلاعات Gear

تنظیمات

Samsung Gear

معرفی	۷۲
صفحه‌های ساعت	۷۳
اعلانها	۷۳
مدیریت برنامه‌ها	۷۴
ارسال رسانه	۷۴
تنظیمات برنامه	۷۵
Samsung Gear Apps	۷۵
تنظیمات	۷۵
یافتن Gear من	۷۸

ضمیمه

عیب یابی	۷۹
----------	----

مقدمات

نکات اولیه

لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه برای آگاهی از نکات ایمنی و نحوه استفاده صحیح از محصول، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- توضیحات بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.
- بسته به ناحیه، ارایه دهنده سرویس، مشخصات مدل یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالب با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه هایی که حجم زیادی از CPU و RAM را اشغال می کنند، بر بازدهی کلی دستگاه تأثیر می گذارند. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های عرضه شده توسط شرکت های دیگر مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده بدلیل تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا Gear یا برنامه ها به درستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این Gear برای استفاده محدود مجوز دارد. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برنامه های پیش فرض که همراه Gear هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های ارائه شده همراه Gear سوالی دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد نرم افزارهای نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس مربوط تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل Gear یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست Gear یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات بر خلاف توافقنامه مجوز استفاده شما از سامسونگ بوده و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- تصاویر در این دفترچه راهنما بر مبنای مدل SM-R720 هستند.
- ممکن است بسته به سازنده و یا مدل دستگاه تلفن همراهی که به Gear متصل کرده اید، برخی از عملکردها طبق توضیحات موجود در این دفترچه راهنما عمل نکنند.

حفظ مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

اگر آب یا گرد و غبار وارد دستگاه شود ممکن است آسیب ببیند. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه و حفظ مقاومت آن در برابر آب و گرد و غبار، نکات زیر را به دقت رعایت نمایید.

- دستگاه را بیش از ۳۰ دقیقه و در عمق بیشتر از ۱.۵ متر در آب نبرید.
- دستگاه را برای مدت طولانی در آب غوطه ور نسازید.
- دستگاه را در معرض آب فشار قوی، نظیر آب خروجی از شیر، امواج اقیانوس یا آبشارها قرار ندهید.
- اگر دستگاه با آب خیس شد، آن را با یک پارچه تمیز و نرم خشک کنید. اگر دستگاه با هر ماده ای غیر از آب خیس شد، دستگاه را بلافاصله با آب بشویید و با پارچه تمیز و نرم خشک کنید. قصور در آب کشی دستگاه با آب و خشک کردن طبق دستورالعمل ممکن است باعث شود عملکرد دستگاه دچار نقص شود یا باعث مشکلات ظاهری شود.
- در صورتی که دستگاه بیافتد یا ضربه بخورد، ممکن است ویژگی مقاوم در برابر آب و گرد و غبار و آب دستگاه آسیب ببیند.
- در صورت استفاده از دستگاه در آب یا دیگر مایعات ممکن است صفحه لمسی و دیگر ویژگی ها به درستی کار نکنند.
- دستگاه شما در یک محیط کنترل شده آزمایش شده است و تأیید شده است که در برابر آب و گرد و غبار در شرایط خاصی مقاوم است (نیازمندی های طبقه بندی IP68 را همان طور که توسط استاندارد بین المللی IEC 60529 شرح داده شده است - درجه محافظت در محیط های بسته [کد IP]؛ شرایط آزمایش: ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، ۸۶ تا ۱۰۶ کیلوپاسکال، ۱.۵ متر، مدت ۳۰ دقیقه، برآورده می سازد). علی رغم این طبقه بندی، دستگاه شما در برابر آسیب ناشی از آب تحت هیچ شرایطی مقاوم نیست.

نمادهای راهنمایی

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدگی شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



توجه: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



محتویات جعبه محصول


جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

• Gear

• پایه شارژ بدون سیم

• بند

• راهنمای شروع سریع

• اقلام ارائه شده همراه Gear و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند. 

• اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این Gear طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.

• ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

• می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ منطقه خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با Gear شما سازگار هستند.

• برخی از لوازم جانبی نظیر دستگاه های داک ممکن است دارای همین گواهی مقاومت در برابر آب و گرد و غبار نباشند.


• فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

• لوازم جانبی موجود بسته به شرکت های سازنده می تواند متغیر باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


نمای کلی دستگاه

Gear

SM-R720 ◀

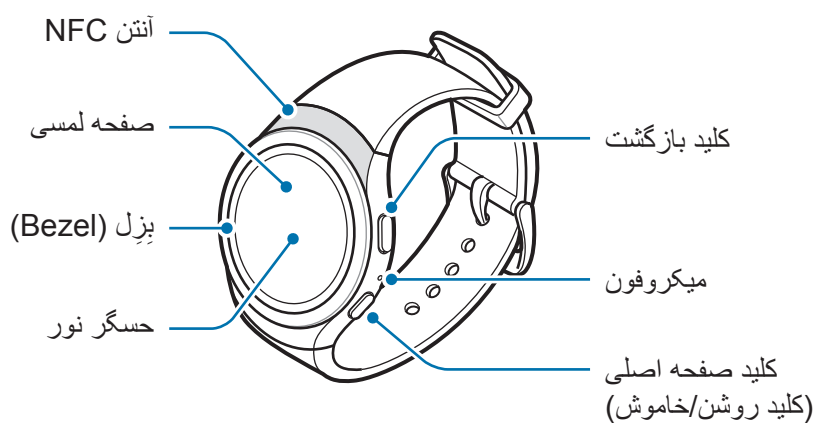


◀ SM-R732

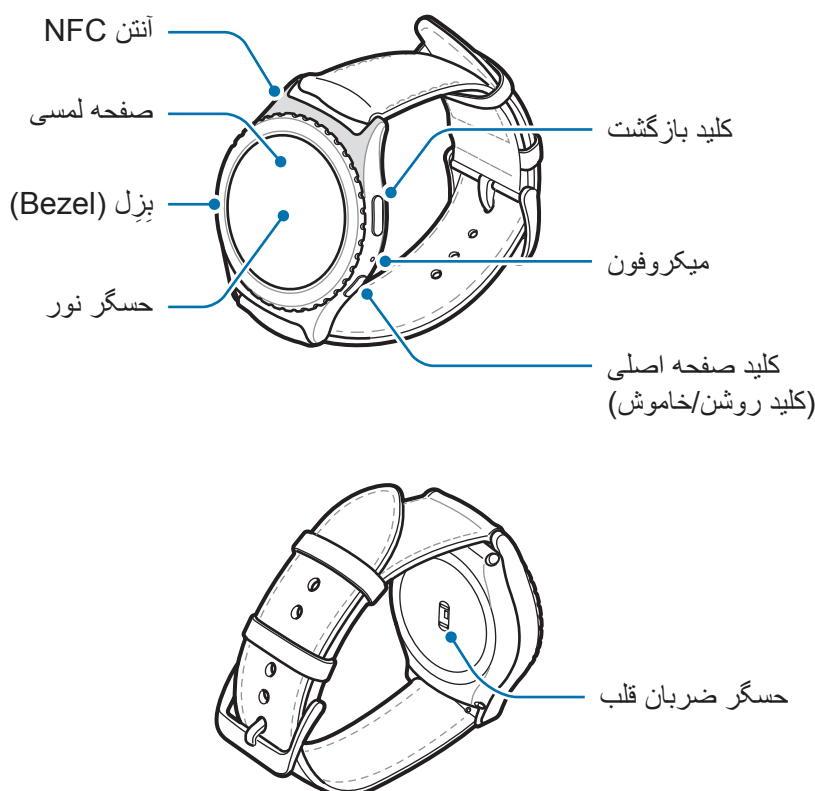

کلیدها

عملکرد	کلید
<ul style="list-style-type: none"> • برای روشن یا خاموش کردن Gear فشار داده و نگه دارید. • برای روشن کردن صفحه. • برای راه اندازی مجدد Gear، به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید. • زمانی که در صفحه ساعت هستید فشار دهید تا صفحه برنامه ها باز شود. • زمانی که در صفحه دیگری هستید، فشار دهید تا صفحه ساعت باز شود. 	صفحه اصلی/ روشن/خاموش
<ul style="list-style-type: none"> • برای بازگشت به صفحه قبلی. 	بازگشت

پایه شارژ بدون سیم

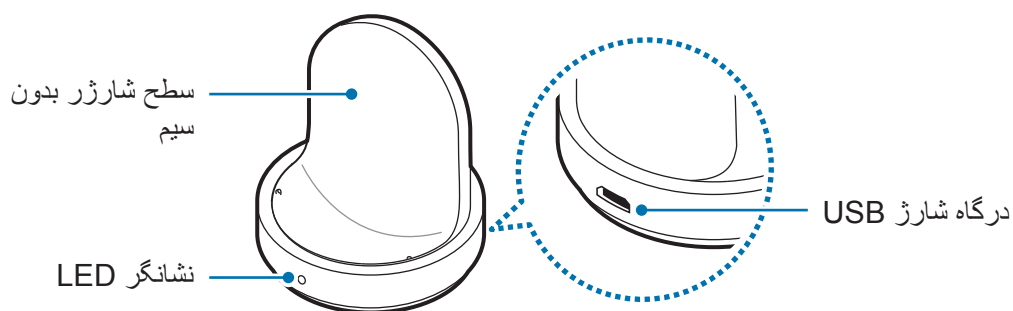

- Gear یا پایه شارژ بدون سیم را در معرض آب قرار ندهید. دستگاه ها به طور کامل ضد آب نیستند.
- مطمئن شوید که بند تمیز است. تماس با آلاینده ها مانند گرد و غبار می تواند باعث ایجاد لکه بر روی بند شود که بطور کامل پاک نمی شوند.



مطمئن شوید میکروفون Gear در زمانی که در آن صحبت می کنید مسدود نشده است.



باتری


شارژ کردن باتری

باتری را قبل از استفاده برای اولین بار یا وقتی به مدت طولانی از آن استفاده نشده است، شارژ کنید.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب دیدن Gear شوند.



۱ کابل USB را به آداپتور برق USB متصل نمایید. سپس سر دیگر کابل USB را به پایه شارژ بدون سیم متصل کنید.

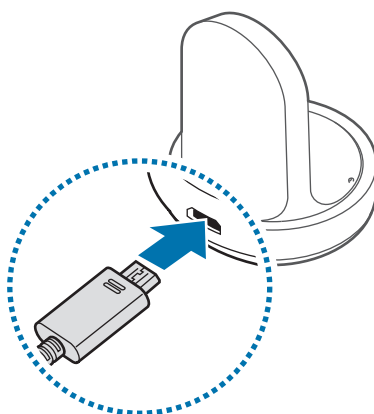

- از پایه شارژ بدون سیم و شارژر موجود استفاده کنید. Gear نمی تواند به خوبی به وسیله یک شارژر ثالث شارژ شود.
- اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب دیدگی جدی دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.




مطمئن شوید که کابل USB به خوبی به پایه شارژ بدون سیم متصل شده است.



۲ آداپتور برق USB را به پریز برق وصل کنید.

۳ Gear را در پایه شارژر بدون سیم قرار دهید.

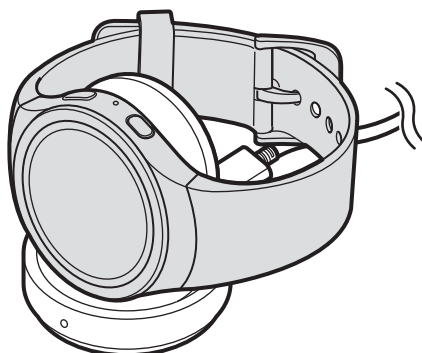

۴ پس از شارژ کامل Gear خود، آن را از پایه شارژر بدون سیم جدا کنید. ابتدا شارژر را از پایه شارژر بدون سیم جدا کرده و سپس آن را از پریز برق جدا کنید.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر کلید روشن/خاموش ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از پریز برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به پریز برق قرار گرفته و به راحتی در دسترس باشد.



بررسی وضعیت شارژ شدن

زمانی که Gear و پایه شارژر بدون سیم را متصل می کنید، نشانگر LED پایه شارژر بدون سیم به رنگ های خاصی چشمک می زند تا سطح باتری را مشخص کند.

رنگ	وضعیت شارژ شدن
قرمز ← سبز ← نارنجی	حالت انتظار
قرمز	در حال شارژ
سبز	کامل شارژ شده است
نارنجی	به یک آداپتور کم توان متصل شده است

وقتی خطایی در پایه شارژر بدون سیم روی می دهد، چراغ نشانگر LED به رنگ قرمز چشمک می زند. Gear را از پایه شارژر بدون سیم جدا کرده و سپس مجدداً آن را متصل کنید. اگر مجدداً خطا رخ داد، با یک مرکز خدمات سامسونگ جهت خدمات پشتیبانی تماس بگیرید.



کاهش مصرف باتری

- Gear شما گزینه های مختلفی را برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری ارائه می دهد.
- هنگامی که از Gear استفاده نمی کنید با پوشاندن صفحه به وسیله کف دستتان آن را به حالت خواب ببرید.
- حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- برنامه های غیرضروری را ببندید.
- هنگامی که از بلوتوث استفاده نمی کنید، آن را غیرفعال کنید.
- هنگامی که از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را غیرفعال کنید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- ویژگی فعال بودن مداوم ساعت را غیر فعال کنید.
- ویژگی بیدارباش صوتی را در **S Voice** غیرفعال کنید.
- تنظیمات اعلان **Samsung Gear** را در دستگاه همراه سفارشی کنید.

اقدامات احتیاطی و نکاتی درباره شارژ باتری


- وقتی بین Gear و پایه شارژ بدون سیم مانعی وجود داشته باشد، ممکن است Gear به درستی شارژ نشود. از تماس Gear و شارژر بدون سیم با عرق، مایعات و گرد و خاک جلوگیری کنید.
- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، Gear نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن Gear، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر به طور هم زمان از برنامه های مختلفی استفاده کنید باتری به سرعت مصرف می شود. برای اجتناب از خاموش شدن Gear در حین انتقال اطلاعات، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.
- استفاده از منبع نیرویی غیر از شارژر، مانند رایانه، ممکن است بدلیل جریان الکتریکی ضعیف تر باعث طولانی تر شدن زمان شارژ باتری شود.
- اگر Gear به همراه دیگر دستگاه ها از طریق یک شارژر چندگانه شارژ می شود عملیات شارژ شدن ممکن است زمان بیشتری طول بکشد.

- وقتی Gear در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد تا باتری کاملاً شارژ شود.
- اگر هنگام شارژ، Gear تأمین برق پایداری نداشته باشد، ممکن است صفحه لمسی کار نکند. اگر این اتفاق افتاد، Gear را از پایه شارژ بدون سیم جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است Gear گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد Gear شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر Gear درست شارژ نمی شود، Gear را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- از استفاده از کابل های USB خم شده یا آسیب دیده خودداری کنید.

بستن Gear

بستن Gear

قلاب را باز کرده و بند را دور مچتان قرار دهید. بند را به مچ خود ببندید، پین را در سوراخ تنظیم قرار داده و سپس قلاب را محکم کنید تا بسته شود.

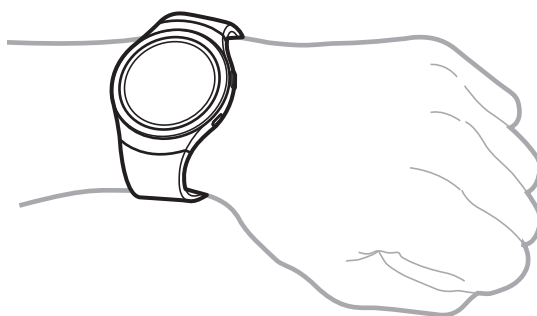

بند را خیلی شدید خم نکنید. انجام این کار ممکن است به Gear آسیب برساند.



برای اندازه گیری دقیق تر ضربان قلب توسط Gear، Gear را محکم دور قسمت پایینی ساعد و درست بالای مچ ببندید. برای اطلاع از جزئیات، به **بستن صحیح Gear** مراجعه کنید.



نکات و لوازم مربوط به بند


- در هنگام دست کردن Gear مراقب باشید. اگر پوست حساسی داشته باشید یا Gear را خیلی سفت ببندید ممکن است دچار کمی ناراحتی شوید.
- برخی ممکن است در زمان پوشیدن Gear برای دوره های طولانی احساس ناراحتی کنند.
- در صورت قرار گرفتن بند در معرض صابون، عرق، ذرات آلودگی یا آلاینده ها به مدت طولانی ممکن است تحریک پوستی رخ دهد.
- دستگاه را بیش از حد محکم نبندید. مطمئن شوید دستگاه را تمیز و خشک نگه می دارید. علیرغم اینکه این دستگاه مطابق با استانداردهای ایمنی بین المللی است، ممکن است برخی از افراد به دلیل آلرژی به برخی مواد خاص دچار سوزش پوستی شوند.
- موارد زیر را جهت محافظت از بند چرمی در نظر داشته باشید.
 - از قرار دادن بند چرمی در معرض نور مستقیم آفتاب، آب و محیط های گرم و مرطوب خودداری کنید. بند چرمی ممکن است رنگ خود را از دست داده یا بد شکل شود.
 - چرم نشسته پذیر است بنابراین ممکن است به وسیله روغن یا مواد آرایشی آلوده شود. از قرار دادن بند چرمی در معرض این محصولات خودداری کنید.

تعویض بند


برای تعویض بند، آن را از Gear جدا کنید.

◀ SM-R720:


۱ دکمه را در محلی که بدنه Gear و بند تلاقی می کنند فشار دهید.

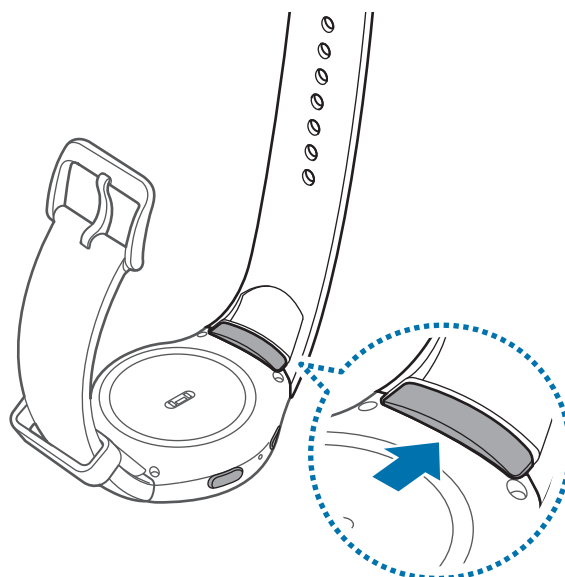

۲ در حالی که دکمه را فشار می دهید، بند را به بالا کشیده و آن را خارج کنید.

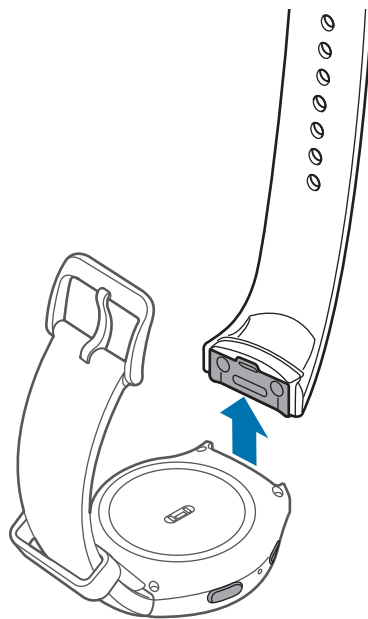


۳ نگه دارنده بند جدید را در شیارهای روی بدنه Gear قرار دهید.

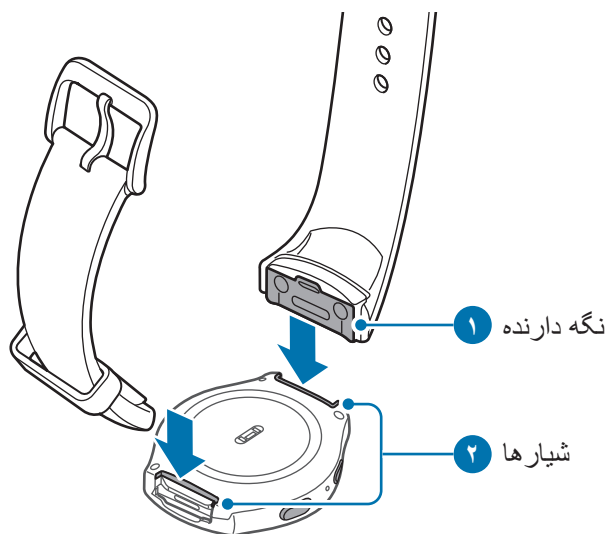


۴ بند را به درون بدنه Gear فشار دهید تا زمانی که در جای خود قرار بگیرد.

◀ SM-R732 :


۱ پین فنری بند را به سمت داخل حرکت دهید.

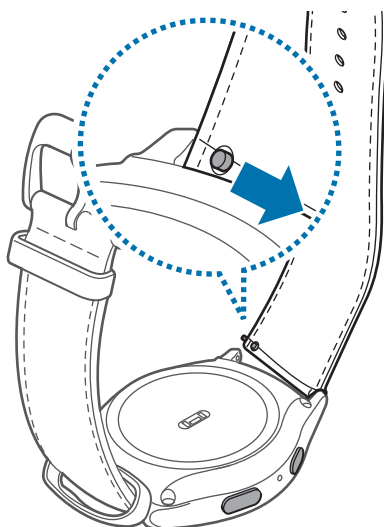

۲ بند را از بدنه Gear به سمت دیگر هل دهید.

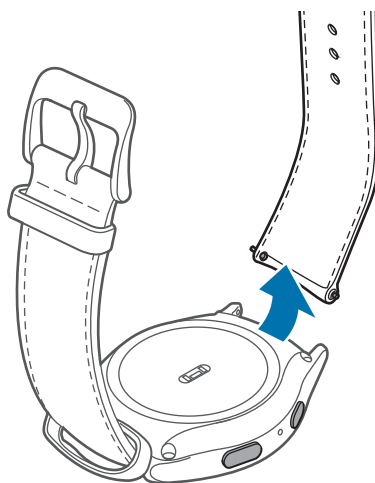


۳ یک طرف انتهایی پین را در سوراخ پین Gear قرار دهید پین را به داخل فشار دهید و بند را وصل کنید.

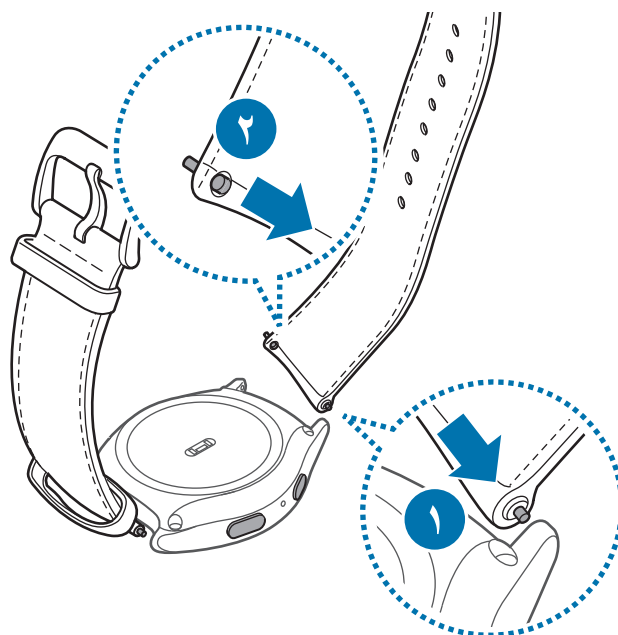

روشن و خاموش کردن Gear

کلید روشن/خاموش را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا Gear روشن شود. زمانی که برای اولین بار Gear را روشن نموده یا آن را بازنشانی می کنید یک پنجره باز شو ظاهر می شود. دستورالعمل های داخل صفحه را جهت بارگیری و نصب برنامه Samsung Gear روی تلفن همراه خود دنبال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به [اتصال Gear به یک دستگاه همراه](#) مراجعه کنید.

برای خاموش کردن Gear، کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید و سپس روی **خاموش** ضربه بزنید.

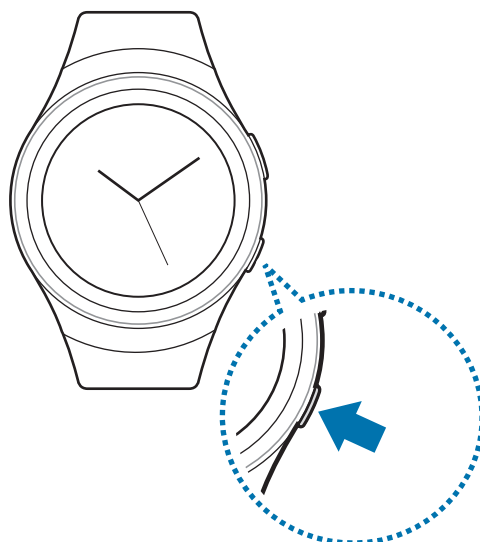

وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط مسئولین پیروی کنید.



اتصال Gear به یک دستگاه همراه

قبل از استفاده از Gear، باید آن را به دستگاه تلفن همراه متصل کنید. برای اتصال Gear خود به دستگاه تلفن همراه، برنامه Samsung Gear را در دستگاه تلفن همراه نصب کنید. برنامه Samsung Gear در **Galaxy Apps** برای دستگاه های اندروید سامسونگ و در **فروشگاه Play** برای دیگر دستگاه های اندروید در دسترس است. یا برای دانلود این برنامه از apps.samsung.com/gear دیدن کنید.

Gear

۱ Gear را روشن کنید.

دستگاه تلفن همراه

۲ در صفحه برنامه ها، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

در صورت نیاز، برنامه Samsung Gear را به جدیدترین نسخه آن به روز رسانی کنید.

۳ روی اتصال به **GEAR** ضربه بزنید.

۴ زمانی که پنجره درخواست مرتبط سازی بلوتوث ظاهر شد، تأیید کنید که کلمه عبور نشان داده شده روی Gear و دستگاه تلفن همراه مطابقت دارند. سپس، روی **تایید** ضربه بزنید.

۵ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل اتصال دنبال کنید.

زمانی که دستگاه ها متصل شدند، یک راهنمای آموزشی روی صفحه Gear نشان داده خواهد شد. دستورالعمل های موجود در صفحه را جهت فهم کنترل های پایه Gear دنبال کنید.



- روش های اتصال و عکسبرداری از صفحه ممکن است بسته به دستگاه و نسخه نرم افزار شما متفاوت باشند.
- نمی توانید Samsung Gear را در دستگاه های همراهی که از همگام سازی با Gear پشتیبانی نمی کنند، نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه تلفن همراه شما با Gear سازگار است.
- دستگاه ها و ویژگی های تلفن همراه پشتیبانی شده ممکن است بسته به ناحیه، ارائه دهنده خدمات و سازنده دستگاه متفاوت باشند. برای مشاهده فهرست دستگاه های سازگار از www.samsung.com دیدن کنید.

اتصال Gear به یک دستگاه همراه جدید

وقتی Gear را به یک دستگاه همراه دیگر متصل می کنید، پنجره باز شو ای از شما می خواهد که Gear را بازنشانی کنید. مطمئن شوید از همه اطلاعات مهم ذخیره شده در Gear خود پشتیبان تهیه کرده اید.

۱ از اطلاعات Gear خود روی دستگاه همراه پشتیبان تهیه کنید.

در دستگاه همراه خود، صفحه برنامه ها را باز کرده و روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← پشتیبانی و بازیابی ← پشتیبان گیری داده ها ضربه بزنید.

۲ اتصال بین Gear و دستگاه تلفن همراه را پایان دهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به **قطع اتصال Gear** مراجعه کنید.

۳ Gear خود را به یک دستگاه تلفن همراه دیگر وصل کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به **اتصال Gear به یک دستگاه همراه** مراجعه کنید.

اگر دستگاه همراهی که می خواهید به آن وصل شوید در حال حاضر به Gear دیگری وصل است، Gear شما نمی تواند اتصالی ثبت کند. دستگاه همراه خود را از Gear قبلی قطع نمایید تا به Gear فعلی وصل شوید.



اتصال راه دور

در مواقعی که اتصال بلوتوث وجود ندارد، می توانید Gear را به صورت راه دور به دستگاه همراه وصل کنید. با این اتصال همچنان می توانید از دستگاه همراه خود اعلان دریافت کنید. این ویژگی زمانی که برای اولین بار از طریق بلوتوث به دستگاه همراه خود وصل می شوید به طور خودکار فعال می شود.

اگر این ویژگی روشن نبود، در دستگاه همراه خود صفحه برنامه ها را باز کرده روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← اتصال ضربه زده و سپس روی کلید استفاده از اتصال راه دور ضربه بزنید.

روشن/خاموش کردن صفحه نمایش

برای روشن کردن صفحه نمایش، بزل را بچرخانید. یا، کلید صفحه اصلی یا کلید بازگشت را فشار دهید.

برای خاموش کردن صفحه نمایش، آن را با کف دستتان بپوشانید. همچنین، در صورتی که Gear برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش خواهد شد.

همچنین می توانید صفحه را با استفاده از حرکت روشن کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به [دستگاه](#) مراجعه کنید.

استفاده از بزل

جهت کنترل آسان عملکردهای مختلف Gear، بزل را بچرخانید.

- مطمئن شوید منطقه بزل فاقد مواد خارجی است.
- از بزل در کنار میدان های مغناطیسی استفاده نکنید زیرا ممکن است با آهن رباهای داخلی بزل تداخل ایجاد پیدا کند و باعث شود بدرستی کار نکند.




اگر بزل نمی چرخد، آن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. Gear را باز نکنید.




پیمایش میان صفحه ها

برای مشاهده دیگر صفحه ها بزل را بچرخانید. در صفحه ساعت، برای دیدن اعلان ها بزل را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

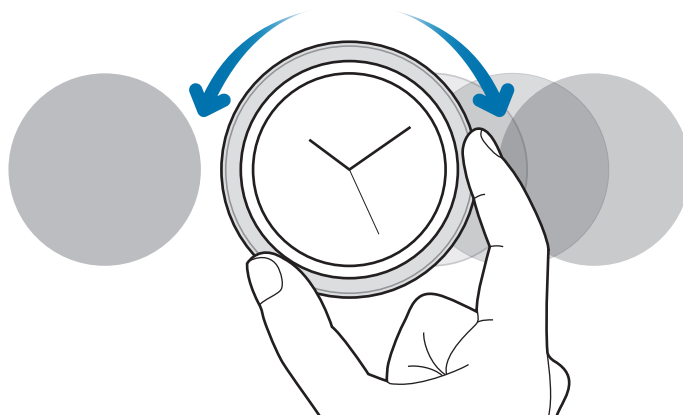


انتخاب یک آیتم

برای پررنگ کردن آیتمی که می خواهید جهت انتخاب بزل را بچرخانید و بعد روی آیتم ضربه بزنید. زمانی که بزل را می چرخانید، نشانگر پررنگ کردن در همان جهت حرکت می کند.

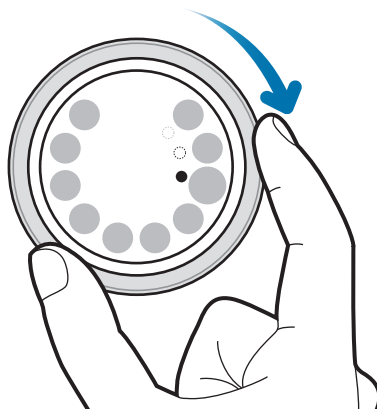

تنظیم مقدار ورودی

جهت تنظیم صدا یا روشنایی بزل را بچرخانید. در زمان تنظیم روشنایی بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صفحه را روشن تر کنید.

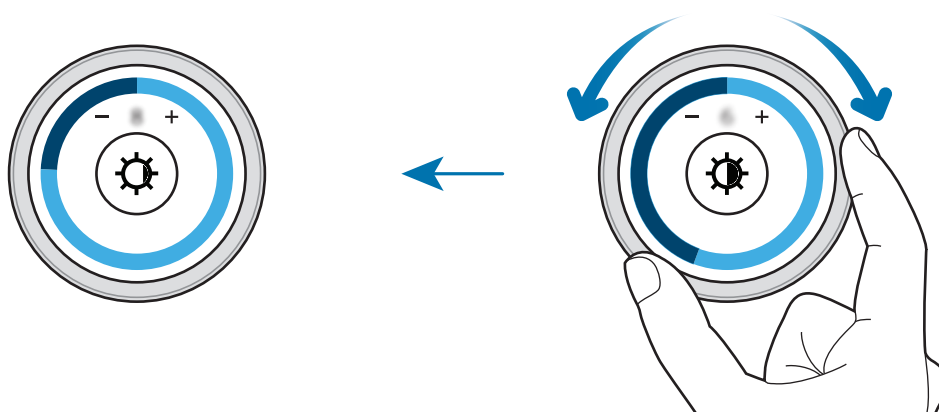

صفحه لمسی




- از تماس صفحه لمسی با سایر وسایل الکتریکی جلوگیری کنید. تخلیه شارژ الکتریسیته ساکن می تواند باعث نقص عملکرد صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از صدمه به صفحه لمسی، از وارد کردن ضربه با اجسام تیز یا فشار زیاد با نوک انگشتان روی آن خودداری کنید.



ممکن است Gear نتواند فرمان های لمسی وارد شده در لبه ی صفحه نمایش را شناسایی کند.


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، انتخاب موردی از فهرست، یا فشار دادن یک دکمه روی صفحه یا نوشتن از طریق صفحه کلید لمسی، با انگشتان روی آن ضربه بزنید.

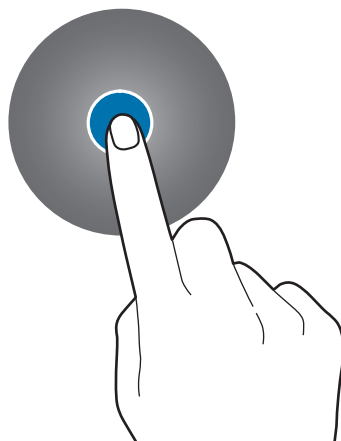


ضربه زدن و نگه داشتن

برای دسترسی به حالت ویرایش یا مشاهده گزینه های موجود روی صفحه، برای دو ثانیه یا بیشتر ضربه زده و نگه دارید.

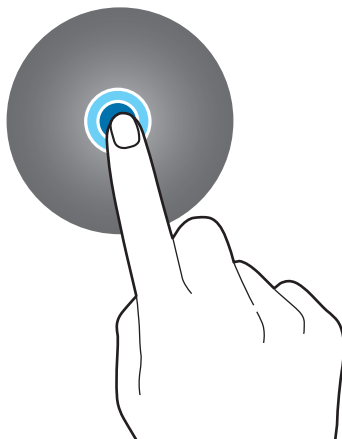


کشیدن

برای جابجایی یک مورد، بر روی آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به مکان مورد نظر بکشید.

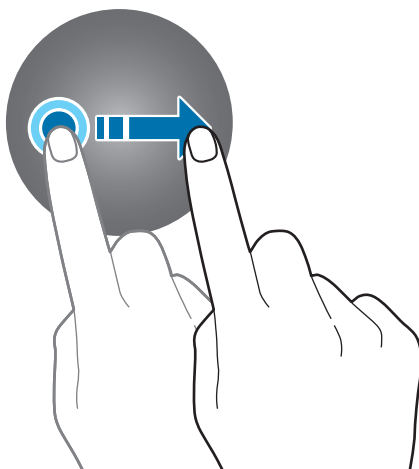

کشیدن انگشت روی صفحه


برای دیدن پنل های دیگر، انگشتتان را به سمت چپ یا راست بکشید.

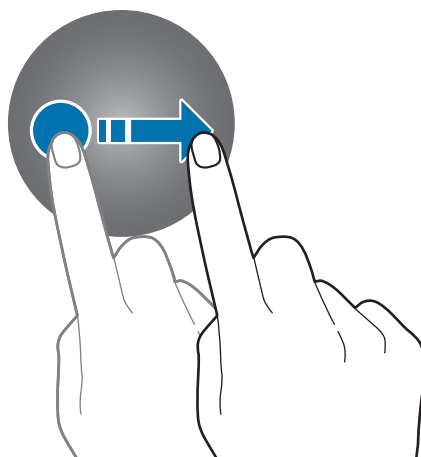

حرکت در صفحه


جابجایی بین ساعت و صفحه برنامه ها

در صفحه ساعت، کلید صفحه اصلی را فشار دهید تا صفحه برنامه ها باز شود. زمانی که در صفحه ساعت نیستید، کلید صفحه اصلی را برای بازگشت به صفحه ساعت فشار دهید.

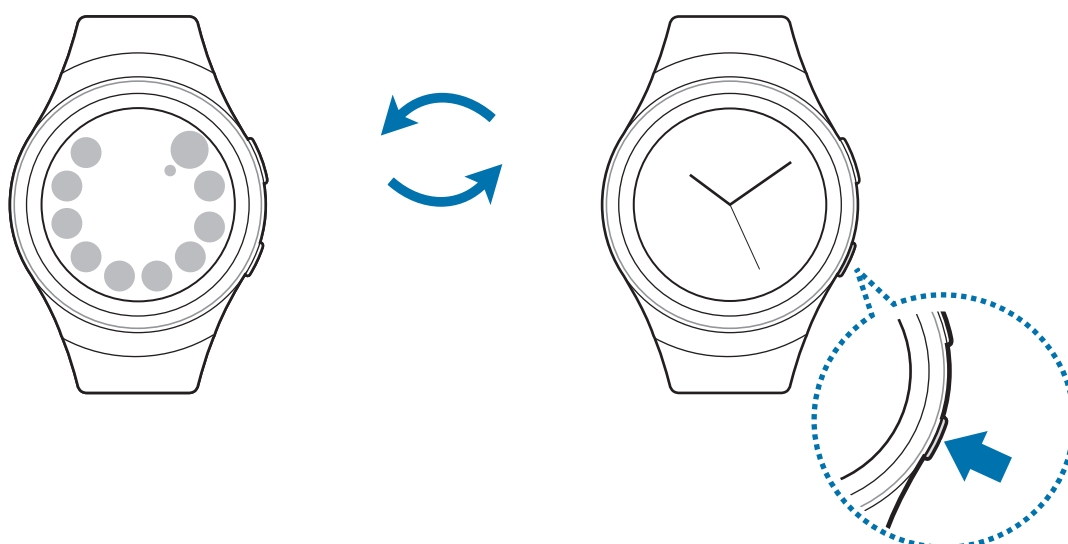

بازگشت به صفحه قبل

کلید بازگشت را فشار دهید. همچنین می توانید از لبه بالایی صفحه به پایین بکشید.

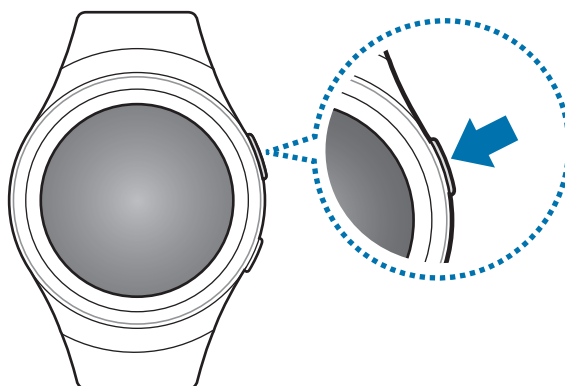

صفحه اصلی

معرفی

صفحه اصلی می تواند چندین پنل داشته باشد. صفحه ساعت نقطه شروع صفحه اصلی است. برای دیدن موارد موجود در صفحه، مانند اعلان ها و ویجت ها، بزل را بچرخانید.



اعلان ها و ویجت های موجود و ترتیب آنها ممکن است بسته به نسخه نرم افزار متفاوت باشد.




پنل اعلان ها

با رویدادها، اعلان ها و پیام ها از طریق دستگاه همراه خود به روز باشید. زمانی که اعلانی دریافت می کند در بالای صفحه ظاهر شده و پس چند ثانیه ناپدید می شود و Gear می لرزد. شما بلندگو ندارد بنابراین در زمان ورود اعلان تنها می لرزد و شما نمی توانید صدایی بشنوید. Gear برای اطلاعات بیشتر در مورد پیکربندی تنظیمات لرزش به [لرزش](#) مراجعه کنید.



مشاهده اعلان های ورودی

روی صفحه اعلان ضربه بزنید. می توانید جزئیات اعلان را ببینید.

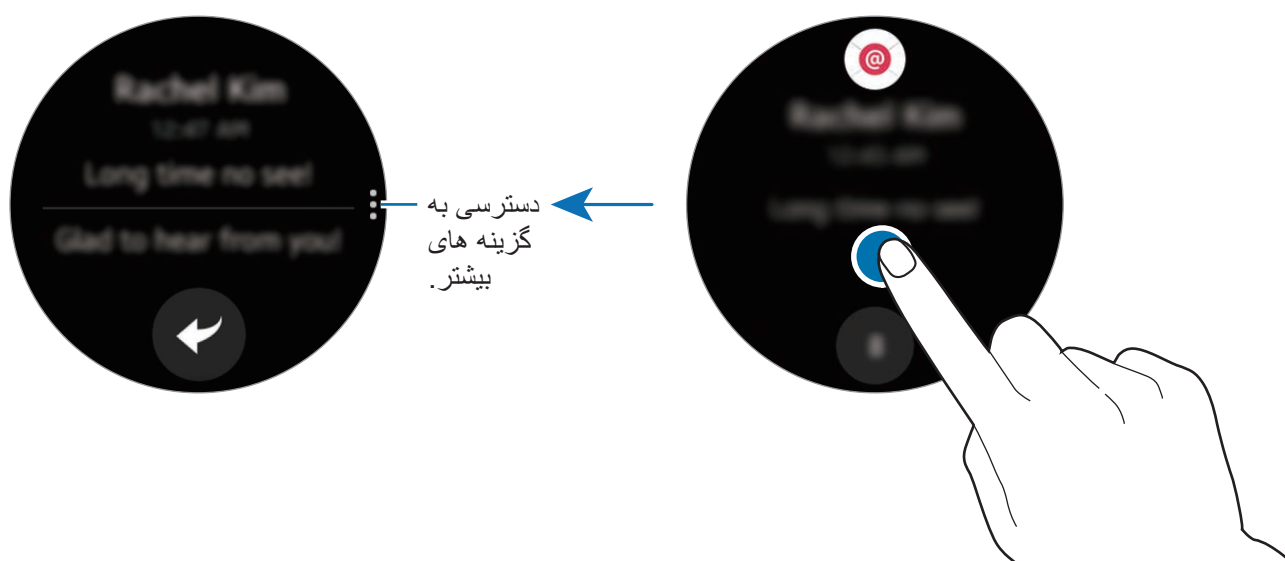

اگر پیامی شامل متن طولانی یا پیوست است، جزئیات پیام را در دستگاه تلفن همراه بررسی کنید.




مشاهده اعلان های دیگر

روی عدد زیر پنل ضربه بزنید. می توانید دیگر اعلان های ورودی از همان برنامه را مشاهده کنید. برای مشاهده اعلان های ورودی از دیگر برنامه ها بزل را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

حذف اعلان ها

برای پاک کردن یک اعلان حین مشاهده آن انگشت را از لبه پایینی صفحه به سمت بالا بکشید.

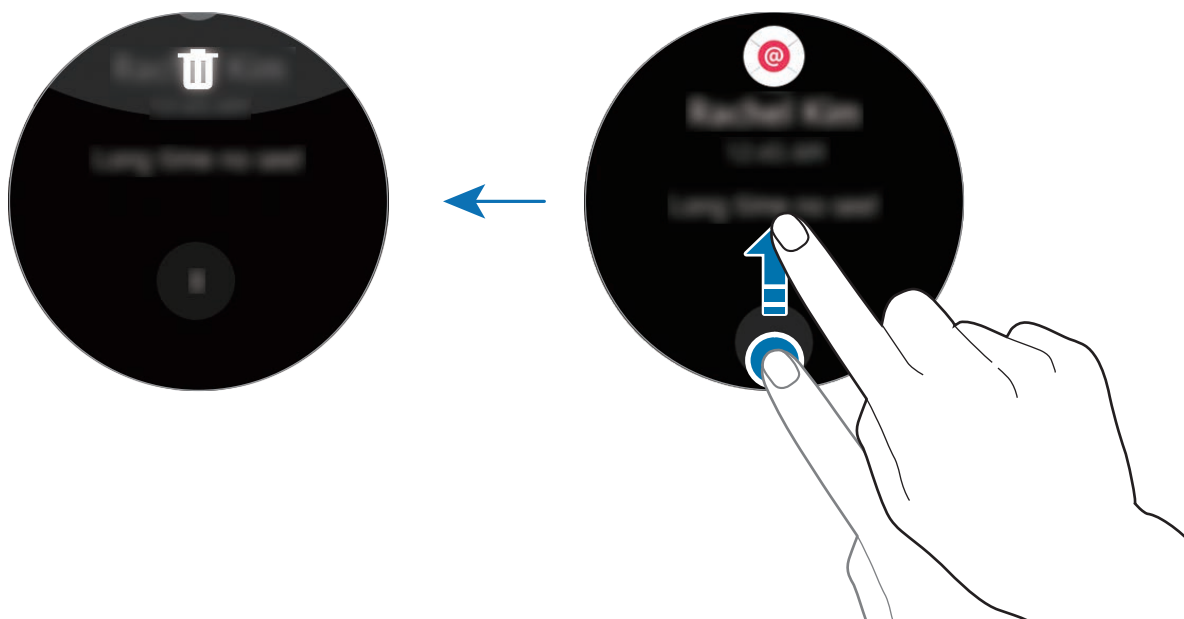

انسداد اعلان ها

۱ از برنامه ای که می خواهید اعلان هایش را مسدود کنید اعلانی انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات روی اعلان ضربه بزنید.

۳ : را انتخاب کنید، برای **انسداد برنامه بزل** را بچرخانید و روی **انسداد برنامه** ضربه بزنید. Gear دیگر از این برنامه اعلانی دریافت نمی کند.

می توانید اعلان ها را از برنامه های مشخص در Gear مسدود نمایید. زمانی که هیچ اعلانی روی Gear خود دریافت نکرده اید، اعلان ها را از طریق دستگاه همراه خود مسدود نمایید. روی دستگاه همراه خود صفحه برنامه ها را باز کنید، روی **Samsung Gear** ← **اعلانها** ← **مدیریت اعلانها** ضربه بزنید.



صفحه ساعت

زمان کنونی را مشاهده کنید. همچنین می توانید ماندگاری باتری، تاریخ، تعداد گام هایتان و موارد دیگر را بررسی کنید.



برای باز کردن صفحه ساعت زمانی که در صفحه ساعت نیستید کلید صفحه اصلی را فشار دهید.


تغییر نمای ساعت

برای انتخاب نمای ساعت روی صفحه ساعت ضربه زده و نگه دارید، سپس بزل را بچرخانید. با ضربه روی **سفارشی**، همچنین می توانید ساعت را سفارشی کنید.

همچنین می توانید نمای ساعت **Gear** را از روی دستگاه همراه خود تغییر دهید. روی دستگاه همراه، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی **Samsung Gear** ← **صفحه های ساعت** ضربه بزنید.

پنل میانبر برنامه

میانبرها به صفحه برنامه‌ها و دیگر برنامه‌ها را مشاهده کنید.

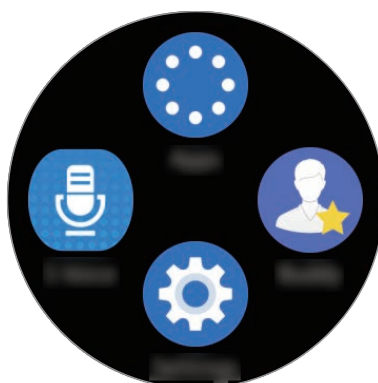

مدیریت پنل میانبر برنامه

می‌توانید تا ۴ میانبر برای برنامه‌های با بیشترین کاربرد بسازید. روی هر جایی از صفحه ضربه بزنید و نگه دارید. روی **ویرایش** ضربه زده و برای پاک کردن میانبر روی **−** ضربه بزنید. سپس برای افزودن میانبر روی **+** ضربه بزنید.

ویجت‌ها

می‌توانید ویجت‌هایی به صفحه اصلی اضافه کنید. ویجت‌ها برنامه‌های کوچکی هستند که کارکرد محدودی برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان ایجاد می‌کنند. می‌توانید از ویجت‌های زیر به صورت پیش فرض استفاده کنید.




ردگیر گام‌ها



برنامه زمانی




وضع هوا



پخش‌کننده موسیقی



ردگیر ضربان قلب



ردگیر فعالیت
۲۴ ساعته

افزودن ویجت ها

می توانید ویجت های بیشتری روی صفحه اصلی اضافه کنید.
روی **+** ضربه بزنید و یک ویجت را انتخاب کنید. ویجت انتخابی در پنل جدیدی نمایان می شود.




حذف ویجت ها

روی ویجتی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **-** ضربه بزنید.

پنل وضعیت

این پنل به شما اجازه می دهد وضعیت فعلی را مشاهده کرده و تنظیمات اولیه را پیکربندی کنید.
در صفحه ساعت از لبه بالایی صفحه به پایین بکشید.

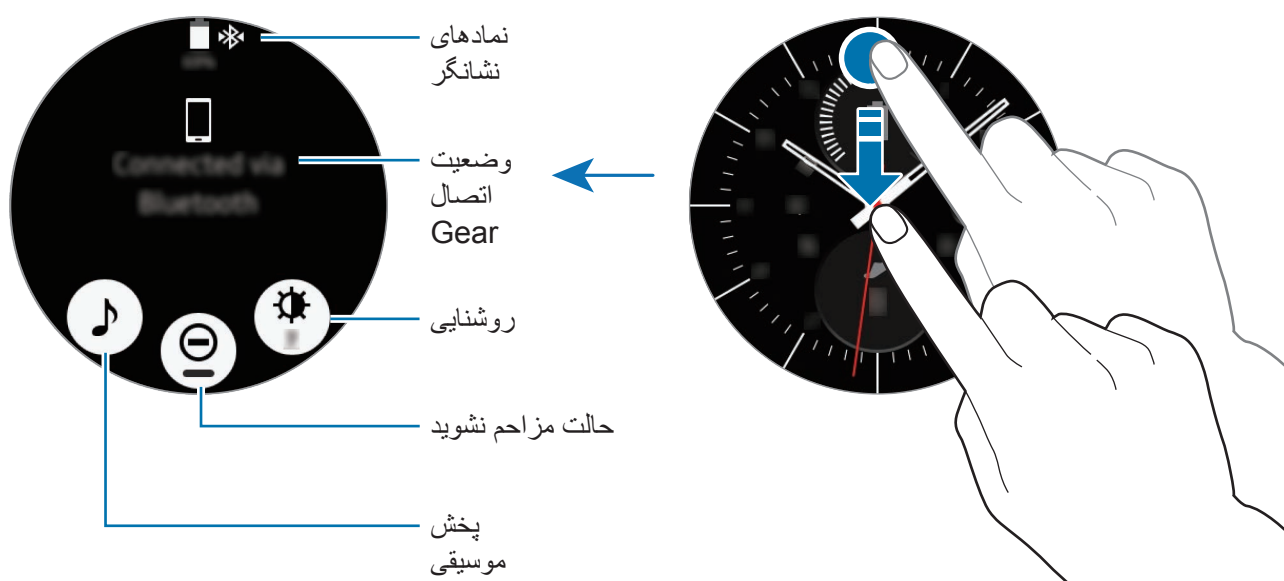






نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در بالای صفحه ظاهر می شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

بسته به منطقه، ممکن است نمادهای نشانگر متفاوت باشند.



نماد	معنا
	بلوتوث متصل است
	بلوتوث قطع است
	هدست بلوتوث متصل است
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	میزان شارژ باتری

پخش موسیقی

می توانید موسیقی ذخیره شده در Gear یا دستگاه تلفن همراه را پخش کنید.

در پدل وضعیت، روی  ضربه بزنید.

حالت مزاحم نشوید

می توانید Gear را تنظیم کنید تا در زمان دریافت اعلان نلرزد و صفحه را روشن ننماید. هشدارها هنوز به صورت عادی کار می کنند.

در پدل وضعیت، روی  ضربه بزنید.


نماد  در بالای صفحه ساعت ظاهر خواهد شد.

تنظیم روشنایی

می توانید روشنایی نمایشگر Gear را متناسب با محیط تنظیم کنید.

در پدل وضعیت، روی  ضربه بزنید و روشنایی را با چرخاندن بزل یا ضربه روی  یا  تنظیم کنید.

صفحه برنامه ها


صفحه برنامه ها، نمادهای همه برنامه ها را نشان می دهد.
در صفحه ساعت، کلید صفحه اصلی را فشار دهید تا به صفحه برنامه ها بروید.
برای مشاهده دیگر پنل ها، بزل را بچرخانید. همچنین می توانید روی  ضربه بزنید یا انگشت خود را روی صفحه به راست یا چپ بکشید.



باز کردن برنامه ها

در صفحه برنامه ها، روی یک نماد برنامه ضربه بزنید تا باز شود.
برای باز کردن برنامه ای از فهرست برنامه های اخیراً استفاده شده، روی **برنامه های اخیر** در صفحه برنامه ها ضربه بزنید و پنجره برنامه اخیر را انتخاب کنید.

بستن برنامه ها

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **برنامه های اخیر** ضربه بزنید.
 - ۲ برای پررنگ کردن برنامه ای که می خواهید ببندید بزل را بچرخانید.
 - ۳ روی  ضربه بزنید.
- برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **بستن همه** ضربه بزنید.

جابجایی برنامه ها

در صفحه برنامه ها، روی صفحه ضربه زده و نگه دارید، روی برنامه ای ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به محل مورد نظر بکشید.

همچنین می توانید برنامه های Gear را از روی دستگاه همراه خود مرتب کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به [مدیریت برنامه ها](#) در برنامه Samsung Gear رجوع کنید.

نصب برنامه های کاربردی

می توانید برنامه های طراحی شده مخصوص Gear را خریده و دانلود نمایید. برای استفاده از این ویژگی Gear و دستگاه همراهتان باید به هم متصل باشند.

در صفحه برنامه ها، روی **دریافت برنامه های بیشتر** ضربه بزنید.

فروشگاه **Samsung Gear Apps** به طور خودکار روی دستگاه همراهتان راه اندازی می شود. در فروشگاه می توانید برنامه ها را مرور کرده و بارگیری کنید.

حذف برنامه ها

برنامه های بارگیری شده Gear را تنها از روی دستگاه همراه خود می توانید حذف کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به [حذف برنامه ها](#) در برنامه Samsung Gear رجوع کنید.

تنظیم قفل صفحه

از دسترسی دیگران به Gear خود زمانی که آن را نبسته اید جلوگیری کنید. اگر ویژگی قفل صفحه را فعال کرده باشید، زمانی که Gear را در می آورید فعال می شود. پس از فعال نمودن این ویژگی، هر زمان که صفحه را روشن کنید Gear نیازمند یک رمز باز کردن قفل است.

تنظیم پین

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قفل صفحه** ← **قفل صفحه** ← **پین** ضربه بزنید.

یک پین فقط شامل اعداد است. چهار رقم وارد کنید و سپس پین را جهت تأیید مجدداً وارد کنید.

باز کردن قفل Gear

صفحه را روشن نموده و رمز را وارد کنید.


برای غیرفعال کردن این ویژگی، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قفل صفحه** ← **قفل صفحه** ضربه بزنید، بین خود را وارد کنید و سپس **هیچکدام** را ضربه بزنید.

وارد کردن متن




معرفی


زمانی که قادر به وارد کردن متن باشید یک صفحه به صورت خودکار نمایان می شود. برای وارد کردن پیام، شکلک یا قالب متنی یکی از آنها را انتخاب کنید. همچنین می توانید از ورودی صوتی یا صفحه کلید برای تایپ کردن متن استفاده کنید.

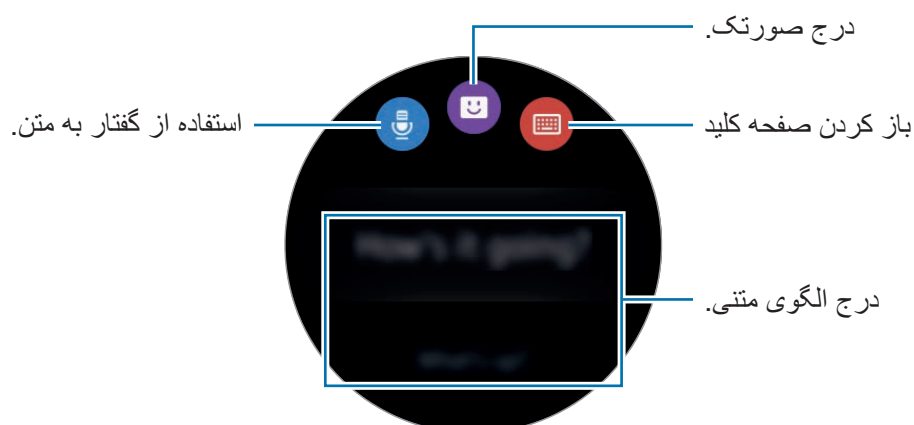شکل صفحه می تواند وابسته به برنامه ای که اجرا کرده اید متفاوت باشد.



استفاده از ورودی صوتی

روی  ضربه بزنید و پیامی که می خواهید وارد کنید را بگویید. وقتی کارتان تمام شد، روی  ضربه بزنید. برای تغییر دادن زبان شناسایی شده، روی  زبان ضربه بزنید.

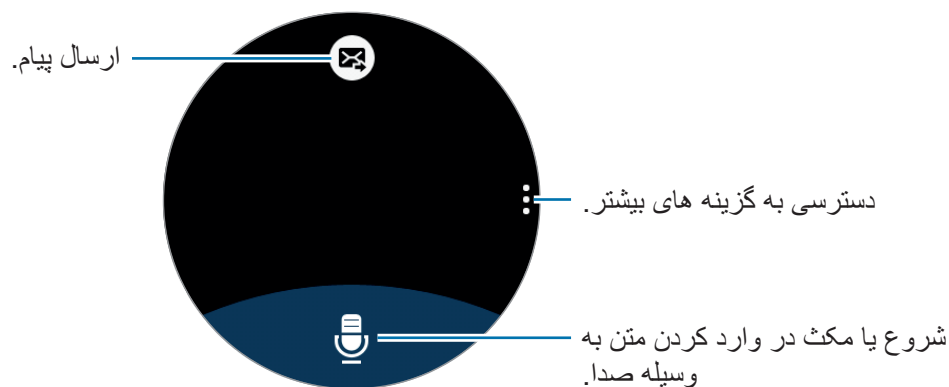

- این ویژگی در برخی زبان ها پشتیبانی نمی شود.
- هنگامی که Gear از طریق بلوتوث به یک دستگاه تلفن همراه متصل می شود، تنظیمات زبان اعمال شده در دستگاه تلفن همراه در مورد Gear اعمال می شود.

• نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
 - در مکانهای خلوت صحبت کنید.
 - از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
 - از صحبت کردن با لهجه پرهیز کنید.
- Gear ممکن است بسته به سر و صدای اطراف یا نحوه صحبت شما، پیام صوتی شما را شناسایی نکند.

استفاده از صفحه کلید

هر کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای ورود نویسه، روی کلید مربوطه چندین بار ضربه بزنید تا نویسه مورد نظر نوشته شود.

- ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.
- چیدمان صفحه کلید ممکن است بسته به منطقه متفاوت باشند.




تغییر دادن حالت ورودی

برای تغییر حالت ورودی بزل را بچرخانید. می توانید بین حالات نویسه، رقم و نشانه گذاری انتخاب کنید.

تغییر دادن زبان متن

کلید فاصله را به سمت چپ یا راست بکشید.

برای افزودن زبان های بیشتر، به حالت رقم یا نشانه گذاری بروید. سپس روی  ← انتخاب زبان های ورودی ضربه زده و زبانی را برای افزودن انتخاب کنید. می توانید تا دو زبان را استفاده کنید.

عکسبرداری از صفحه (Screenshot)

هنگامی که از Gear استفاده می‌کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید. کلید صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و انگشت خود را در طول صفحه به راست بکشید. می‌توانید تصاویر گرفته شده را در گالری مشاهده کنید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه‌ها و ویژگی‌ها، عکسبرداری صفحه ممکن نیست.



به روزرسانی Gear

Gear را می‌توان به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کرد.

به روزرسانی بی سیم

Gear می‌تواند مستقیماً توسط سرویس میان افزار از طریق اینترنت (FOTA) به روزرسانی شود.

۱ در صفحه برنامه‌ها در دستگاه همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

۲ روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

۳ روی **درباره Gear** ← **به روزرسانی نرم افزار Gear** ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.

۴ روی **بارگیری** ضربه بزنید و جدیدترین نسخه نرم افزار را روی دستگاه همراه خود نصب کنید.

۵ اطلاعات روی صفحه را مطالعه کرده و روی **تأیید** ضربه بزنید.

Gear نرم افزار به روزرسانی شده را از دستگاه همراهتان کپی کرده و مجدداً راه اندازی می‌شود.

برای بررسی خودکار به‌روزرسانی‌های موجود، روی **کلید به روزرسانی خودکار** ضربه بزنید. برای دانلود به روزرسانی‌ها تنها در صورت اتصال به Wi-Fi، روی **فقط Wi-Fi** ضربه بزنید.



برنامه ها

پیام ها

معرفی

با استفاده از Gear، به مشاهده پیام ها و پاسخگویی یا تماس با فرستنده بپردازید.

مشاهده پیام ها

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.
- ۲ فهرست پیام ها را پیمایش نموده و سپس مخاطبی را برای مشاهده مکالمات انتخاب کنید.
برای مشاهده یک پیام در دستگاه همراه خود، روی **← نمایش در تلفن** ضربه بزنید.
برای پاسخ دادن به پیام، روی **↻** ضربه بزنید و پیام خود را وارد کنید.

ارسال پیام

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.
- ۲ روی **⋮** ضربه بزنید، **بزل** را روی **پیام جدید** بچرخانید و سپس روی **پیام جدید** ضربه بزنید.
- ۳ یک گیرنده اضافه کنید و روی **بعدی** ضربه بزنید.
- ۴ با استفاده از یکی از روش های موجود متنی را وارد کنید.
پیام ها به طور خودکار به مخاطبین ارسال خواهد شد.
اگر با استفاده از ورودی صوتی یا صفحه کلید، متن ها را تایپ می کنید، برای ارسال پیام روی **✉** ضربه بزنید.


تلفن

معرفی

می توانید تماس بگیرید یا اعلان هایی برای تماس های ورودی دریافت کنید. مکالمات تلفنی فقط روی دستگاه همراه متصل امکان پذیر است.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس


وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به راست بکشید.

ویژگی تماس به طور خودکار روی دستگاه همراهتان راه اندازی می شود. برای مکالمه از دستگاه همراه خود استفاده کنید.

اگر ویژگی کنترل صوتی فعال است، برای پاسخگویی به تماس، "پاسخ" را بازگو کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به [تماس](#) مراجعه کنید.

رد کردن یک تماس

یک تماس ورودی را رد کنید و یک پیام رد کردن برای تماس گیرنده ارسال کنید.

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به چپ بکشید. برای ارسال پیام هنگام رد کردن تماس ورودی، انگشت خود را از لبه پایینی صفحه به سمت بالا بکشید.


اگر ویژگی کنترل صوتی فعال است، برای رد کردن تماس، "رد کردن" را بازگو کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به [تماس](#) مراجعه کنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی پاسخ داده نشد، اعلانی در صفحه نمایان می شود. در صفحه ساعت، برای مشاهده اعلان های تماس بی پاسخ، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. همچنین، برای مشاهده تماس های بی پاسخ، روی صفحه برنامه ها، **تلفن** را ضربه بزنید.

برقراری تماس

در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

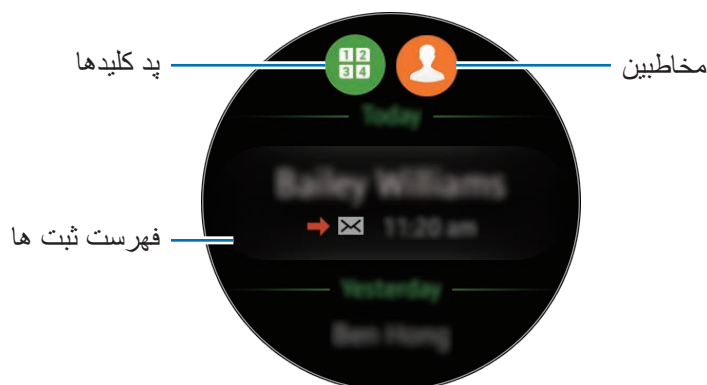

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- روی ضربه بزنید، با استفاده از صفحه کلید، شماره را وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.
- روی ضربه بزنید، یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.
- فهرست گزارش ها را بررسی کرده، یک ورودی گزارش را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

زمانی که روی **Gear** تماسی می گیرید، تماس به صورت خودکار روی دستگاه همراهتان اجرا می شود. برای مکالمه از دستگاه همراه خود استفاده کنید.

برقراری تماس های اضطراری

به منظور برقرار نمودن تماس ضروری، از دستگاه تلفن همراه خود استفاده کنید. زمانی که می خواهید یک تماس اضطراری بر روی **Gear** برقرار کنید، یک پنجره باز شو به شما در استفاده از دستگاه تلفن همراهتان کمک خواهد کرد.

S Health

معرفی

S Health به شما کمک می کند، تندرستی و تناسب اندام خود را مدیریت کنید. اهداف تناسب اندام خود را مشخص کنید و پیشرفت خود را بصورت منظم بررسی و ثبت کنید.

هنگامی که Gear با یک برنامه سازگار S Health همگام می شود، می توانید از ویژگی های بیشتری استفاده کنید. قابلیت های بیشتر، شامل بررسی ضربان قلب ثبت شده شما به تنهایی و موارد دیگر است.


در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید. در هنگام اجرای این برنامه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی اطلاعات، روی **شروع** ضربه بزنید.

وقایع ثبت شده ۲۴ ساعت، قدم ها، تمرین ها، ضربان قلب، آب و ردگیرها کافئین تنها به منظور آسودگی، زندگی بهتر و تناسب اندام می باشند. این موارد به منظور استفاده پزشکی طراحی نشده اند. پیش از استفاده از این ویژگی ها، دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.



بستن صحیح Gear

هنگام اندازه گیری ضربان قلب خود، همانطور که در شکل می بینید Gear را به صورت چسبیده روی دست خود، بالای مچ دست ببندید. Gear را بیش از حد محکم نبندید.

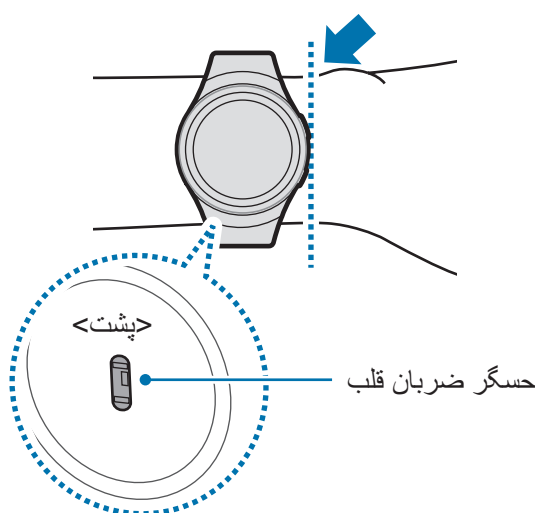



- دقت حسگر ضربان قلب ممکن است بر اساس شرایط اندازه‌گیری و مسائل محیطی کاهش یابد.
- از ویژگی HR فقط برای محاسبه ضربان قلب استفاده کنید.
- مستقیماً به نور حسگرهای ضربان قلب خیره نشوید. این کار باعث اختلال در دیدتان می‌شود. مطمئن شوید که کودکان به صورت مستقیم به نور نگاه نکنند.
- ممکن است درجه حرارت محیط سرد بر اندازه‌گیری شما تأثیر بگذارد؛ در زمستان یا هوای سرد، هنگامی که ضربان قلب خود را بررسی می‌کنید، خود را گرم نگاه دارید.
- ضربان قلب را زمانی اندازه‌گیری کنید که در حالت نشسته یا آسوده باشید. هنگام اندازه‌گیری ضربان قلب، بدن خود را حرکت ندهید. انجام این کار باعث می‌شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- اگر مقدار اندازه‌گیری شده، با ضربان قلب مورد نظر تفاوت زیادی داشت، به مدت ۳۰ دقیقه استراحت کنید و دوباره اندازه بگیرید.
- سیگار کشیدن یا مصرف الکل قبل از اندازه‌گیری باعث می‌شود که ضربان قلب شما با مقدار ضربان قلب عادی تان متفاوت شود.
- در حین اندازه‌گیری ضربان قلب، راه نروید، خمیازه یا نفس عمیق نکشید. انجام این کار باعث می‌شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- از آنجایی که حسگر ضربان قلب از نور برای تخمین ضربان قلب استفاده می‌کند، ممکن است دقت آن به دلیل فاکتورهای فیزیکی مانند گردش خون/فشار خون، شرایط پوستی و موقعیت و تمرکز رگ‌های خونی که بر جذب و انعکاس نور تأثیر می‌گذارند، متغیر باشد. علاوه بر این، اگر ضربان قلب بسیار بالا یا پایین باشد ممکن است اندازه‌گیری دقیق نباشد.
- ممکن است کاربرانی که مچ دستشان لاغر است، ضربان قلب درستی دریافت نکنند، زیرا دستگاه شل است و نور به صورت یکنواخت منعکس نمی‌شود. اگر اندازه‌گیری ضربان قلب به درستی کار نمی‌کند، موقعیت حسگر ضربان قلب دستگاه را روی مچ دستتان به راست، چپ، بالا یا پایین تنظیم کنید.
- اگر حسگر ضربان قلب کثیف شده است، حسگر را تمیز کنید و دوباره تلاش کنید. موانع میان بند دستگاه و مچ شما مانند موی بدن، کثیفی یا سایر اشیاء ممکن است مانع انعکاس یکنواخت نور شوند. لطفاً مطمئن شوید که قبل از استفاده اینگونه موانع را رفع کرده اید.
- اگر دستگاه شما برای لمس کردن داغ شده است، آن را تا خنک شدن جدا کنید. تماس پوست با سطح داغ دستگاه برای مدت طولانی ممکن است باعث سوختگی پوست شود.

ردگیر فعالیت ۲۴ ساعته

Gear می تواند فعالیت هایتان در طول روز را نظارت کرده و ثبت نماید و شما را تشویق کند سالم بمانید. در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.



- **فعالیت سالم:** مشخص می کند که آیا در حال پیاده روی یا دویدن هستید. اگر به مدت ۱۰ دقیقه متوالی بیش از ۱۰۰ قدم در دقیقه برداشته باشید، Gear تشویقتان می کند که ادامه دهید.
- **فعالیت سبک:** زمان صرف شده در انجام فعالیت سبک و نه تمرینات سنگین یا عدم فعالیت را مشخص می کند.
- **زمان غیرفعال:** زمان سپری شده بدون تحرک به مدت یک ساعت یا بیشتر را مشخص می کند. برای کمک به فعال ماندن شما، Gear پس از ۵۰ دقیقه عدم فعالیت به شما اعلان حرکت می دهد. برای مشاهده جزئیات فعالیت های خود روی صفحه ضربه بزنید و بزل را بچرخانید.



ردگیر قدم ها

Gear تعداد گام هایی که طی کرده اید را می شمارد و مسافت پیموده را اندازه گیری می کند.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.

۲ بزل را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و پِنل ردگیر قدم ها را باز کنید.



روی صفحه ضربه بزنید تا نموداری از ثبت وقایع تعداد قدم های خود ببینید. برای مشاهده رکوردها بر اساس روز، بزل را بچرخانید.

- امکان دارد هنگامی که گام های شما توسط قدم شمار کنترل می شود، تأخیر مختصری را احساس کنید و سپس شمارش گام های شما نشان داده شود. قبل از اینکه پنجره باز شو نشان دهد که به هدف خود رسیده اید، ممکن است یک تأخیر کوتاه تجربه کنید.
- اگر از "گام شمار" در سفر با خودرو یا قطار استفاده کنید امکان دارد لرزش روی شمارش گام شما تأثیر بگذارد.



ردگیر تمرینات

اطلاعات تمرینات و کالری های سوزانده شده را با استفاده از قابلیت تمرین S Health ثبت کنید.



- وقتی Gear و دستگاه تلفن همراهتان متصل هستند، این ویژگی از اطلاعات مکانی دستگاه تلفن همراه شما استفاده می کند. اگر ویژگی مکانی دستگاه تلفن همراه فعال نباشد، به طور خودکار فعال می شود.
- قبل از استفاده از این ویژگی، به زنان باردار، سالخوردگان و خردسالان، افرادی که دچار شرایطی نظیر بیماری مزمن قلبی یا فشار خون بالا هستند توصیه می شود که با یک متخصص پزشکی مجاز مشورت کنند.
- در صورت احساس سرگیجه، درد یا دشواری تنفس در حین تمرین، استفاده از این ویژگی را متوقف کرده و با یک متخصص پزشکی مجاز مشورت نمایید.

قبل از تمرین در هوای سرد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

- از دستگاه در هوای سرد استفاده نکنید. در صورت امکان، از دستگاه در داخل خانه استفاده کنید.
- اگر از دستگاه در خارج از خانه و در هوای سرد استفاده می کنید، پیش از استفاده از Gear، آن را با آستین های خود بپوشانید.
- اگر به تازگی Gear را خریداری کرده اید یا بازنشانی کرده اید، اطلاعات روی صفحه درباره برنامه را مطالعه کنید و یک نمایه تان را ایجاد کنید.

انجام تمرینان ورزشی با Gear

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی S Health ضربه بزنید.
- ۲ بزل را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و صفحه ردگیر تمرین را باز کنید.
- ۳ روی → ضربه بزنید و نوع تمرینی که می خواهید ردگیری شود را انتخاب کنید.


۴ برای اینکه در حین ورزش این برنامه از اطلاعات مکانی کنونی تان استفاده کند، روی ✓ ضربه بزنید. تنظیمات اشتراک گذاری اطلاعات مکانی شما به عنوان پیش فرض ذخیره خواهد شد.

۵ برای انتخاب نوع هدف بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۶ روی مقدار هدف ضربه بزنید.

۷ بزل را جهت تنظیم هدف چرخانده و روی تنظیم ضربه بزنید.

۸ برای شروع ردیابی تمرینات خود بر روی شروع ضربه بزنید. می توانید اطلاعات تمرین همچون کالری سوزانده شده و سرعت کنونی را با چرخاندن بزل مشاهده کنید. برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست بلوتوث، بزل را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

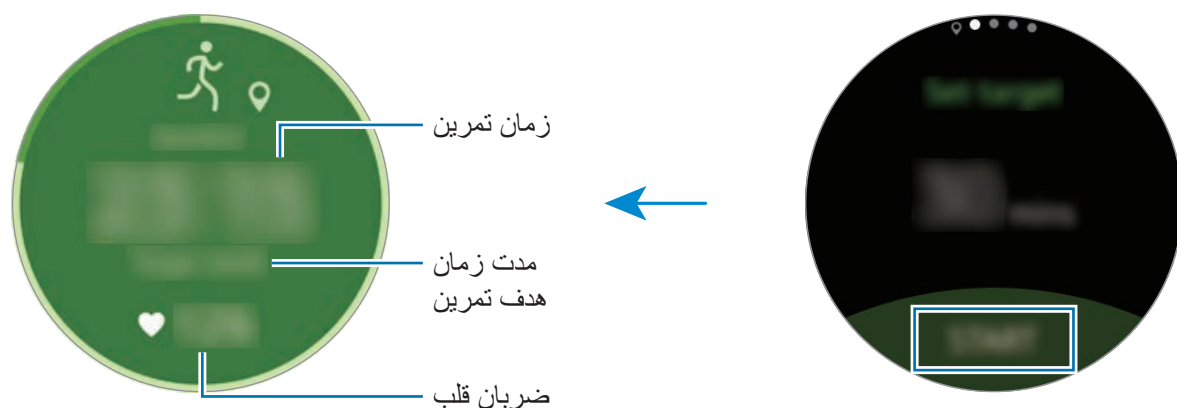

۹ برای پایان تمرین، روی صفحه ضربه بزنید و سپس روی پایان ← ضربه بزنید.

۱۰ برای مشاهده اطلاعات تمرینی خود بزل را بچرخانید.

ردگیر ضربان قلب

ضربان قلب خود را اندازه گرفته و ثبت کنید.


- ردگیر ضربان قلب Gear فقط برای تندرستی و اطلاع رسانی است و نباید برای تشخیص بیماری یا سایر شرایط یا در معالجه، کاهش، درمان یا جلوگیری از بیماری استفاده شود.
- برای اندازه‌گیری دقیق‌تر ضربان قلب توسط Gear، Gear را محکم دور قسمت پایینی ساعد و درست بالای مچ ببندید. برای اطلاع از جزئیات، به [بستن صحیح Gear](#) مراجعه کنید.



قبل از اندازه‌گیری ضربان قلب خود، شرایط زیر را در نظر بگیرید:

- قبل از اندازه‌گیری ۵ دقیقه استراحت کنید.
- اگر مقدار اندازه‌گیری شده از ضربان قلب مورد انتظار خیلی متفاوت بود، به مدت ۳۰ دقیقه استراحت کنید و دوباره اندازه بگیرید.
- در زمستان یا در آب و هوای سرد، هنگام اندازه‌گیری ضربان قلب، خود را گرم نگه دارید.
- سیگار کشیدن یا مصرف الکل قبل از اندازه‌گیری باعث می‌شود که ضربان قلب شما با مقدار ضربان قلب عادی تان متفاوت شود.
- در حین اندازه‌گیری ضربان قلب، راه نروید، خمیازه یا نفس عمیق نکشید. انجام این کار باعث می‌شود ضربان قلب تان اشتباه ثبت شود.
- اندازه‌گیری‌های ضربان قلب ممکن است بسته به روش اندازه‌گیری و محیط آن متفاوت باشند.
- اگر حسگر ضربان قلب عمل نمی‌کند، موقعیت Gear را بر روی مچ دست خود بررسی کنید و مطمئن گردید که مانعی در مقابل سنسور قرار ندارد. اگر حسگر ضربان قلب همچنان همان مشکل را داشت به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

اندازه گیری ضربان قلب خود


- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.
- ۲ بزل را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و صفحه ردگیر ضربان قلب را باز کنید.
- ۳ روی  ضربه بزنید تا اندازه گیری ضربان قلب شروع شود.
بعد از کمی، ضربان قلب کنونی تان در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- ۴ برای وضعیت مربوط به ضربان قلب اندازه گیری شده، یک برجسب وضعیت انتخاب کنید.
Gear اطلاعاتی در مورد ضربان قلب شما در ارتباط با برجسب انتخاب شده شما نمایش می دهد.



روی صفحه ضربه بزنید تا نموداری از ثبت وقایع رکورد های خود ببینید. برای مشاهده سابقه بر اساس ساعت، بزل را بچرخانید.

ردگیری ضربان قلب شما

Gear می تواند به طور خودکار ضربان قلبتان را اندازه گیری و ردیابی کند. **Gear** ضربان قلبتان را در فاصله های زمانی معین اندازه گیری می کند. این ویژگی ممکن است در زمانی که در حال حرکت هستید به خوبی کار نکند.

برای تغییر فاصله زمانی اندازه گیری، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و صفحه تنظیمات را باز کنید. سپس روی  ← **HR خودکار** ضربه بزنید.

ردگیر آب

تعداد لیوان آب هایی که می نوشید را ردگیری و ثبت کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.

۲ بزل را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و صفحه ردگیر آب را باز کنید.



۳ وقتی یک لیوان آب می نوشید روی **+** ضربه بزنید.

اگر تصادفا مقدار نادرستی اضافه کردید، می توانید آن را در برنامه S Health روی دستگاه تلفن همراه خود اصلاح کنید.

روی صفحه ضربه بزنید تا نموداری از ثبت وقایع رکورد های خود ببینید. برای مشاهده رکوردها بر اساس روز، بزل را بچرخانید.

ردگیری کافئین

تعداد فنجان های قهوه ای که می نوشید را ردگیری و ثبت کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.

۲ بزل را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و صفحه ردگیر کافئین را باز کنید.



۳ وقتی فنجانی قهوه می نوشید روی + ضربه بزنید.

اگر تصادفا مقدار نادرستی اضافه کردید، می توانید آن را در برنامه S Health روی دستگاه تلفن همراه خود اصلاح کنید.

روی صفحه ضربه بزنید تا نموداری از ثبت وقایع رکورد های خود ببینید. برای مشاهده رکوردها بر اساس روز، بزل را بچرخانید.

اطلاعات بیشتر

- هدف از این جمع آوری اطلاعات تنها فراهم آوردن خدمات درخواستی شما از جمله ارائه اطلاعات تکمیلی جهت حصول اطمینان از سلامتی شما، نسخه پشتیبان و همگام سازی داده ها، تحلیل داده ها و آمار یا بهبود و ارائه خدمات بهتر می باشد. (ولی اگر توسط S Health به Samsung account خود وارد شوید، ممکن است داده های شما به منظور پشتیبان گیری در سرور ذخیره شود.) اطلاعات شخصی ممکن است تا تکمیل اهداف ذخیره شوند. برای حذف هر داده ای که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اید یا به دستگاه های ذخیره سازی منتقل کرده اید، باید آنها را به صورت جداگانه حذف کنید.
- مسئولیت کامل استفاده نامناسب از داده های اشتراکی در شبکه های اجتماعی یا ارسالی به دیگران، به عهده شما است. هنگام اشتراک گذاری داده های شخصی خود با سایرین احتیاط کنید.
- اگر Gear به یک دستگاه تلفن همراه متصل شده است، پروتکل ارتباطی را برای تأیید عملکرد صحیح بررسی کنید. اگر از اتصال بی سیم مانند بلوتوث استفاده می کنید، ممکن است Gear تحت تأثیر تداخل الکترونیکی سایر دستگاه ها قرار گیرد. از Gear در مجاورت سایر دستگاه هایی که امواج رادیویی ارسال می کنند استفاده نکنید.
- بسته به نسخه نرم افزار برنامه ممکن است محتوای استفاده شده در S Health متفاوت باشد. سرویس هایی که همراه برنامه ارائه می شوند، منوط به تغییر یا لغو پشتیبانی بدون اطلاع قبلی هستند.
- ممکن است سرویس ها و عملکردهای در دسترس S Health بنابر قوانین و مقررات محلی در منطقه شما متفاوت باشند.
- برخی از عملکرد های S Health ممکن است بنابر منطقه شما ارائه نشود.
- عملکردهای S Health فقط برای اهداف تناسب اندام و آگاهی است و نباید برای تشخیص بیماری یا سایر شرایط یا در معالجه، تسکین، درمان یا جلوگیری از بیماری استفاده شود.
- ممکن است به دلیل گام های نابرابر راه رفتن در محل و قدم زدن در اطراف، فاصله محاسبه شده با فاصله حقیقی متفاوت باشد. 
- فقط سوابق سی روز گذشته ذخیره می شوند. می توانید داده های قبلی را در دستگاه تلفن همراه که برنامه S Health روی آن نصب شده باشد، مشاهده کنید.

Running

برنامه "دویدن" با ردیابی مسافت پیموده شده، سرعت و زمانتان، تمرینات ورزشی شما را ثبت می کند. سوابق ماهانه تان را بررسی کرده و آنها را با سوابق دوستانتان مقایسه کنید.

شروع دویدن

باید برنامه **Running** را دانلود کرده و در دستگاه تلفن همراه نصب کنید، تا بتوانید از آن در **Gear** استفاده کنید.

Gear

۱

در صفحه برنامه ها روی **Running** ضربه بزنید.

دستگاه تلفن همراه صفحه ای را نشان می دهد که از شما درخواست می کند برنامه **Running** را دانلود و نصب کنید.

دستگاه تلفن همراه

۲

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید **Running** نصب شود.

۳

Running را راه اندازی کنید روی **GET STARTED** ←  ضربه بزنید، آدرس ایمیل و رمز عبورتان را وارد کنید و سپس روی **LOG IN** ← **DONE** ضربه بزنید.

شروع تمرین

Gear

۱

در صفحه برنامه ها روی **Running** ضربه بزنید.




۲

روی  ضربه بزنید.

۳

ترجیحات موسیقی، اندازه گیری ضربان قلب و تشویق برای فعالیت خود را تنظیم نمایید.

۴ در پایان، Gear صفحه اصلی دویدن را نشان می دهد و شروع به ثبت تمرین شما می کند.
برای دیدن کنترل های پخش موسیقی هنگام تمرینات، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۵ پس از پایان تمرین، روی صفحه و  ←  ←  ضربه بزنید.
برای دیدن سوابق تمرین این ماهتان، در صفحه اصلی دویدن، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
برای مقایسه سوابق تمرین خود با سوابق دوستانتان، در صفحه اصلی دویدن، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. می توانید دوستانتان را اضافه کنید تا با آنها رقابت کنید.

برنامه زمانی

رویدادهای برنامه ریزی شده را در دستگاه تلفن همراه ببینید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **برنامه زمانی** ضربه بزنید.

۲ جایی روی تقویم ماهانه ضربه بزنید.
فهرست رویدادهای روز جاری نمایش داده خواهد شد.

۳ برای مشاهده رویدادهای آتی، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

S Voice

معرفی

به آسانی با صحبت کردن، کارهای مختلف را انجام دهید.

مطمئن شوید میکروفون Gear در زمانی که در آن صحبت می کنید مسدود نشده است.



تنظیم یک فرمان بیدارباش

می توانید S Voice را با استفاده از فرمان بیدارباش خودتان راه اندازی کنید. از این ویژگی تنها زمانی که صفحه Gear روشن باشد می توانید استفاده کنید.

هنگام راه اندازی S Voice برای اولین بار روی **✓** ← **START** ضربه بزنید و فرمان بیدارباش خودتان را تنظیم کنید.

برای تغییر فرمان بیدارباش، روی **:** ضربه بزنید، بزل را به **Change wake-up command** بچرخانید و سپس روی **Change wake-up command** ضربه بزنید. سپس روی **✓** ← **START** ضربه بزنید و دستورالعمل موجود در صفحه را دنبال کنید.

استفاده از S Voice


۱ فرمان بیدارباش از پیش تنظیم شده را بازگو کنید. به طور جایگزین در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید.

وقتی **S Voice** راه اندازی شود، Gear شروع به شناسایی صدا می کند.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




مشاهده نمونه هایی از فرمان های صوتی.

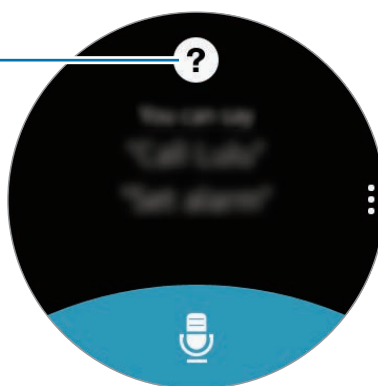

تنظیمات S Voice


۲ یک فرمان صوتی بگویید.

اگر Gear فرمان را تشخیص دهد، اقدام مربوط به فرمان را انجام خواهد داد. برای تکرار یک فرمان صوتی یا گفتن یک فرمان دیگر، روی  ضربه بزنید.

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
 - در مکانهای خلوت صحبت کنید.
 - از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
 - از صحبت با لهجه پرهیز کنید.
- Gear ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

تنظیم زبان

در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ← **Language** ضربه بزنید و سپس زبان را انتخاب کنید. زبان انتخابی فقط در **S Voice** اعمال می شود و در مورد زبان نمایش داده شده در Gear اعمال نمی شود. 


وضع هوا

اطلاعات وضعیت هوای موقعیت های مکانی تنظیم شده در دستگاه تلفن همراه را پس از اتصال دستگاه ها، در Gear ببینید.

در صفحه برنامه ها روی **وضع هوا** ضربه بزنید.


برای مشاهده اطلاعات آب و هوایی روز جاری روی صفحه ضربه بزنید و بزل را بچرخانید.

برای اضافه کردن اطلاعات آب و هوایی شهرهای دیگر، بزل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.



وقتی Gear و دستگاه تلفن همراهتان متصل هستند، این ویژگی از اطلاعات مکانی دستگاه تلفن همراه شما استفاده می کند. اگر ویژگی مکانی دستگاه تلفن همراه فعال نباشد، به طور خودکار فعال می شود. 

هشدار

تنظیم زنگ هشدار

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **هشدار** ضربه بزنید.
- ۲ روی **افزودن هشدار** ضربه بزنید.
- اگر زنگ هشدار ذخیره شده ای دارید روی **افزودن** در لیست زنگ هشدار ضربه بزنید.
- ۳ زمان زنگ هشدار را با چرخاندن **بزل** و ضربه زدن روی **بعدی** تنظیم کنید.
- ۴ روزها را برای تکرار زنگ هشدار انتخاب کنید و روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- هشدار ذخیره شده به فهرست هشدار اضافه می شود.
- در فهرست هشدارها، روی  برای فعال کردن هشدار یا  برای غیرفعال کردن هشدار ضربه بزنید.


متوقف سازی هشدار

-  را به سمت راست بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر می خواهید از عملکرد وقفه هشدار استفاده کنید  را به چپ بکشید تا هشدار پس از ۵ دقیقه تکرار شود.

حذف هشدارها

- در لیست هشدارها روی یک هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

تایمر

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **تایمر** ضربه بزنید.
- ۲ مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.
- ۳ وقتی تایمر خاموش شد،  را به راست بکشید.

کرونومتر

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **کرونومتر** ضربه بزنید.
- ۲ برای زمانبندی یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید.
برای ضبط دورها هنگام زمان گرفتن، روی **دور** ضربه بزنید.
- ۳ برای متوقف کردن زمان، روی **توقف** ضربه بزنید.
برای شروع مجدد زمان گیری، روی **ازسرگیری** ضربه بزنید.
برای پاک کردن دورها، روی **بازنشانی** ضربه بزنید.
برای مشاهده ثبت وقایع کرونومتر، انگشت خود را لبه بالایی صفحه به پایین بکشید.

Bloomberg

آخرین خلاصه مقالات و فهرست بورس را در Bloomberg مشاهده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Bloomberg** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



یک طبقه بندی را انتخاب کنید و خلاصه مقالات یا فهرست بورس را مشاهده کنید. برای خواندن مقاله کامل یا مشاهده جزئیات فهرست روی دستگاه تلفن همراه خود روی **← Show on phone** ضربه بزنید.

CNN

آخرین مقالات CNN را روی Gear خود بخوانید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در صفحه برنامه ها روی **CNN** ضربه بزنید.

۲ برای انتخاب طبقه بندی بزل را بچرخانید.

۳ در فهرست مقالات به سمت بالا یا پایین پیمایش کنید و روی مقاله ای برای خواندن ضربه بزنید. برای خواندن مقاله کامل روی ضربه بزنید و آن را روی دستگاه تلفن همراه خود بخوانید.

پخش کننده موسیقی


معرفی

به موسیقی ذخیره شده در Gear و دستگاه تلفن همراه گوش کنید.

پخش موسیقی

در صفحه برنامه ها روی **پخش کننده موسیقی** ضربه بزنید.

برای گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در Gear خود، باید به وسیله یک هدست بلوتوث متصل شوید.

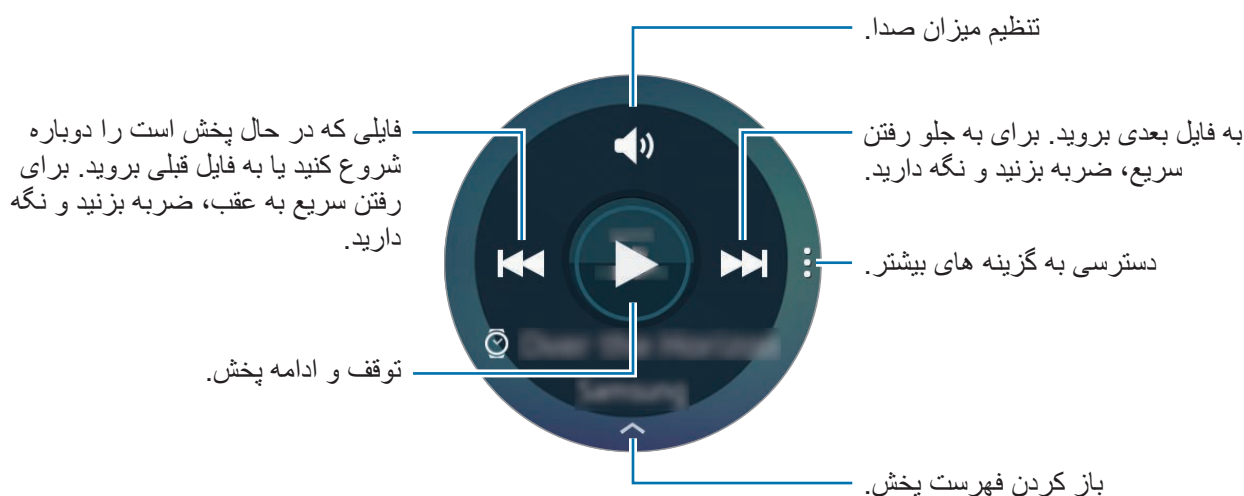

پخش کردن موسیقی در دستگاه تلفن همراه شما

وقتی دستگاه تلفن همراهی را برای پخش موسیقی انتخاب می کنید، می توانید پخش موسیقی را به وسیله Gear خود کنترل کنید. موسیقی از دستگاه تلفن همراهتان پخش خواهد شد.

۱ روی پخش کننده موسیقی ضربه بزنید.

۲ روی : ضربه بزنید، بزل را به پخش موسیقی از بچرخانید و سپس روی پخش موسیقی از ضربه بزنید. موسیقی روی دستگاه تلفن همراهتان پخش خواهد شد و Gear کنترل کننده موسیقی را نمایش خواهد داد.

وارد کردن موسیقی

وارد کردن موسیقی ذخیره شده روی دستگاه به Gear تان.

۱ در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی Samsung Gear ضربه بزنید.

۲ روی ارسال رسانه ضربه بزنید.

۳ روی انتخاب آهنگها ضربه بزنید.

۴ فایل ها را انتخاب کنید و روی انجام ضربه بزنید.

برای همگام سازی موسیقی موجود در دستگاه تلفن همراه خود با Gear تان، صفحه برنامه های دستگاه همراه را باز کنید و روی Samsung Gear ← ارسال رسانه ضربه بزنید. روی همگام سازی خودکار ضربه بزنید، زیر موزیک روی لیست پخش برای همگام سازی ضربه بزنید و سپس لیست پخش را جهت صدور به Gear انتخاب کنید. لیست پخش انتخاب شده در زمانی که Gear در حال شارژ است همگام سازی می شود.

گالری

معرفی

مشاهده و مدیریت تصاویر ذخیره شده در Gear.

مشاهده تصاویر

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ برای پیمایش در لیست و انتخاب یک تصویر، **بزل** را بچرخانید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

در حال دیدن یک تصویر، روی تصویر دوبار ضربه بزنید تا بزرگنمایی یا از حالت بزرگ نمایی خارج انجام شود.

حذف تصاویر

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ روی تصویری ضربه بزنید.

۳ تصویر موردنظر برای حذف را ضربه بزنید و نگه دارید.
یک نماد تیک روی تصویر نمایان می شود.

۴ برای انتخاب هر تصویری که می خواهید حذف کنید **بزل** را بچرخانید.

۵ روی **ضربه بزنید، بزل** را روی **حذف** بچرخانید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

وارد کردن و خارج کردن تصاویر

فرستادن تصاویر به دستگاه همراه

- ۱ در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.
- ۲ روی تصویری ضربه بزنید.
- ۳ تصویر موردنظر برای خارج کردن را ضربه بزنید و نگه دارید.
یک نماد تیک روی تصویر نمایان می شود.
- ۴ بزل را بچرخانید و تصویر را برای صادر کردن انتخاب کنید.
- ۵ روی : ضربه بزنید، بزل را برای ارسال به تلفن بچرخانید و سپس روی ارسال به تلفن ضربه بزنید.

وارد کردن تصاویر از دستگاه تلفن همراه

- ۱ در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.
 - ۲ روی ارسال رسانه ضربه بزنید.
 - ۳ روی انتخاب تصاویر ضربه بزنید.
 - ۴ فایل ها را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید.
- برای همگام سازی تصاویر موجود در دستگاه تلفن همراه خود با Gear تان، صفحه برنامه های دستگاه همراه را باز کنید و روی **Samsung Gear** ← ارسال رسانه ضربه بزنید. روی همگام سازی خودکار ضربه بزنید، زیر تصاویر روی آلبوم ها برای همگام سازی ضربه بزنید و سپس آلبوم ها را جهت صدور به Gear انتخاب کنید. آلبوم های انتخاب شده در زمانی که Gear در حال شارژ است همگام سازی می شود.

دوست

دوستان را روی Gear خود مدیریت کنید. می توانید دوستان را از مخاطبین ذخیره شده روی دستگاه تلفن همراه خود انتخاب کنید. اگر مخاطبی را به عنوان دوست انتخاب کنید، می توانید به سرعت از Gear با او تماس گرفته یا پیام ارسال کنید.

در صفحه برنامه ها روی **دوست** ضربه بزنید.
دوستی را انتخاب کرده و به او زنگ بزنید یا پیامی ارسال کنید.

اضافه کردن دوستان

بِزَل را به افزودن به لیست چرخانده و روی افزودن به لیست ضربه بزنید. سپس روی دستگاه تلفن همراه خود، مخاطبینی که می خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید.

ایمیل

ایمیل های دریافتی در دستگاه تلفن همراه را ببینید و به آنها پاسخ دهید.

خواندن ایمیل ها

۱ در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

۲ ایمیلی را انتخاب کنید تا صفحه ایمیل باز شود.

برای مشاهده یک ایمیل در دستگاه تلفن همراه، روی **⋮** نمایش در تلفن ضربه بزنید.

برای پاسخ دادن به پیام، روی **📧** ضربه بزنید و پیام خود را وارد کنید.

بسته به دستگاه تلفن همراهی که به Gear وصل می کنید، ممکن است نتوانید به ایمیل ها پاسخ دهید.



یافتن تلفن من

در صورت گم کردن دستگاه تلفن همراه، Gear می تواند به شما کمک می کند تا آن را پیدا کنید.

۱ روی **یافتن تلفن من** از صفحه برنامه های کاربردی ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید.

دستگاه تلفن همراه صدایی می دهد، می لرزد و صفحه را روشن می کند.

 را به بیرون دایره بزرگ روی دستگاه تلفن همراه بکشید یا در Gear روی  ضربه بزنید.

مشاهده موقعیت مکانی دستگاه تلفن همراه

روی **← مکان یابی تلفن** ضربه بزنید.

Gear موقعیت مکانی دستگاه تلفن همراهتان را نمایش خواهد داد.


نقشه ها

مکانتان را در نقشه ببینید، به دنبال مکان ها بگردید و اطلاعات مربوط به مکان های مختلف را مشاهده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **نقشه ها** ضربه بزنید.

برای مشاهده مکان فعلی خود، روی  ضربه بزنید.

برای جستجوی یک مکان، بر روی صفحه و سپس بر روی  ضربه بزنید.

برای جستجوی یک مسیر، روی  ضربه بزنید. اگر می خواهید یک مسیر را با جزئیات مشاهده کنید، برنامه پیشنهاد شده را روی دستگاه تلفن همراه بارگیری کنید.

یادداشت صوتی


معرفی

از این برنامه برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.

ضبط کردن یادداشت های صوتی

۱ در صفحه برنامه ها روی یادداشت صوتی ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. در میکروفون صحبت کنید.

روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود.




۳ روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.


یادداشت صوتی روی Gear و دستگاه تلفن همراه به طور همزمان ذخیره می شود.

برای ذخیره یادداشت صوتی تنها روی Gear، در صفحه برنامه ها روی دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← تنظیمات برنامه ← یادداشت صوتی ← فاصله انتقال خودکار ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید.

ذخیره به صورت یادداشت متنی

در حین ضبط صدا، Gear یادداشت صوتی را شناسایی کرده، آن را به متن تغییر می دهد و ذخیره می کند.

برای تغییر زبان شناسایی، روی  ضربه بزنید، بزل را به زبان بچرخانید و سپس روی زبان ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن این ویژگی روی  ضربه بزنید، بزل را برای گفتار به متن بچرخانید و سپس روی گفتار به متن ضربه بزنید.

تنظیمات

معرفی

از این برنامه برای تنظیم عملکردها و برنامه ها استفاده کنید. با تنظیم گزینه های مختلف می توانید Gear خود را بیشتر شخصی سازی کنید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

نمایشگر

- تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **نمایشگر** ضربه بزنید.
- **صفحه های ساعت:** نوع ساعت را انتخاب کنید.
 - **ساعت همیشه روشن:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی صفحه خاموش است، ساعت را نشان دهد.
 - **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
 - **فونت:** نوع و اندازه قلم را تغییر دهید.

لرزش


- تنظیمات مربوط به لرزش را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **لرزش** ضربه بزنید.
- **شدت:** شدت اعلان با لرزش را تنظیم کنید.
 - **زنگ طولانی:** مدت لرزش را افزایش دهید تا هشدارها راحت تر تشخیص داده شوند.

دستگاه

تنظیمات کلیدها و حرکت Gear را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی دستگاه ضربه بزنید.

- دو بار فشردن کلید اصلی: فعالیتی را انتخاب کنید که با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی Gear اجرا شود.
- حرکت بیدارباش: Gear را طوری تنظیم کنید تا با بلند کردن دستی که Gear به مچتان بسته است، صفحه روشن شود.

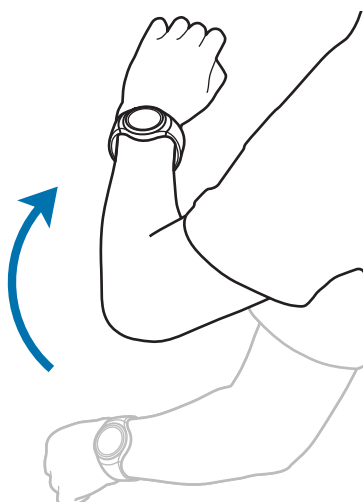

تماس

تنظیمات ویژگی تماس را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی تماس ضربه بزنید.

- پاسخ صوتی: برای پاسخ دادن به تماس ها یا رد آن ها با فرمان های صوتی، Gear را تنظیم کنید.

اتصالات

بلوتوث

از بلوتوث برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه های دارای بلوتوث فعال استفاده کنید.



- سامسونگ در قبال از دست رفتن، سرقت، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است سرعت انتقال کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که تأییدیه Bluetooth SIG ندارند ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.

- **بلوتوث:** بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.
- **هدست بلوتوث:** به جستجوی هدست های بلوتوث پرداخته و آنها را به Gear وصل کنید.



هدست تنها در زمان پخش موسیقی روی Gear قابل استفاده است.

Wi-Fi

Wi-Fi را برای اتصال یک شبکه Wi-Fi فعال کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.



زمانیکه از Wi-Fi استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

وقتی Gear به دستگاه تلفن همراه از طریق بلوتوث متصل نیست، این ویژگی در دسترس است.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ روی شبکه‌های **Wi-Fi** ← **اسکن** ضربه بزنید.

۳ شبکه‌ای را از لیست **Wi-Fi** انتخاب کنید.
شبکه‌هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می‌شوند.

۴ روی **اتصال** ضربه بزنید.

- هنگامی که Gear به یک شبکه **Wi-Fi** متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار Gear به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی **فراموش کردن** ضربه بزنید.
- اگر نمی‌توانید درست به شبکه **Wi-Fi** وصل شوید، **Wi-Fi** دستگاه خود یا مودم **Wi-Fi** دوباره راه اندازی کنید.



NFC

Gear به شما اجازه می‌دهد برای انجام پرداخت‌ها و خرید بلیت حمل و نقل یا حتی رویدادها بعد از دانلود برنامه‌های مورد نیاز اقدام کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **NFC** ضربه بزنید.

Gear دارای یک آنتن داخلی **NFC** است. Gear را با دقت استفاده کنید تا به آنتن **NFC** آسیبی نرسد.



- **NFC**: ویژگی **NFC** را جهت متصل کردن Gear به کارت اعتباری یا دبیت کارت خود فعال کنید.
- **ضربه و پرداخت**: برنامه پرداخت پیش فرض برای پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه را تنظیم کنید.

پرداخت با ویژگی NFC

قبل از استفاده از NFC برای پرداخت، باید برای خدمات پرداخت تلفن همراه ثبت نام کرده باشید. برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات مربوط به سرویس، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **NFC** ضربه بزنید و سپس روی کلید **NFC** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ منطقه آنتن NFC در بالای صفحه لمسی Gear را به کارت خوان NFC لمس کنید.

برای تنظیم برنامه پرداخت پیش فرض، صفحه تنظیمات را باز کنید و روی **اتصالات** ← **NFC** ← **ضربه و پرداخت** ضربه بزنید و سپس برنامه ای را انتخاب کنید.

ممکن است فهرست سرویس های پرداخت شامل همه برنامه های پرداخت موجود نباشد.



قفل صفحه

Gear را تنظیم کنید تا زمانی که آن را به دست نبسته اید از ویژگی قفل کردن استفاده کند. در صفحه تنظیمات، روی **قفل صفحه** ضربه بزنید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال یا غیرفعال کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به **تنظیم قفل صفحه** مراجعه کنید.
- **راهنما:** اطلاعات راهنما را برای نحوه استفاده از ویژگی قفل صفحه مشاهده کنید.

وارد کردن

صفحه کلید پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.
در صفحه تنظیمات، روی وارد کردن ← صفحه کلید پیش فرض ضربه بزنید.

تنظیمات صفحه کلید

تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی وارد کردن ← تنظیمات صفحه کلید ← صفحه کلید سامسونگ ضربه بزنید.

- **English (UK):** یک چیدمان برای صفحه کلید پیش فرض انتخاب کنید.
- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- بررسی به روزرسانی: Gear را تنظیم کنید تا آخرین نسخه صفحه کلید سامسونگ را بررسی و آن را دانلود کند.
- تایپ هوشمند:
- متن پیش گو: حالت متن پیش گو را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
- جایگزینی خودکار: Gear را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله، واژه های دارای غلط املایی یا ناقص را تصحیح کند.
- حروف بزرگ خودکار: Gear را طوری تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- فاصله خودکار: Gear را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
- نشانگذاری خودکار: Gear را طوری تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- بازخورد ضربه کلید:
- لرزش: Gear را طوری تنظیم کنید تا وقتی روی کلیدی ضربه می زنید، بلرزد.
- بازنشانی تنظیمات: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیرو را برای ذخیره نیرو از طریق محدود کردن عملکردهای Gear فعال کنید.

- رنگ های صفحه را به صورت خاکستری نمایش می دهد.
 - ویژگی ها را به جز تلفن، پیام ها و اعلان ها غیرفعال می کند.
 - Wi-Fi را غیر فعال می کند.
 - عملکرد Gear CPU را محدود می کند.
- در صفحه تنظیمات، روی **ذخیره نیرو** ← ✓ ضربه بزنید. به طور جایگزین کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید و روی **ذخیره نیرو** ← ✓ ضربه بزنید.
- برای غیرفعال کردن این حالت روی **خاموش** ← ✓ ضربه بزنید.

اطلاعات Gear

اطلاعات Gear را ببینید.

در صفحه تنظیمات، روی **اطلاعات Gear** ضربه بزنید.

- درباره دستگاه: به اطلاعات مربوط به Gear دسترسی پیدا کنید.
- اطلاعات استفاده و یابی را گزارش دهید: Gear را به گونه ای تنظیم کنید که به طور خودکار اطلاعات استفاده و عیب یابی دستگاه را به سامسونگ ارسال کند.
- بازنشانی Gear:
 - بازنشانی خفیف: اطلاعات به جز فایل های رسانه و اطلاعات شخصی را پاک کنید.
 - بازنشانی کارخانه: تنظیمات شما را به حالت پیش فرض کارخانه باز می گرداند و همه داده های شما را حذف می کند.
- رفع اشکال: حالت اشکال زدایی USB را در زمان برنامه نویسی برای Gear فعال یا غیر فعال کنید.

Samsung Gear

معرفی

برای اتصال Gear خود به دستگاه تلفن همراه، برنامه Samsung Gear را در دستگاه تلفن همراه خود نصب کنید. با استفاده از برنامه Samsung Gear می توانید تنظیمات Gear خود را سفارشی کنید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

اگر اولین باری است که Gear و دستگاه تلفن همراه خود را وصل می کنید برای اطلاعات بیشتر به **اتصال Gear به یک دستگاه همراه** مراجعه کنید.

بسته به نوع دستگاه موبایل متصل، ممکن است برخی ویژگیها در دسترس نباشند.



قطع اتصال Gear

در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

روی **بیشتر** ← **قطع** ← ضربه بزنید. اتصال Gear از دستگاه تلفن همراهتان قطع خواهد شد.

برای اتصال مجدد Gear روی **بیشتر** ← **اتصال** ضربه بزنید.

وصل کردن یک Gear جدید

اگر در حال حاضر از Gear دیگری استفاده می کنید، می توانید آن را از دستگاه تلفن همراه خود قطع و Gear جدیدی را وصل کنید.

در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ضربه بزنید.

روی **بیشتر** ← **اتصال Gear جدید** ضربه بزنید و سپس Gear جدیدی انتخاب کنید.

مشاهده دفترچه راهنمای کاربر

برای یادگیری طریقه استفاده از Gear به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **بیشتر** ← **راهنمای کاربر** ضربه بزنید.

صفحه‌های ساعت

نوع ساعت که در صفحه ساعت نمایش داده می شود را می توانید تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، **Samsung Gear** ← **صفحه‌های ساعت** را ضربه بزنید و سپس نوع ساعت دلخواه را انتخاب نمایید. نمای ساعتی که انتخاب کردید در صفحه ساعت اعمال خواهد شد. برای انتخاب پس زمینه و آیت‌هایی برای نمایش روی نمای ساعت روی **سفارشی** ضربه بزنید.

اعلانها

تنظیمات ویژگی اعلان را تغییر دهید. در رابطه با رویدادهای مختلف، همچون پیام های جدید دریافتی در دستگاه تلفن همراه، بهروز بمانید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **اعلانها** ضربه بزنید و سپس روی کلید اعلان ها برای فعال کردن آن ضربه بزنید و موارد را فعال کنید.

- **مدیریت اعلان‌ها:** برنامه ها را روی دستگاه تلفن همراه جهت ارسال اعلان به Gear انتخاب کنید.
- **محدودیت ارسال اعلان‌ها:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که همه اعلان ها به جز اعلان هایی را که هنگام روشن بودن صفحه دستگاه تلفن همراه دریافت می کنید، مسدود کند.
- **روشن شدن صفحه:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که با دریافت اعلان، صفحه را روشن کند.
- **نمایش خودکار جزئیات:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که با دریافت اعلان ها، جزئیات آنها را نمایش دهد.
- **بازپخش هوشمند:** دستگاه تلفن همراه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی دستگاه تلفن همراه را بر می دارید، اطلاعات اعلان در Gear نشان داده شود.

- این ویژگی فقط وقتی صفحه Gear روشن باشد در دسترس است.
- برخی از دستگاه‌های تلفن همراه از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.
- برای مشاهده جزئیات در زمان قفل بودن صفحه، قفل دستگاه تلفن همراه باید باز شود.



مدیریت برنامه‌ها

صفحه برنامه‌های Gear را سفارشی کنید. می‌توانید برنامه‌ها را انتخاب کرده و مجدداً مرتب کنید. در صفحه برنامه‌ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← مدیریت برنامه‌ها ضربه بزنید.


حذف برنامه‌ها

روی لغو نصب ضربه بزنید و برنامه‌ها را جهت حذف از Gear انتخاب کنید.

مرتب سازی مجدد برنامه‌ها

روی  کنار برنامه ای ضربه بزنید و آن را بالا یا پایین به موقعیتی دیگر بکشید.

ارسال رسانه

فایل صوتی یا تصویری ذخیره شده را از دستگاه تلفن همراه خود به Gear تان منتقل کنید. در صفحه برنامه‌ها روی دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← ارسال رسانه ضربه بزنید. هنگامی که حافظه به اندازه کافی در دسترس نیست، Gear فایل‌هایی را که به عنوان موارد مورد علاقه خود مشخص نکرده‌اید را به ترتیب از قدیم به جدید حذف می‌کند. 

- **انتخاب آهنگ‌ها:** فایل‌های صوتی را انتخاب کنید و آن‌ها را به صورت دستی از دستگاه تلفن همراه به Gear بفرستید.
- **همگام‌سازی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که فایل‌های صوتی را در حین شارژ شدن Gear با آن همگام سازی کند.
- **لیست پخش برای همگام‌سازی:** لیست پختی جهت همگام سازی با Gear انتخاب کنید.
- **انتخاب تصاویر:** تصاویر را انتخاب کنید و آن‌ها را به صورت دستی از دستگاه تلفن همراه به Gear بفرستید.
- **همگام‌سازی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که تصاویر را در حین شارژ شدن Gear با آن همگام سازی کند.
- **آلبوم‌ها برای همگام‌سازی:** پوشه تصویری را برای همگام سازی با Gear انتخاب کنید.

تنظیمات برنامه

می توانید برخی تنظیمات برنامه نصب شده در Gear را مدیریت کنید.
در صفحه برنامه ها روی دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات برنامه** ضربه بزنید.
برنامه ای را انتخاب و تنظیمات را پیکربندی کنید.

Samsung Gear Apps

می توانید برنامه ها را برای Gear خود، از **Samsung Gear Apps** بارگیری کنید.
در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **Samsung Gear Apps** ضربه بزنید.
برنامه دلخواهتان را بر اساس دسته بندی جستجو کرده و سپس آن را برای دانلود انتخاب کنید.

تنظیمات

پیام های آماده متنی

الگوهای مورد استفاده برای پاسخ به پیام ها را ویرایش یا اضافه کنید.

- ۱ در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **پیام های آماده متنی** ضربه بزنید.
- ۲ روی **پیام های عمومی** یا **پیام های رد تماس** ضربه بزنید.
- ۳ الگویی را برای ویرایش انتخاب کنید.
- برای ایجاد الگوهای بیشتر، متن را در قسمت ورودی درج نمایید و سپس روی **+** ضربه بزنید.
- ۴ الگو را ویرایش کرده و روی **ثبت** ضربه بزنید.

دو بار فشار دادن کلید اصلی

فعالیتی را تنظیم کنید که با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی Gear، انجام شود.

در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **دو بار فشار دادن کلید اصلی** ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.

اتصال

تنظیمات اتصال بدون سیم Gear خود را سفارشی کنید.

در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **اتصال** ضربه بزنید.

- **استفاده از اتصال راه دور:** Gear را به گونه ای تنظیم کنید که در مواقعی که اتصال بلوتوث بین دستگاه ها وجود ندارد، از این ویژگی برای اتصال راه دور به دستگاه تلفن همراه استفاده کند.
- **همگام سازی نمایه Wi-Fi:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که فهرست شبکه های Wi-Fi ذخیره شده را با Gear تان همگام سازی کند.

ارسال پیام های اضطراری

دستگاه را طوری تنظیم کنید که پیام درخواست کمک را با سه بار فشار دادن کلید صفحه اصلی Gear بفرستد.

در وضعیت اضطراری، سریعاً کلید صفحه اصلی Gear را سه بار فشار دهید. دستگاه پیام ها را برای مخاطبین اصلی شما ارسال می کند. پیام ها شامل اطلاعات مکان شما هستند. همچنین می توانید صدای ضبط شده را همراه با پیام برای گیرندگان ارسال کنید.

۱ در صفحه برنامه های دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **تنظیمات** ← **ارسال پیام های اضطراری** ضربه بزنید و سپس برای فعال کردن آن روی کلید ضربه بزنید.

۲ دستورالعمل های روی صفحه را برای افزودن مخاطبین اصلی دنبال کنید (اگر تا به حال اضافه نکرده اید).

۳ برای ارسال پیام درخواست کمک با موارد ضبط شده صوتی، روی کلید **پیوست کردن صدای ضبط شده** ضربه بزنید تا فعال شود.

برخی از دستگاه های تلفن همراه از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.



افزودن مخاطبین اصلی

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← ارسال پیام‌های اضطراری ← ارسال پیام‌ها به ضربه بزنید.

روی جدید ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید یا روی انتخاب از مخاطبین ضربه بزنید تا مخاطب موجود را به عنوان مخاطب اصلی اضافه کنید.

پشتیبانی و بازیابی

از اطلاعات ذخیره شده در Gear پشتیبان‌گیری کنید یا اطلاعات پشتیبان‌گیری را بازگردانی نمایید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← پشتیبانی و بازیابی ← پشتیبان‌گیری داده‌ها یا بازیابی داده‌ها ضربه بزنید.

درباره Gear

به اطلاعات مربوط به Gear دسترسی پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← درباره Gear ضربه بزنید.

- به روزرسانی نرم افزار Gear: Gear را به آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.
- محل ذخیره Gear: اطلاعات حافظه Gear خود را مشاهده کنید.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است زیرا سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود ممکن است پس از به روزرسانی دستگاه تغییر کند.



- اطلاعات حقوقی: اطلاعات حقوقی Gear را مشاهده کنید.
- منابع نامشخص: Gear را طوری تنظیم کنید که به نصب برنامه ها از منابع نامشخص را اجازه دهد.
- نام دستگاه: نام Gear را تغییر دهید.

نسخه برنامه

اطلاعات نسخه برنامه Samsung Gear را ببینید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← تنظیمات ← نسخه برنامه ضربه بزنید.

یافتن Gear من

زمانی که Gear تان گم شد یا جابجا شد آن را از راه دور کنترل کنید.

در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **یافتن Gear من** ضربه بزنید.

- **فعال سازی مجدد قفل: Gear** را به گونه ای تنظیم کنید که پس از این که دستگاه بازنشانی شد نیازمند اطلاعات Samsung account شما باشد. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن دستگاهتان، این دیگران را از فعال نمودن مجدد دستگاهتان باز می دارد.
- **کنترل راه دور:**



- **قفل کردن Gear:** برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به Gear، آن را از راه دور قفل کنید. این ویژگی می تواند زمانی که اتصال بلوتوث بین Gear و دستگاه تلفن همراه پایان می یابد تا زمانی که اتصال راه دوری برقرار است فعال شود.
- **بازنشانی Gear:** همه اطلاعات شخصی ذخیره شده در Gear را به صورت راه دور حذف کنید. پس از بازنشانی Gear، نمی توانید اطلاعات را بازیابی کنید یا از ویژگی یافتن Gear من استفاده کنید.

پیدا کردن Gear

اگر Gear را گم کردید، آن را با این ویژگی پیدا کنید.

۱ در صفحه برنامه ها در دستگاه تلفن همراه، روی **Samsung Gear** ← **یافتن Gear من** ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید.

Gear می لرزد و صفحه روشن می شود.  را به سمت راست روی Gear بکشید یا در دستگاه تلفن همراه روی  ضربه بزنید.

ضمیمه

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. ممکن است برخی وضعیت ها در مورد Gear شما کاربرد نداشته باشد.

Gear روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، Gear روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن Gear، باتری را به طور کامل تعویض کنید.

Gear شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور را نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کند یا نادرست است

- ممکن است در صورت اتصال پوشش محافظ یا لوازم جانبی، صفحه لمسی عملکرد درستی نداشته باشد.
- اگر دستکش پوشیده باشید، اگر دستان شما هنگام لمس صفحه لمسی، تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشتانتان روی صفحه ضربه بزنید، ممکن است صفحه لمسی بدرستی کار نکند.
- ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، Gear را دوباره راه اندازی کنید.
- اطمینان حاصل کنید که جدیدترین نسخه نرم افزار Gear را در اختیار دارید.
- اگر صفحه لمسی خراش بردارد یا آسیب ببیند، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

Gear گیر می کند یا خطاهای جدی رخ می دهد

در صورتی که Gear شما گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر Gear شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، کلید صفحه اصلی را به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا بازنشانی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اطلاعات Gear** ← **بازنشانی Gear** ← **بازنشانی کارخانه** ضربه بزنید. قبل از اجرا کردن بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی Gear را فراموش نکنید. اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

دستگاه بلوتوث دیگر نمی تواند Gear شما را پیدا کند

- مطمئن شوید بلوتوث روی Gear شما فعال شده باشد.
- Gear را بازنشانی کرده و دوباره امتحان کنید.
- مطمئن شوید که Gear شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده اتصال بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. مسافت ممکن است بسته به محیطی که دستگاه در آن استفاده می شود متفاوت باشد.
- اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

اتصال بلوتوث برقرار نمی شود یا اتصال Gear و دستگاه تلفن همراه قطع می شود

- مطمئن شوید که بلوتوث در هر دو دستگاه فعال باشد.
- مطمئن شوید که مانعی مانند دیوار یا تجهیزات برقی بین دستگاه ها نباشد.
- مطمئن شوید که آخرین نسخه برنامه Samsung Gear روی دستگاه تلفن همراه نصب شده باشد.
- مطمئن شوید که Gear شما و دستگاه بلوتوث دیگر در محدوده اتصال بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. مسافت ممکن است بسته به محیطی که دستگاه در آن استفاده می شود متفاوت باشد.
- هر دو دستگاه را بازنشانی کرده و Samsung Gear را دوباره در دستگاه تلفن همراه راه اندازی کنید.

اینترنت معمولاً قطع است

- مطمئن شوید که قسمت آنتن Gear را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از Gear درحین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای مورد تأیید سامسونگ)

- مطمئن شوید Gear را به پایه شارژ بدون سیم متصل می کنید و پایه را به درستی به شارژر وصل نمایید.
- به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید و باتری را تعویض نمایید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر Gear یا باتری را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، شارژ مفید ممکن است کاهش یابد.
- زمانی که از بعضی برنامه ها استفاده کنید مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

Gear شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در Gear خودتان به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد Gear شما داشته باشد.

Gear شما نمی تواند مکان فعلیتان را پیدا کند

Gear از موقعیت مکانی دستگاه تلفن همراهتان استفاده می کند. امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته، ضعیف باشند. دستگاه تلفن همراه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi استفاده کند تا مکان فعلی شما را پیدا کند.

داده های ذخیره شده در Gear از بین رفته اند

همیشه از همه داده های مهمی که در Gear ذخیره کرده اید، نسخه پشتیبان تهیه نمایید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ مسئول از بین رفتن داده های ذخیره شده در Gear نیست.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی Gear قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزئی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © 2015 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.